


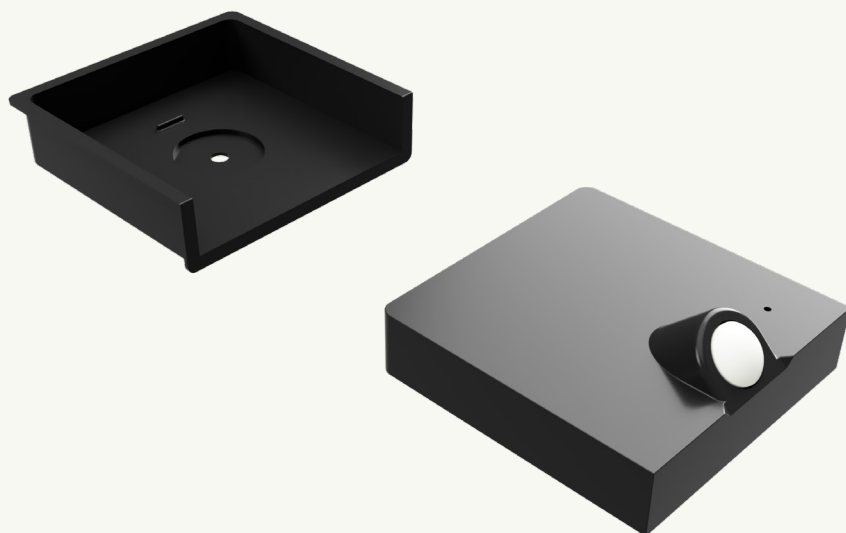


Z – WIRELESS PIR SENSOR

Modello <i>Model</i>	Sensore PIR on/off wireless autoalimentato <i>Self-powered wireless on/off PIR sensor</i>
Tipo installazione <i>Type of installation</i>	Montaggio ad incasso su fresata o sporgente <i>Recessed mounting on milling or surface installation</i>
Fissaggio supporto <i>Support fixing</i>	Con viti fornite <i>With screws supplied</i>
Materiale corpo lampada <i>Lamp body material</i>	ABS
Finiture <i>Finishes</i>	Nero opaco <i>Matt black</i>

Caratteristiche elettriche — Electrical specifications

Alimentazione <i>Power supply</i>	Batteria tipo CR2450 3V fornita <i>CR2450 3V battery supplied</i>
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	Apparecchio in classe di isolamento III <i>Protection class III device</i>
Durata batteria in standby <i>Battery life in stand by</i>	12 mesi — <i>months</i>
Distanza massima di controllo <i>Working distance</i>	10 metri — <i>meters</i>
Distanza di rilevamento <i>Door trigger sensor distance</i>	0-3 metri — <i>meters</i>
Frequenza di trasmissione <i>Transmission frequency</i>	2,4GHz
Grado di protezione <i>Protection grade</i>	IP20

Dimensioni — *Size*

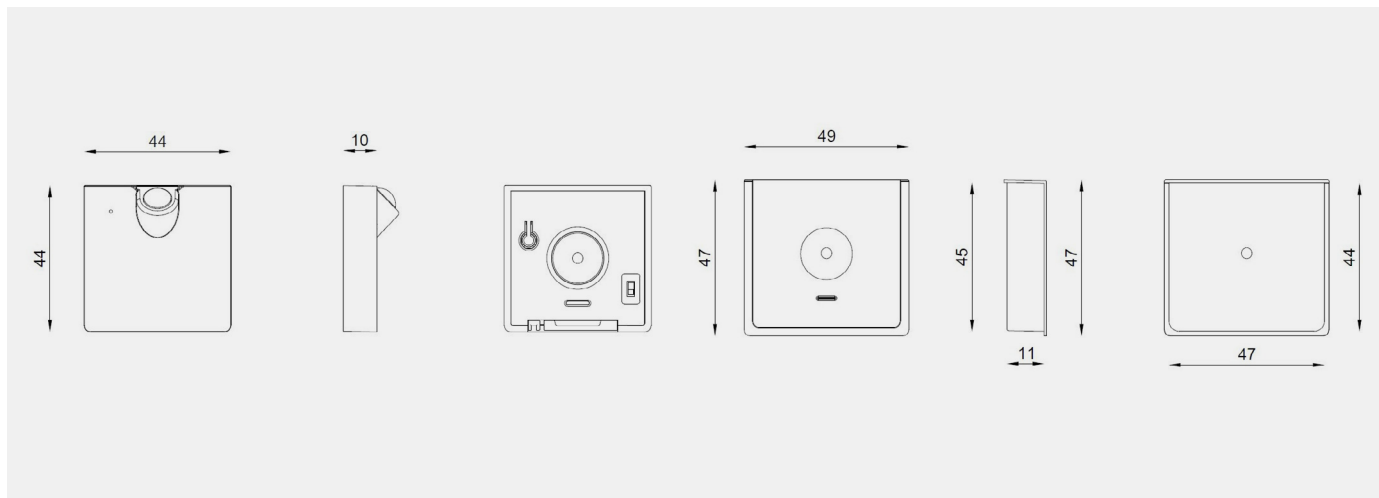

Certificazioni di prodotto — *Product certification*



Funziona solamente con il ricevitore Z-WIRELESS (da acquistare separatamente) in abbinata con alimentatori ZEMIS serie Z-Driver. La zona di rilevamento non deve essere ostacolata da ripiani oppure oggetti troppo vicini al sensore. L'apparecchio non deve essere installato vicino o a diretta esposizione dei fasci di luce o correnti di aria calda e fredda o zone con elevata umidità. Quando l'apparecchio è acceso, mantenendo un dito sulla parte superiore in corrispondenza del logo si ottiene la dimmerazione dell'intensità luminosa.

It only works with the Z-WIRELESS receiver (purchased separately) in conjunction with ZEMIS Z-Driver series power supplies. The detection zone must not be obstructed by shelves or objects too close to the sensor. The appliance must not be installed near or in direct exposure of light beams or currents of hot and cold air or areas with high humidity. When the luminaire is switched on, keeping one finger on the top at the logo, dimming of the luminous intensity is achieved.