

# ZEMIS


**Soluzioni ingegnerizzate  
per i vostri progetti.  
Frutto della disponibilità  
e dialogo di una squadra  
giovane ed innovativa.**

---

**Mobili e arredamento per interni**  
Negozi  
Uffici  
Hotel  
Contract  
Architettura ambienti outdoor / indoor  
Settore medicale

**PICCOLI DETTAGLI  
LE NOSTRE SOLUZIONI**

# ZEMIS

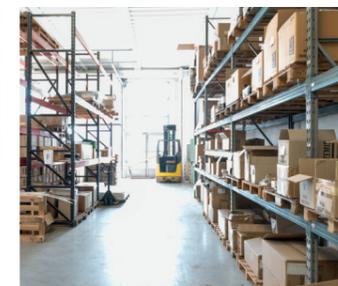


**ZEMIS offre un'ampia collezione di apparecchi di illuminazione per l'industria del mobile e per l'architettura. Due sono i valori aziendali maggiormente riconoscibili: il servizio e l'eleganza. Il mondo ZEMIS è fatto di buone maniere, di buon gusto e gentilezza estetica.**

*ZEMIS offers an extensive collection of lighting equipment for the furniture and architecture sectors. Our most recognisable corporate values are the following: service and elegance. The ZEMIS world involves good manners, good taste and aesthetic refinement.*

# ZEMIS WORLD

ZEMIS

I nostri prodotti sono distribuiti in tutto il mondo.  
Our products are distributed worldwide.

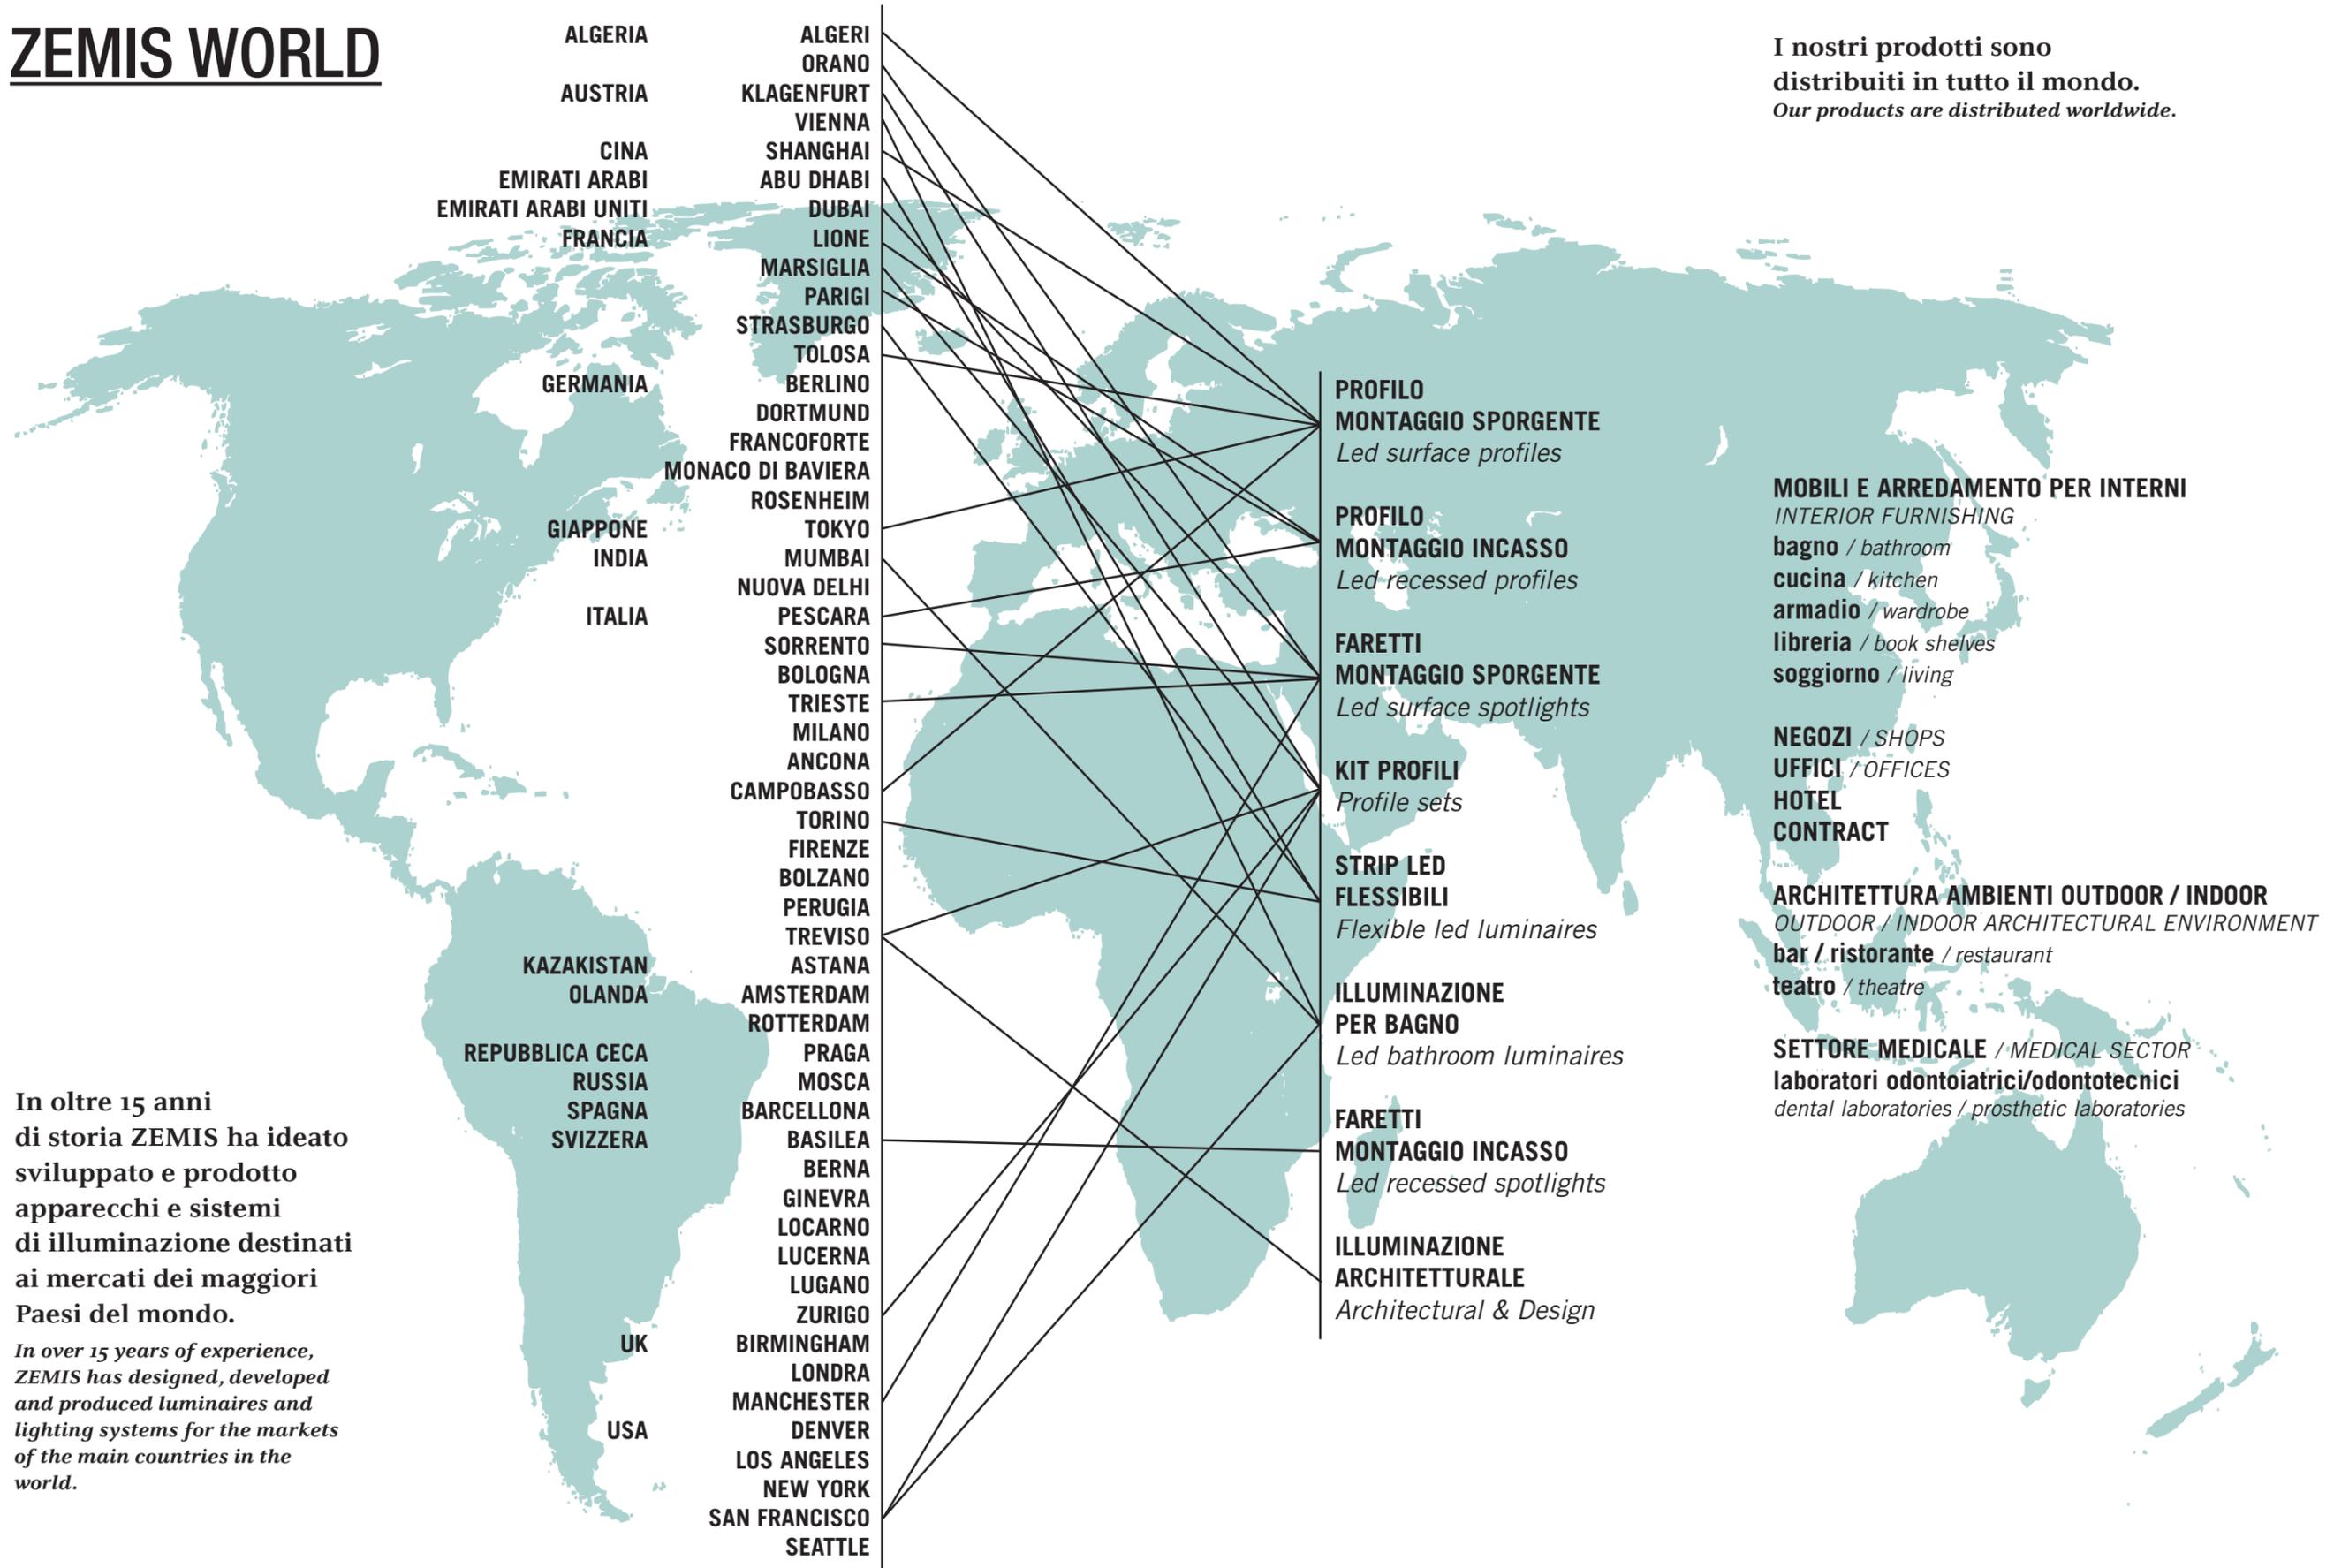

In oltre 15 anni di storia ZEMIS ha ideato sviluppato e prodotto apparecchi e sistemi di illuminazione destinati ai mercati dei maggiori Paesi del mondo.

*In over 15 years of experience, ZEMIS has designed, developed and produced luminaires and lighting systems for the markets of the main countries in the world.*

Infografica a scopo puramente indicativo  
Infographic for illustrative purposes only.

Stato / States

Città / Town

Tipologia di prodotto / Product typology

Settore di mercato / Market sector

**PROFILO MONTAGGIO SPORGENTE**  
*Led surface profiles*

**PROFILO MONTAGGIO INCASSO**  
*Led recessed profiles*

**FARETTI MONTAGGIO SPORGENTE**  
*Led surface spotlights*

**KIT PROFILI**  
*Profile sets*

**STRIP LED FLESSIBILI**  
*Flexible led luminaires*

**ILLUMINAZIONE PER BAGNO**  
*Led bathroom luminaires*

**FARETTI MONTAGGIO INCASSO**  
*Led recessed spotlights*

**ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE**  
*Architectural & Design*

**MOBILI E ARREDAMENTO PER INTERNI**

*INTERIOR FURNISHING*  
bagno / bathroom  
cucina / kitchen  
armadio / wardrobe  
libreria / book shelves  
soggiorno / living

**NEGOZI / SHOPS**  
**UFFICI / OFFICES**  
**HOTEL**  
**CONTRACT**

**ARCHITETTURA AMBIENTI OUTDOOR / INDOOR**  
*OUTDOOR / INDOOR ARCHITECTURAL ENVIRONMENT*  
bar / ristorante / restaurant  
teatro / theatre

**SETTORE MEDICALE / MEDICAL SECTOR**  
laboratori odontoiatrici/odontotecnici  
dental laboratories / prosthetic laboratories

# LEONARDO

LEONARDO è un sistema di faretti a semi-incasso concepito per l'illuminazione di interni. Esso nasce da un progetto nel quale caratteristiche formali, cromatiche e materiche sono miscelate in modo elegante e sofisticato contemporaneamente. Una ricerca stilistica in equilibrio tra modernità e tradizione.

La ghiera è intercambiabile, ciò consente di avere differenti modi di essere, espressi in sofisticati giochi di finiture. In questo modo si riesce a renderlo un programma diverso da tutti per soddisfare tutte le ambizioni creative.

*LEONARDO is a semi-recessed spotlight system designed for indoor lighting. It is the result of a project in which formal, chromatic and material characteristics are mixed together in an elegant and sophisticated way. A stylistic research balancing modernity and tradition. The ring nut is interchangeable, which allows for different solutions expressed in sophisticated plays of finishing. As a result, it is possible to have a different program that can satisfy all creative ambitions.*

modelli / models

**VERI  
MARM  
RUZE  
LUST  
TISS**

caratteristiche / specifications



**3,6W - 12Vdc - 30leds**

WW - 3000K - 460 lumen - CRI 80  
NW - 4000K - 490 lumen - CRI 80

installazione / installation

La rivoluzione del faretto a LED, grazie a miglior efficienza luminosa e all'intercambiabilità della ghiera estetica, per la massima personalizzazione. *The revolution of the LED spotlight, thanks to better luminous efficiency and interchangeability of the aesthetic ring, for maximum customisation.*

dimensioni / dimensions

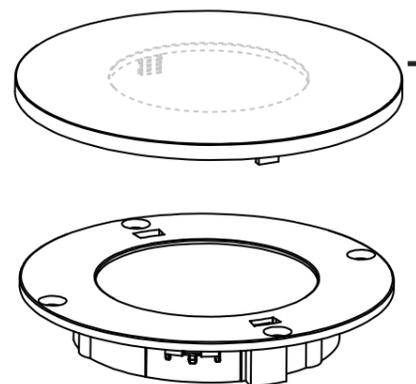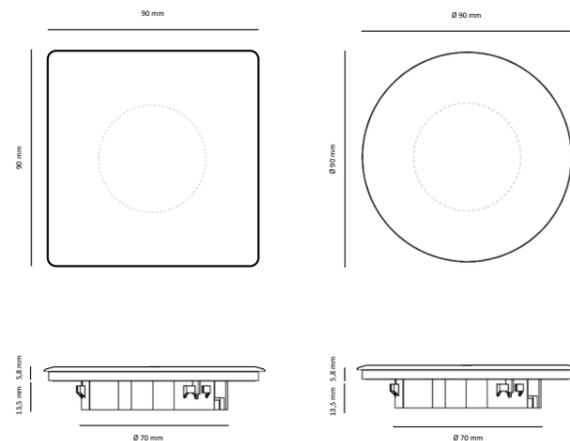


## SISTEMA DI FARETTI MONTAGGIO SEMI-INCASSO

*Led semi-recessed spotlight system*



Ideale per installazione sottopensili cucina, mensole vani giorno, guardaroba. Disponibile versione per architettura. Installazione su cartongesso.

*Ideal for installing kitchen below-hanging cabinets, shelves, open compartments, wardrobes. Also available for architecture, installation on plasterboard.*

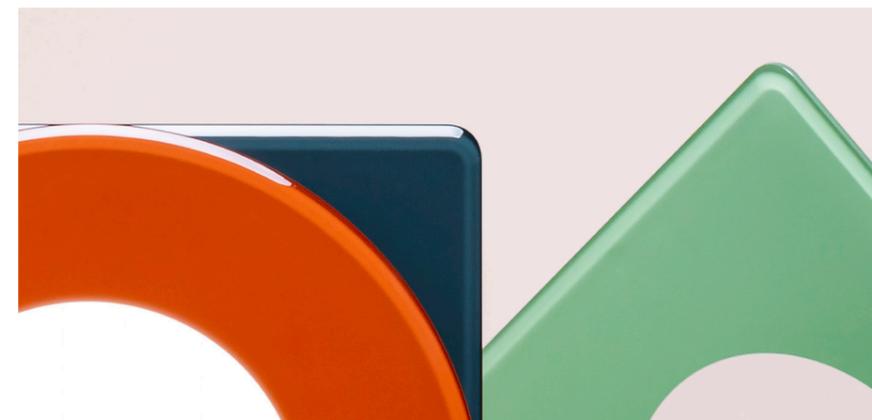

LEONARDO arricchisce le sue estetiche, grazie ad una palette colori composta da una gamma di nuance che vanno da quelle più chiare a quelle più intense, fino a sperimentare materiali insoliti e materici. *LEONARDO enriches its aesthetics thanks to a colour palette composed of a range of shades ranging from the lightest to the most intense nuances, experimenting with unusual and textured materials.*

fissaggio / fixing system

Corpo faretto mediante viti e molle in acciaio a pressione – Vetro diffusore a scatto o le ghiera a scatto  
*Spotlight case using four screws and springs – The glass diffuser or the ring nut by snap-in fixing system*

sorgente luminosa / light sources

LED SMD 2835

alimentazione / power supply

12VDC – Alimentatore elettronico led da ordinare separatamente  
*Power supply unit to be ordered separately*

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / *wiring L.2000mm lenght*

connettori / connectors

LV system 12Vdc

certificazione fotobiologica  
*photobiological risk*

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

Standard CRI 80 / CRI 80 standard

efficienza luminosa  
*light efficiency*

3000K – 127lumen/W – 4000K - 136lumen/W

## VERI

finitura / finishes

**Vetro serigrafato disponibile con colori a scelta dall'intera gamma RAL / Ultrathin silk-screen printed glass in all current RAL-colours available.**

diffusore / diffuser

Vetro ultrasottile / Ultrathin glass

Faretti caratterizzati da diffusore in vetro ultrasottile, di soli 1,8 mm di spessore. Le diverse declinazioni estetiche in vetro, di forma rotonda o quadrata, palette colori a scelta, fanno sì che diano ancora più valore e prestigio ad ogni ambiente. *Spotlights featuring an ultra-thin glass diffuser, only 1.8 mm thick. The different aesthetic forms made of glass, with a round or square shape, and colour palettes upon request, ensure that even more value and prestige is added to any space.*

## MARM

finitura / finishes

**Ghiera estetica rivestita in marmo di Carrara o Onice ambra / The aesthetic diffuser is faced in Carrara marble or beige onyx**

diffusore / diffuser

Pietre / Stones

La collezione di faretti a semi-incasso MARM ha come protagonisti il Marmo di Carrara o l'Onice, due finiture in cui la naturalità del materiale crea un elegante contrasto con la lucentezza moderna del vetro di accoppiamento. Il modulo LED performante accentua le venature del materiale per una luce confortevole. *The MARM semi-recessed spotlights collection features Carrara marble or onyx, two finishes through which the naturalness of the material creates an elegant contrast with the modern shininess of the coupling glass. The high-performance LED module accentuates the grain of the material and projects a comfortable light.*

## RUZE

finitura / finishes

**Ghiera estetica effetto cemento/malta nelle finiture: Dolomia Grafite, Olare Moka, Dolomia Carruba e Olare grafite / The aesthetic ring is coated with a smooth-textured cement with the following finishes: Dolomite graphite cement, Olare Moka cement, Carruba cement and Olare graphite cement.**

diffusore / diffuser

Polycarbonato opale / Opal polycarbonate

Collezione di faretti ad incasso dal design ultrapiatto che rende i punti luce dei veri e propri complementi d'arredo. La superficie effetto malta risulta vellutata al tatto e visivamente unica. Le finiture materiche innovative ed eco-compatibili si armonizzano perfettamente con gli attuali trend dell'interior design. *Collection of recessed spotlights with an ultra-flat design that turns the light points into actual furnishing accessories. The mortar-effect surface appears velvety to the touch and visually unique. The innovative and eco-friendly finishes harmonise perfectly with the current interior design trends.*

## LUST

finitura / finishes

**Ghiera verniciata a liquido in un'ampia gamma di finiture: Nero opaco, Bianco opaco, Grey scuro, effetto Calamina, effetto bronzo, effetto acciaio Corten e colori della gamma RAL / The aesthetic ring is liquid painted in a wide variety of colours: Matt black, matt white, Dark grey, Raw metal effect, Bronze effect colour, Cor-ten steel effect, Scale effect and in all current RAL-colours available.**

diffusore / diffuser

Polycarbonato opale / Opal polycarbonate

La collezione di apparecchi ad incasso si caratterizza da superfici satinata, opache e delicatamente spazzolate che si adattano ad ogni stile con forte personalità. C'è un'ampia gamma: dalle finiture classiche laccate fino ad arrivare a tendenze estetiche più avanzate. Questo significa lusso esclusivo e design audace ed elegante per un faretto che sa distinguersi in un panorama ordinario. *The recessed luminaire collection is characterised by satin, matt and delicately brushed surfaces that adapt to any style with a strong personality. There is a wide range to choose from: from classic lacquered finishes to the most advanced aesthetic trends. This translates into exclusive luxury and a bold and elegant design for spotlights that stand out in ordinary places.*

## TISS

finitura / finishes


**Ghiera rivestita con tessuti, eco pelli o velluti come da campionario / The aesthetic ring is covered in fabric, synthetic leather or velvet as per sample card.**

diffusore / diffuser

Polycarbonato opale / Opal polycarbonate

La collezione TISS, per la sua ricercata manifattura ed estetica, può trovare una sua ideale collocazione in ogni ambiente della casa, dallo spazio living, fino alla camera da letto. TISS fa parte di un progetto che rivela un carattere dinamico, destrutturato e completamente fuori dagli schemi dell'ordinario faretto. *The TISS collection, due to its refined manufacture and aesthetics, can fit in perfectly in every room of the house, from the living room to the bedroom. TISS is part of a project that boasts dynamic, unstructured and completely out of the ordinary characteristics than any normal spotlight.*

## Tinte / colours

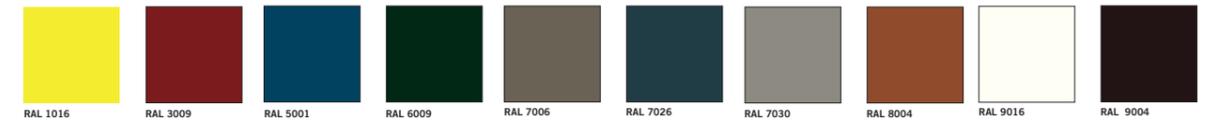

**e tanti altri su richiesta!  
and many other colours  
upon request**

## Pietre / stones



Marmo Carrara  
Carrara marble

Onice beige  
Beige onyx

## Resine cementizie / mortar-effect resin surface



Dolomia grafite  
grigio scuro  
Dolomia grafite  
dark grey

Olare moka beige

Dolomia caruba nero  
Dolomia caruba black

Cemento  
Concrete effect

## Metalli / metals



Nero opaco  
Matt black

Bianco opaco  
Matt white


Grigio scuro  
Dark grey

Corten  
Cor-ten steel effect

Bronzo opaco  
Matt opaco

**e tanti altri su richiesta!  
and many others upon request**

## Tessuti / textiles

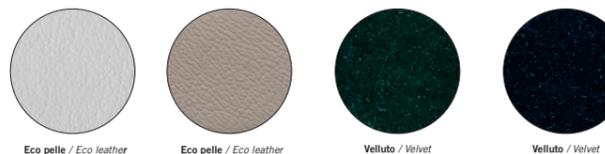

Eco pelle / Eco leather

Eco pelle / Eco leather

Velluto / Velvet

Velluto / Velvet

# VIC

Da una idea semplice nasce VIC, un sistema luminoso LED modulare a tensione di rete 220Vac od a tensione costante 24Vdc, per montaggio sporgente o a semi-incasso, caratterizzato da una diffusione luce totale e simmetrica, grazie ad un corpo in policarbonato opale estruso.


Eleganza e leggerezza, si percepiscono nell'anima del progetto dove si fondono il rigore delle linee rette e la morbidezza dei volumi geometrici curvi. Luce come e dove solo l'immaginazione può osare, grazie alla modularità e combinazioni infinite per percorsi progettuali fuori da ogni schema.

*VIC has taken shape from a simple idea, and it is a modular LED lighting system with 220Vac or 24Vdc mains voltage for projecting or semi-recessed mounting, characterised by total and symmetrical light diffusion thanks to an extruded opal polycarbonate body. Elegance and lightness represent the soul of the project where the rigor of the straight lines merges with the softness of curved geometric volumes. Light for which the limit is only the imagination thanks to the modularity and infinite combinations for design paths like no other.*

modelli montaggio sporgente / surface models


**COC 220Vac**  
**LEN 24Vdc**

dimensioni / dimensions

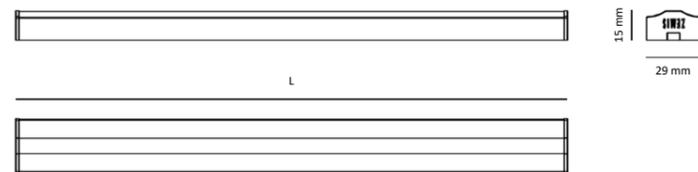

L'intensità della fonte luminosa LED ad elevata performance, è perfettamente distribuita in soli 29 mm di larghezza e 15 mm di altezza. Accensione e spegnimento possono essere gestiti con un sensore esterno oppure con microinterruttore incorporato.  
*The intensity of the high-performance LED light source is perfectly distributed on a surface just 29mm wide and 15mm high. It can be switched on and off with an external sensor or with a built-in micro switch.*

installazione / installation

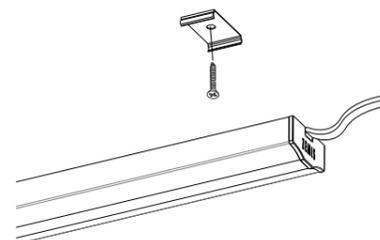

L'installazione risulta molto agevole, grazie alle clips in acciaio a scatto e a scomparsa nel profilo.  
*The installation is very easy thanks to the snap-on and retractable steel clips on the profile.*

## SISTEMA DI PROFILI MONTAGGIO SPORGENTE

*Led surface profile system*



## SISTEMA DI PROFILI MONTAGGIO SEMI-INCASSO


*Led semi-recessed profile system*



modelli semi incasso / semi-recessed models


**DISP 220Vac**  
**NAS 24Vdc**

dimensioni / dimensions

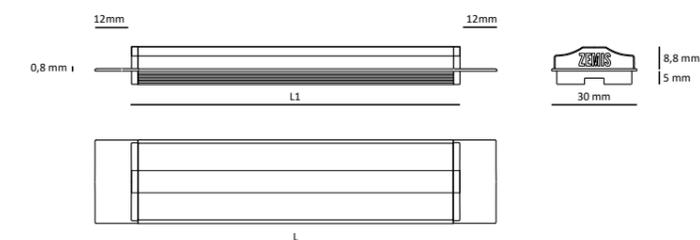


Design e tecnologia, versatilità e purezza della forma rendono DISP e NAS adatti alle più fantasiose illuminazioni d'interni: protagonisti in spericolate configurazioni di grande valore estetico o umile e scrupolosi strumenti di luce, integrati nel mobile.  
*Design and technology, versatility and shape purity make DISP and NAS suitable for the most creative interior lighting: key components in daring configurations of great aesthetic value or humble and scrupulous light instruments integrated in the furniture.*


installazione / installation

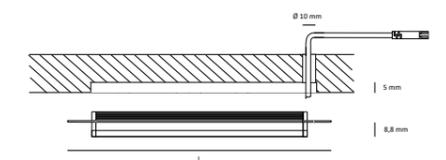

Installazione a semi-incasso in fresata larghezza 29mm e soli 6mm di profondità. Apparecchio concepito per ambienti interni, garantisce ottima diffusione della luce e massima sicurezza elettrica.  
*Semi-recessed installation in a milled surface 29mm wide and only 6mm deep. Luminaire designed for indoor spaces that guarantees excellent light diffusion and maximum electrical safety.*

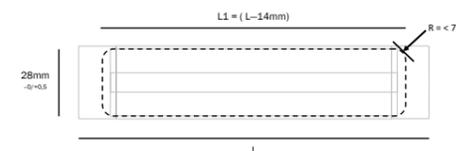

Cava d'incasso  
Recessed hole

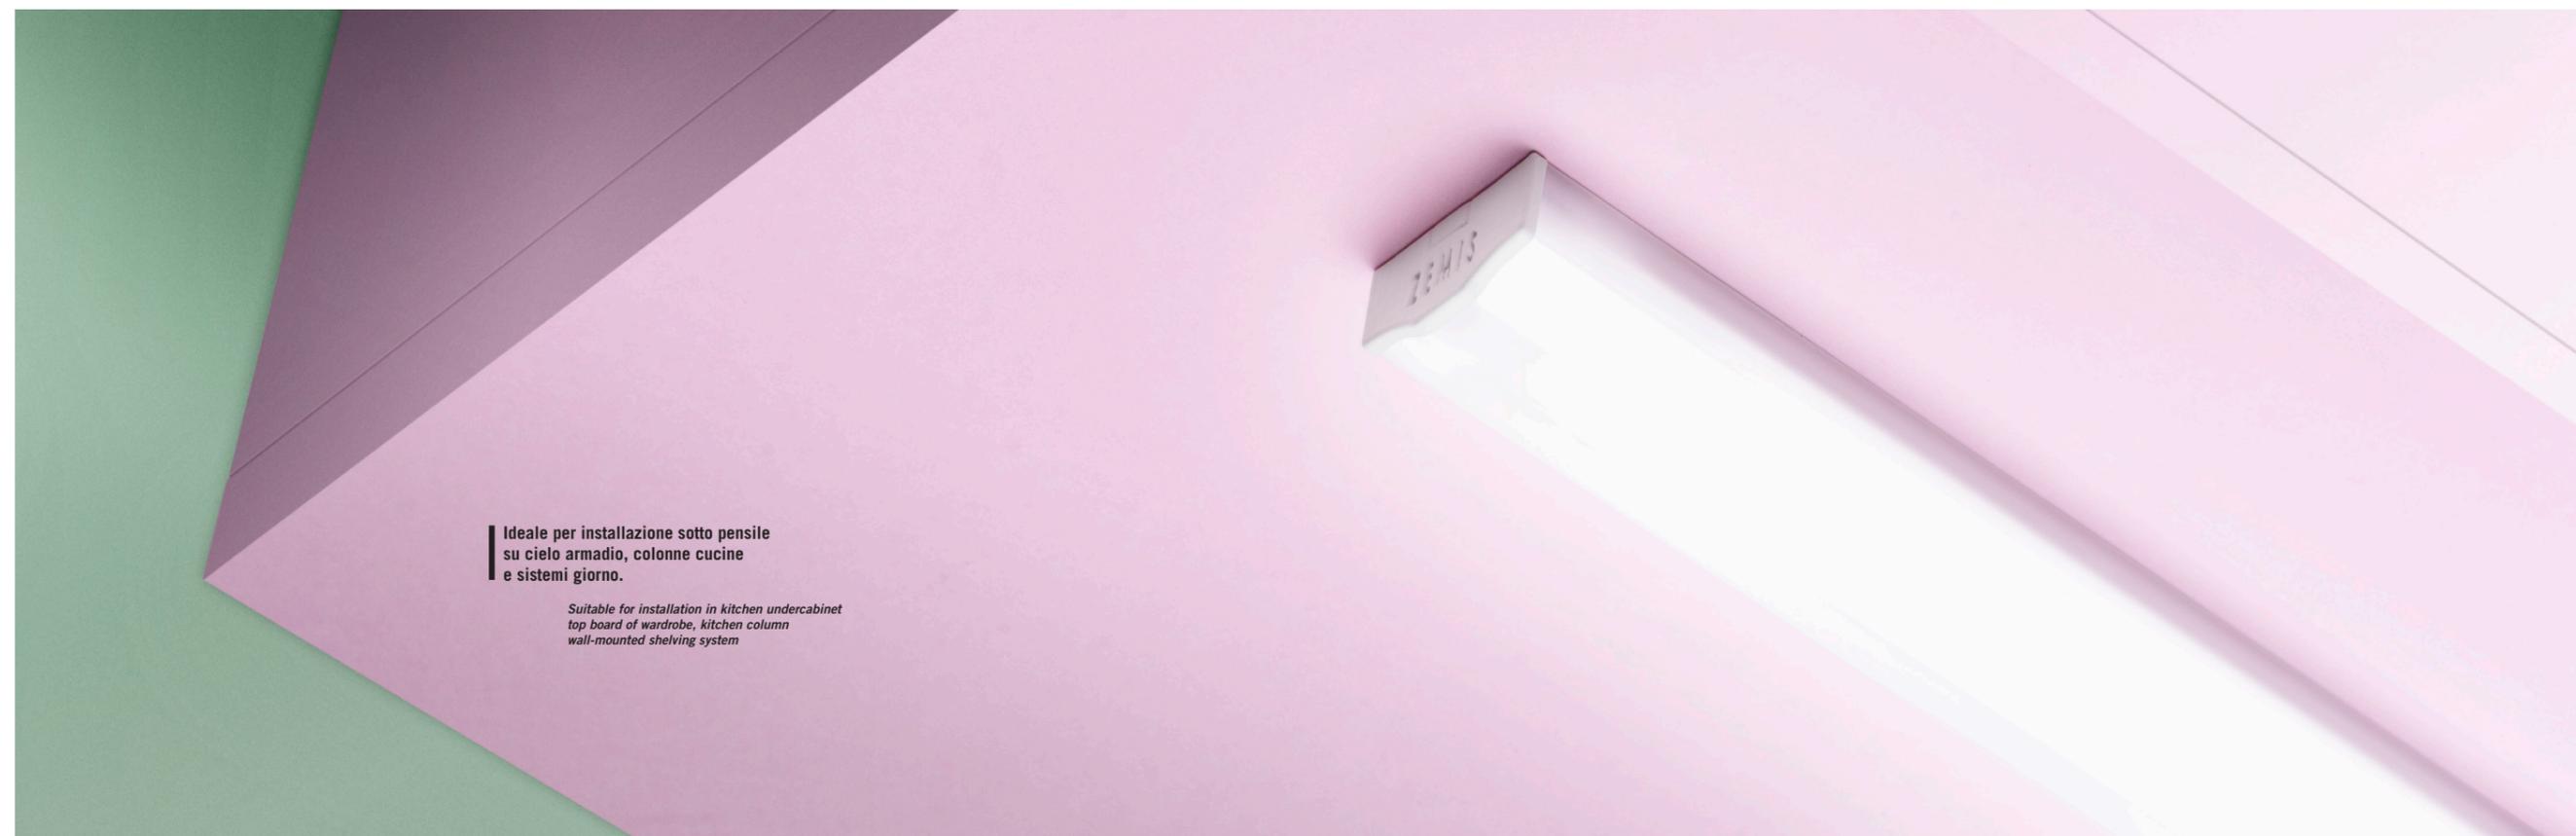


Ideale per installazione sotto pensile  
su cielo armadio, colonne cucine  
e sistemi giorno.

*Suitable for installation in kitchen undercabinet  
top board of wardrobe, kitchen column  
wall-mounted shelving system*

## COC 220Vac / DISP 220Vac

**18W/m – 220-240VAC – 50/60Hz - 96leds/m**  
WW - 3000K - 1535 lumen/m - CRI 80  
NW - 4000K - 1620 lumen/m - CRI 80

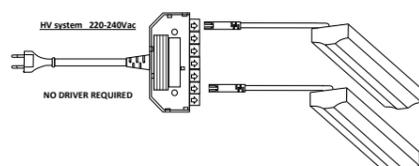

alimentazione / power supply

220-240Vac – 50/60Hz fusibile e varistore incorporato  
*Built in fuse and varistor*

dimensioni / dimensions

Su misura da 300mm a 3000mm. Attenzione moduli  
led fissi passo 270mm / *Custom made from 300mm to  
3000mm lenght. As regards the size of led the module,  
please note that the max lenght of the pcb is 270mm.*

finitura / finishes

**Opale satinato / Satin opal**

diffusore / diffuser

Policarbonato opale / *Opal polycarbonate*

fissaggio / fixing system

COC installazione in superficie con clips di fissaggio a scomparsa e viti, DISP a semi-incasso  
*COC surface mounting by concealed fixing clips and screws, DISP semi-recessed installation*

sorgente luminosa / light sources

LED SMD 5730

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / *wiring L.2000mm lenght*

connettori / connectors

HV system 220VAC

certificazione fotobiologica  
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

Standard CRI 80 / CRI 80 standard

efficienza luminosa  
light efficiency

3000K – 83 lumen / W – 4000K- 88 lumen/W

allestimenti speciali  
application type

Versione COC TS e DISP TS con interruttore touch elettronico incorporato nell'apparecchio  
*COC TS and DISP TS versions with built-in touch switch*

## LEN 24Vdc / NAS 24Vdc

**13W/m – 24Vdc - 280leds/m**  
WW - 3000K - 1170 lumen/m - CRI 90  
NW - 4000K - 1300 lumen/m - CRI 90

alimentazione / power supply

Alimentatore elettronico led da ordinare separatamente  
*Power supply unit to be ordered separately*

dimensioni / dimensions

Su misura da 300mm a 3000mm  
*Custom made from 300mm to 3000mm lenght*

finitura / finishes

**Opale satinato / Satin opal**

diffusore / diffuser

Policarbonato opale / *Opal polycarbonate*

fissaggio / fixing system

LEN installazione in superficie con clips di fissaggio a scomparsa e viti, NAS a semi-incasso  
*LEN surface mounting by concealed fixing clips and screws, NAS semi-recessed installation*

sorgente luminosa / light sources

LED SMD 2216HD

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / *wiring L.2000mm lenght*

connettori / connectors

LV system 24Vdc

certificazione fotobiologica  
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

Standard CRI 90 / CRI 90 standard

efficienza luminosa  
light efficiency

3000K – 90 lumen/W – 4000K- 105 lumen/W

allestimenti speciali  
application type

Versione LEN TLS e NAS TLS con interruttore touch dimmer elettronico incorporato o versione  
LEN PIR e NAS PIR con sensore di prossimità per spegnimento ed accensione automatica  
dell'apparecchio. / *LEN TLS and NAS TLS version with built-in electronic touch dimmer or LEN  
PIR and NAS PIR version with a proximity sensor for automatically switching off and on the device.*

# LINIE

Dalla ricerca di un oggetto luminoso dalle dimensioni davvero minimali, che non passa di certo inosservato nasce LINIE. Profilo per montaggio ad incasso in battuta, capace di stupire e creare suggestive atmosfere. Apparecchio realizzato in alluminio estruso e dotato di diffusore in policarbonato opale di proiezione simmetrica del fascio luminoso.

*LINIE is the product of the search for a luminous object with minimal dimensions, which certainly does not go unnoticed. Profile for recessed mounting against the rabbet, able to astound and create suggestive atmospheres. Luminaire made of extruded aluminium and fitted with a diffusing opal polycarbonate diffuser with symmetrical projection of the light beam.*


modelli / models

## LINIE TLS LINIE IRB SX/DX


caratteristiche / specifications

9W/m – 24Vdc - 140leds/m  
WW - 3000K - 720 lumen/m - CRI 90  
NW - 4000K - 760 lumen/m - CRI 90


dimensioni / dimensions

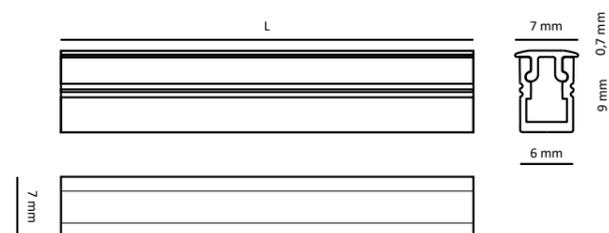

installazione / installation

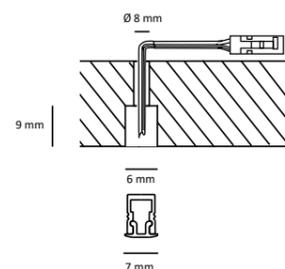

LINIE si installa a pressione in una fresata di soli 6 mm di larghezza e 9 mm di profondità. Il diffusore con minima sporgenza, consente di occultare le imperfezioni dello spigolo della fresata. Praticando uno smusso sulla fresata è possibile incassare a filo il profilo con il pannello.  
*LINIE is installed under pressure on a milled surface only 6mm wide and 9mm deep. The diffuser with minimal protrusion hides the imperfections of the milled edge. By making a chamfer on the milled surface, it is possible to flush the profile with the panel.*

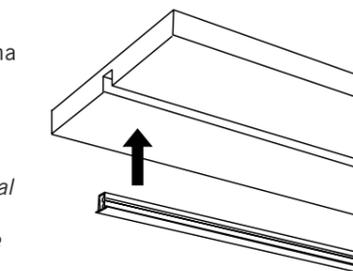

## MINI PROFILO MONTAGGIO INCASSO

*Led recessed mini profile*

Ideale per installazione su fianchi armadio colonne cucine o sottopensili.

*Suitable for vertical mount on cabinet or kitchen column sides, kitchen column and under wall cabinets*

finitura / finishes

diffusore / diffuser

fissaggio / fixing system

sorgente luminosa / light sources

alimentazione / power supply

dimensioni / dimensions

cablaggio / wiring

connettori / connectors

certificazione fotobiologica  
photobiological risk

resa cromatica / CRI

allestimenti speciali  
application type

### Alluminio naturale / Natural aluminium

Policarbonato opale / Opal polycarbonate

Installazione ad incasso in battuta su fresata passante con larghezza 6 mm e profondità 9 mm  
*Designed for recessed installation to a through-milled groove 6 mm wide and 9 mm deep*

LED SMD 2216

24VDC - Alimentatore elettronico led da ordinare separatamente  
*Power supply unit to be ordered separately*

Su misura da 300mm a 3000mm / *Custom made from 300mm to 3000mm length*

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / *wiring L.2000mm length*

LV system 24Vdc

Nessun rischio classe 0 / *No risk RGO group - (EN62471)*

Standard CRI 90 / CRI 90 standard

Versione LINIE TLS con interruttore touch dimmer elettronico incorporato per spegnimento/accensione e regolazione della luminosità dell'apparecchio. Carico massimo 18W-24Vdc. LINIE IRB SX / DX è dotato di un sensore ad infrarossi con funzione fine-corsa per installazione interno vano retro anta fino a c.a. 20cm di distanza. L'accensione e lo spegnimento degli apparecchi avvengono con l'apertura e la chiusura dell'anta in modalità soft-start. LINIE TLS version with a built-in electronic touch dimmer for turning on/off and adjusting the brightness of the device. Maximum load of 18W-24Vdc. LINIE IRB SX / DX is equipped with an infrared sensor with a limit switch for installation inside the rear door compartment up to approx. 20cm distance.

# SLIC

Un profilo luminoso per montaggio ad incasso a basso spessore, caratterizzato da una luce ultraminimalista, composta da una sottile linea di soli 7 millimetri. Emissione asimmetrica e diffusore in policarbonato opalino. Corpo in alluminio estruso, ossidato o laccato a liquido, disponibile nelle varianti configurate o da configurare a propria scelta.


Sintesi estetica e stilistica si ritrovano in eleganti tagli luminosi indiretti che arricchiscono fianchi, ripiani e cielo di arredi. Nonostante le dimensioni minime, integra un interruttore elettronico che “al tocco” accende, spegne e regola la luminosità dell'apparecchio.

*A luminous profile for recessed mounting with low thickness, characterised by an ultra-minimalist light, a thin line of only 7mm. Asymmetrical emission and opal polycarbonate diffuser. Oxidised or liquid lacquered extruded aluminium body available in the configured or to be configured versions of choice. An aesthetic and stylistic synthesis can be found in the elegant indirect luminous cuts that enrich the sides, shelves and tops of the furniture. Despite the minimal dimensions it integrates an electronic switch that turns on and off “to the touch”, and adjusts the brightness of the device.*

modelli / models

## SLIC


dimensioni / dimensions

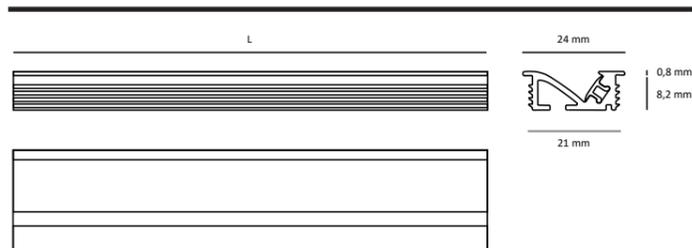

caratteristiche / specifications

8W/m – 12Vdc - 144leds/m  
 WW - 3000K - 650 lumen/m - CRI 80  
 NW - 4000K - 700 lumen/m - CRI 80

installazione / installation

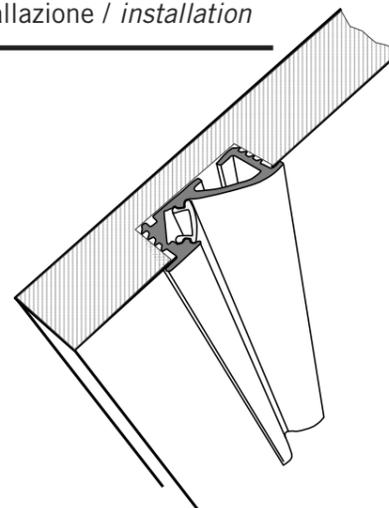

## MINI PROFILO MONTAGGIO INCASSO

*Led recessed mini profile*



Ideale per applicazione su fianchi armadi sottopensili cucina, librerie, pareti attrezzate.

*Suitable for vertical mount on cabinet or kitchen column sides and for horizontal mount on undercabinets, bookshelves and wall system.*

finitura / finishes

Alluminio Ossidato naturale, ossidato Grey scuro, Bianco opaco, laccato Titanio e vari colori dalla gamma RAL  
 Oxidised natural aluminium, Oxidised dark Grey, laquer matt White, laquer titanium and in all current RAL-colours available

diffusore / diffuser

Policarbonato opale / Opal polycarbonate

fissaggio / fixing system

Installazione ad incasso in battuta su fresata con larghezza 21 mm e profondità 8 mm  
 Designed for recessed installation to a through-milled groove 21 mm wide and 8 mm deep

sorgente luminosa / light sources

LED SMD 2835

alimentazione / power supply

12VDC – Alimentatore elettronico led da ordinare separatamente  
 Power supply unit to be ordered separately

dimensioni / dimensions

Su misura da 300mm a 3000mm / Custom made from 300mm to 3000mm length

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / wiring L.2000mm length

connettori / connectors

LV system 12Vdc

certificazione fotobiologica  
photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)


resa cromatica / CRI

Standard CRI 80 / CRI 80 standard

# ORIZONT

Un profilo luminoso per montaggio in superficie caratterizzato da una sottile linea luminosa di soli 7 millimetri. Essenziale e minimale per una perfetta integrazione nelle composizioni d'arredo. Diffusore in policarbonato opalino. Corpo in alluminio estruso, ossidato o laccato a liquido, disponibile nelle varianti configurate o da configurare a propria scelta. Di dimensioni ridotte, è un apparecchio unico per un'illuminazione asimmetrica e indiretta perfettamente uniforme. Fissaggio facile mediante clips in acciaio a scomparsa. Nonostante le dimensioni minime integra un interruttore elettronico che "al tocco" accende, spegne e regola la luminosità dell'apparecchio.

*A light profile for surface mounting featuring a thin light line of only 7mm. Essential and minimalist for perfect integration in the furnishing compositions. Opal polycarbonate diffuser. Oxidised or liquid lacquered extruded aluminium body available in the configured or to be configured versions. Small in size, it is an unique device for perfectly uniform asymmetric and indirect lighting. Easy fixing with retractable steel clips. Despite the minimal dimensions it integrates an electronic switch that turns on and off "to the touch", and adjusts the brightness of the device.*

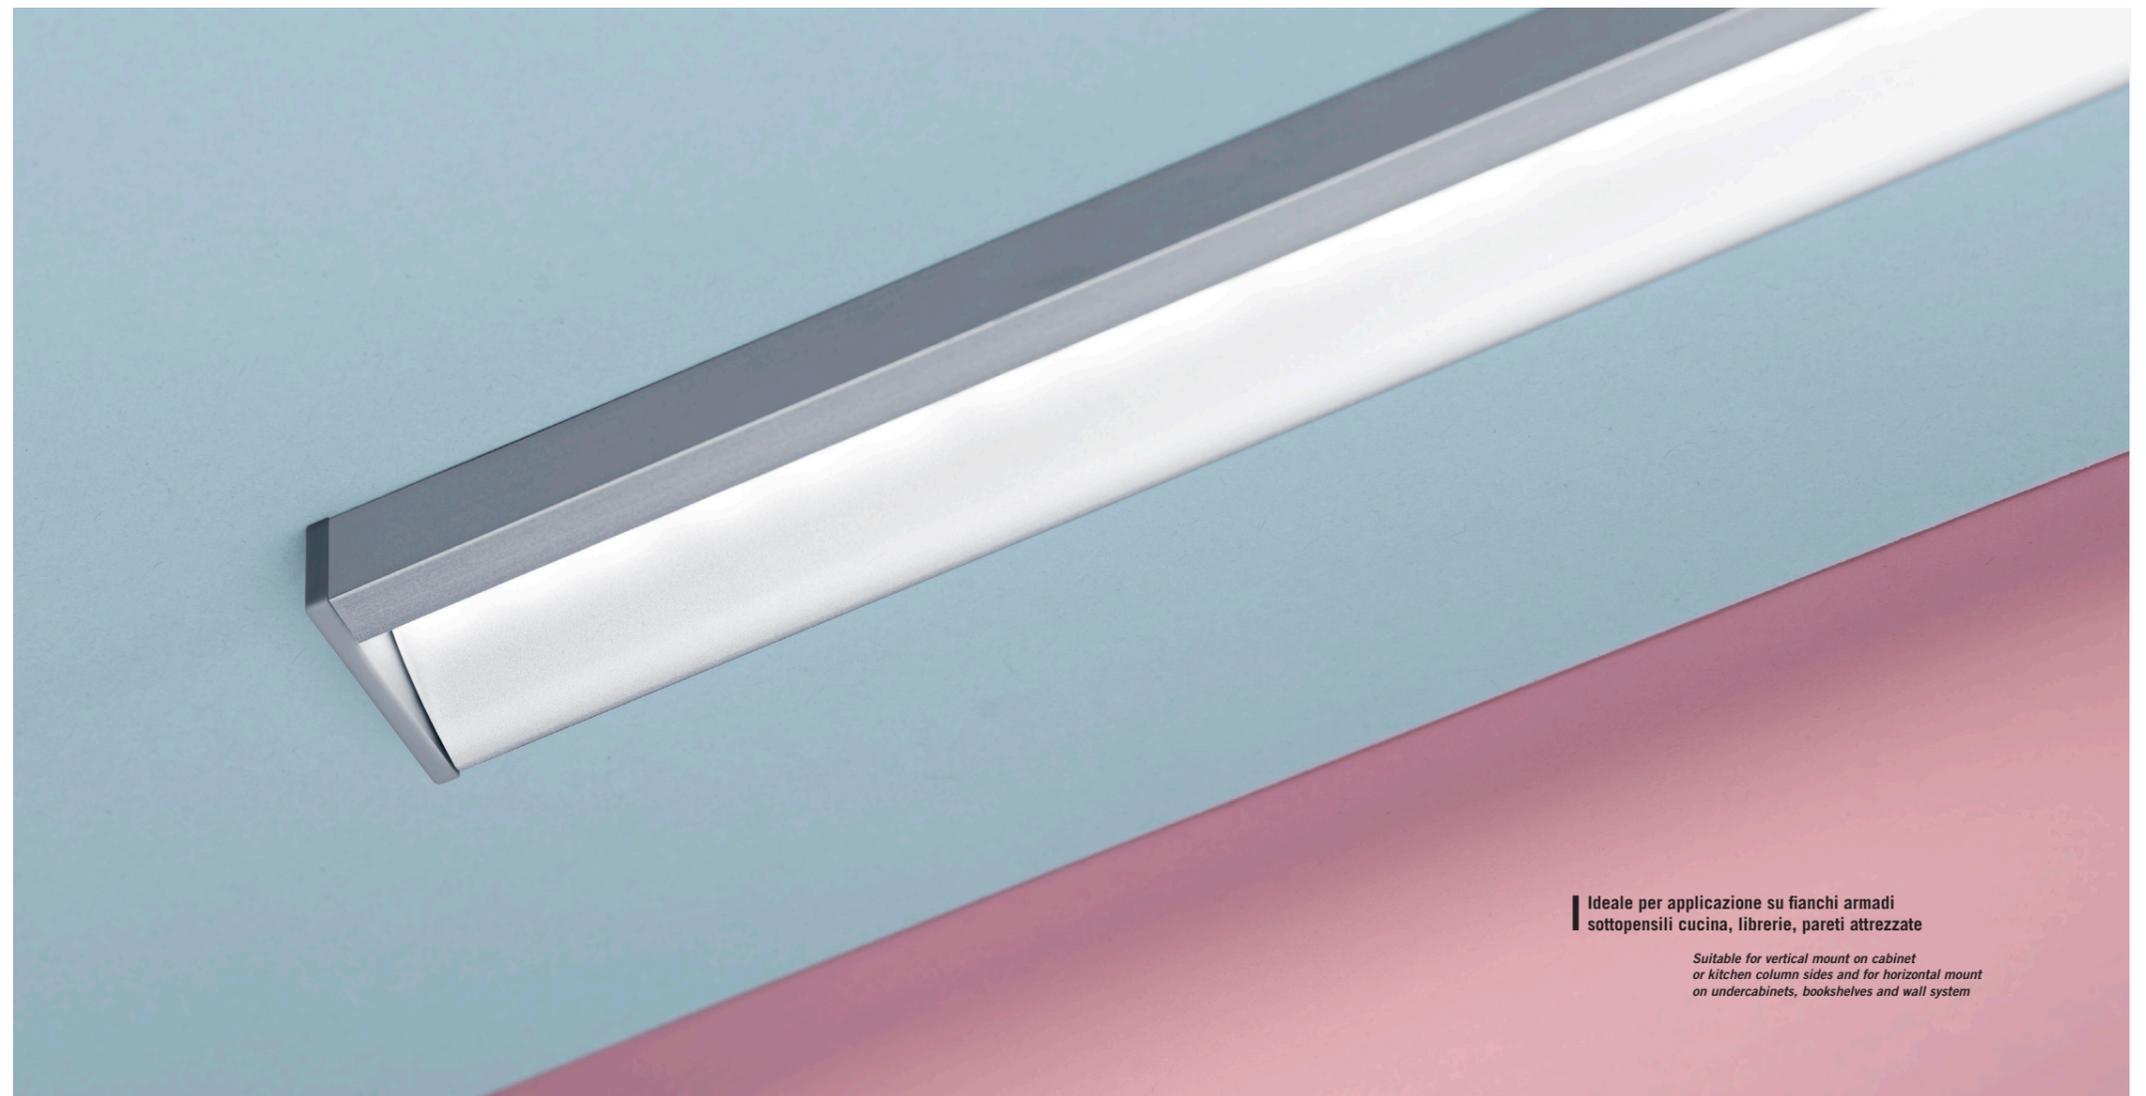

Ideale per applicazione su fianchi armadi sottopensili cucina, librerie, pareti attrezzate


*Suitable for vertical mount on cabinet or kitchen column sides and for horizontal mount on undercabinets, bookshelves and wall system*

modelli / models    caratteristiche / specifications

## ORIZONT

8W/m – 12Vdc - 144leds/m  
 WW - 3000K - 650 lumen/m - CRI 80  
 NW - 4000K - 700 lumen/m - CRI 80

dimensioni / dimensions

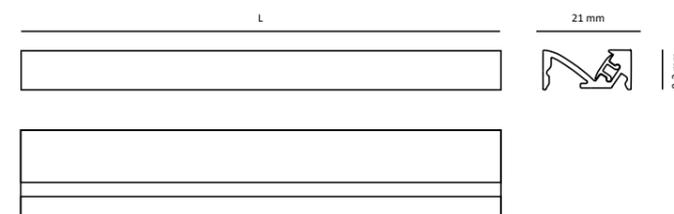

finitura / finishes

Alluminio Ossidato naturale, ossidato Grey scuro, Bianco opaco, laccato Titanio e vari colori dalla gamma RAL / Oxidised natural aluminium, Oxidised dark Grey, laquer matt White, laquer titanium and in all current RAL-colours available

diffusore / diffuser

Policarbonato opale / Opal polycarbonate

fissaggio / fixing system

Installazione in superficie con clips di fissaggio a scomparsa e viti  
 Designed for surface-mounted installation with concealed steel fixing clips and screws

sorgente luminosa / light sources

LED SMD 2835

alimentazione / power supply

12VDC – Alimentatore elettronico led da ordinare separatamente  
 Power supply unit to be ordered separately

dimensioni / dimensions

Su misura da 300mm a 3000mm / Custom made from 300mm to 3000mm lenght

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / wiring L.2000mm lenght

connettori / connectors

LV system 12Vdc

certificazione fotobiologica  
 photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

Standard CRI 80 / CRI 80 standard

# ALIS

Profilo luminoso LED innovativo e flessibile per applicazioni ad incasso a basso spessore. Realizzato con tecnologia di estrusione dei materiali siliconici ad effetto luce diffondente.

La sorgente luminosa è inserita all'interno della guaina silconica estrusa, nella quale è iniettata una resina silconica semi-rigida, che permette una migliore installazione e protezione del LED da urti.

*Innovative and flexible LED light profile for recessed applications with low thickness. Made with extrusion technology of silicone materials with a diffused light effect. The light source is inserted inside the extruded silicone sheath, in which a semi-rigid silicone resin is injected, allowing for better installation and protection of the LED light from shocks.*


modelli / models

caratteristiche / specifications

## ALIS

8W/m – 12Vdc - 126leds/m  
 WW - 3000K - 184 lumen/m - CRI 80  
 NW - 4000K - 200 lumen/m - CRI 80


installazione / installation

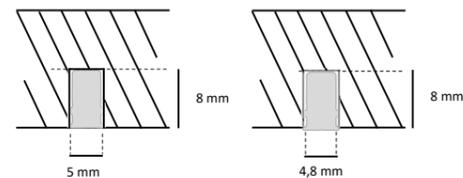

Installazione a filo  
Flush mounting

Installazione ad incasso in  
battuta / Recessed installation

dimensioni / dimensions

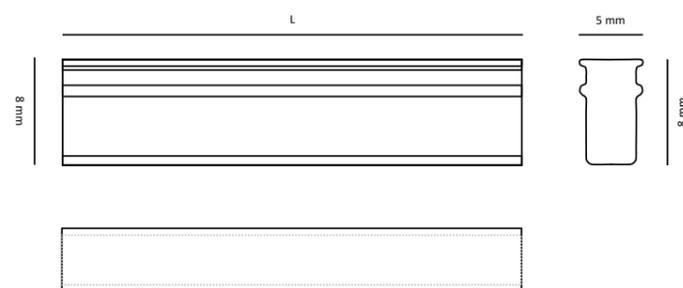

ALIS si installa a pressione in una fresata di soli 8 mm di profondità. La particolarità del profilo è la possibilità di installazione su pannelli in fibra di legno o su pannelli tamburati. Grazie alle "ali" superiori il profilo si installa in battuta alla superficie e nasconde le imperfezioni dei bordi della fresata, mantenendo la planarità con la superficie.

*ALIS is installed under pressure on a milled surface only 8mm deep. The peculiarity of the profile is the possibility of installing it on wood fibre or honeycomb-core panels. Thanks to the upper "wings", the profile is fitted against the surface and hides the imperfections of the edges of the milled surface, maintaining the flatness of the surface.*

## PROFILO LED FLESSIBILE PER MONTAGGIO AD INCASSO

*Led flexible profile for recessed installation*



Ideale per applicazione in verticale e orizzontale su fianchi armadi, colonne cucina, pareti attrezzate e strutture in alluminio

*Suitable for vertical mount or horizontal mount on cabinet, kitchen column sides, wall system and aluminium supports and structures for cabinet*

finitura / finishes

diffusore / diffuser

fissaggio / fixing system

sorgente luminosa / light sources

alimentazione / power supply

dimensioni / dimensions

cablaggio / wiring

connettori / connectors

certificazione fotobiologica  
photobiological risk

resa cromatica / CRI

### Costruzione di materiali silconici / Opal-white silicon co-extrusion technology

Materiali silconici opali / Opal silicon rubber

Installazione ad incasso in battuta su fresata passante con larghezza 5 mm e profondità > 8 mm  
*Designed for recessed installation to a through-milled groove 5 mm wide and > 8 mm deep*

LED SMD 2835

12VDC – Alimentatore elettronico led da ordinare separatamente  
*Power supply unit to be ordered separately*

standard 5000mm con doppio cablaggio - è tagliabile ogni 25mm  
*Standard length 5000mm with double wiring - It can be divided at 25mm pitch*

Cablaggio di alimentazione L.1500mm / wiring L.1500mm length

LV system 12Vdc

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

Standard CRI 80 / CRI 80 standard

# BRUC

BRUC è un faretto di forma circolare per montaggio ad incasso, realizzato in alluminio tornito con molle di fissaggio in acciaio inox e rifinito con vetro di protezione trasparente. Apparecchio con ottica fissa ideale per creare straordinarie soluzioni di luce d'accento in diverse composizioni d'arredo e ambienti. Caratterizzato da un eccellente rendimento luminoso e da un'estetica essenziale.

*BRUC is a circular-shaped spotlight for recessed mounting made of turned aluminium with stainless steel fixing springs and finished with transparent protective glass. Fixture with fixed optic, ideal for creating extraordinary accent lighting solutions in different furnishing designs and spaces. It is characterised by excellent light output and minimal aesthetics.*

modelli / models

## BRUC



caratteristiche / specifications

1x3W – 350mA – optic 45°  
 WW - 3000K - 345 lumen - CRI 90  
 NW - 4000K - 360 lumen - CRI 90

installazione / installation

Il modulo LED COB è installato in profondità all'interno dell'apparecchio per un elevato confort visivo ed il flusso luminoso è controllato da un ottica altamente performante anabbagliante. Disponibili in varie finiture.  
*The COB LED module is installed deep inside the luminaire for high visual comfort and the luminous flux is controlled by a high-performance low-beam optic system. Available in different finishes.*

dimensioni / dimensions

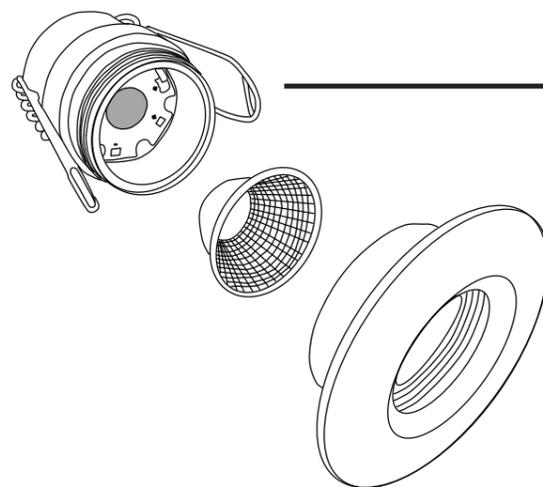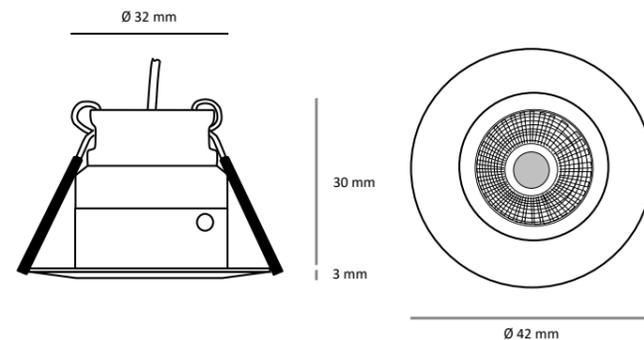

## FARETTO LED MONTAGGIO AD INCASSO

*Led recessed spotlight*



Ideale per mensole, scaffali vetrine, sistemi di mensole e cartongesso

*Suitable for installation in shelves display cabinets, under wall cabinets and on plasterboard*

finitura / finishes

Corpo in alluminio tornito ossidato e ghiera in finitura alluminio spazzolato o verniciata a liquido in: Nero opaco, Bianco opaco, Grey scuro ed effetto bronzo / Body made of turned oxidised aluminium and the aesthetic ring is in brushed aluminium finish or in liquid painted: Matt black, matt white, Dark Grey and Bronze effect colour.

diffusore / diffuser

Vetro trasparente / Transparent glass

fissaggio / fixing system

Installazione ad incasso con molle su foro diametro 32 mm  
 Designed for recessed installation by steel spring to a hole cut-out diameter 32 mm

sorgente luminosa / light sources

COB LED

alimentazione / power supply

350mA – Driver led da ordinare separatamente  
 LED driver to be ordered separately

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione L.500mm / wiring L.500mm lenght

connettori / connectors

JS system 350mA

certificazione fotobiologica photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

Standard CRI 90 / CRI 90 standard

# RAV

RAV è un faretto di forma circolare a tensione di rete 220Vac, per montaggio ad incasso in soli 11,5 mm di profondità. Si caratterizza per la ghiera in metallo e per la sorgente luminosa a LED, che garantisce una delicata diffusione della luce senza il fastidioso effetto “puntinatura”.

*RAV is a circular-shaped spotlight with 220Vac mains voltage, for flush mounting in 11,5 mm only of depth. It is characterised by a metal ring and a LED light source, which guarantees a delicate diffusion of light without the annoying “pitting” effect.*


modelli / models

## RAV



caratteristiche / specifications

4,6W – 220-240Vac – 50/60Hz – 28leds  
 WW - 3000K - 230 lumen/m - CRI 80  
 NW - 4000K - 257 lumen/m - CRI 80

installazione / installation

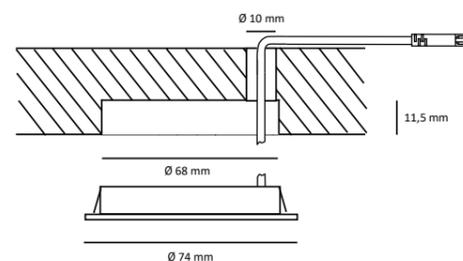

dimensioni / dimensions

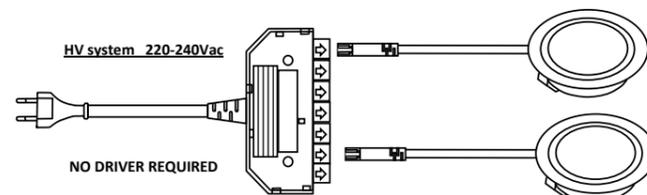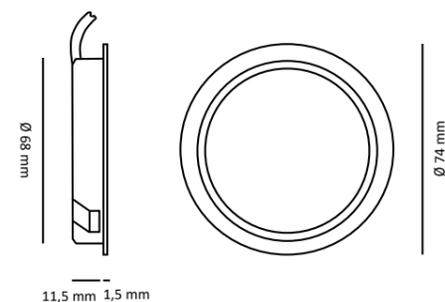

**FARETTO LED**  
**MONTAGGIO AD INCASSO**  
*Led recessed spotlight*



Ideale per mensole, scaffali  
 vetrine, sistemi di mensole

*Suitable for installation in shelves  
 display cabinets and under wall  
 cabinets*

finitura / finishes

Corpo in termoplastico e ghiera in metallo in finitura Nichel Spazzolato, laccata Nero opaco, laccata Bianco opaco, laccata effetto Bronzo o laccata Titanio / Body made of thermoplastic polymers. Aesthetic metal ring: Satin Nickel finish, Matt black, Matt White, Bronze effect colour and Titanium.

diffusore / diffuser

Policarbonato opale / Opal polycarbonate

fissaggio / fixing system

Installazione ad incasso con molle su foro diametro 68 mm e profondità 13 mm  
 Designed for recessed installation by steel spring to a hole cut-out diameter 68 mm and 13 mm deep

sorgente luminosa / light sources

LED SMD 2835

alimentazione / power supply

220-240Vac 50/60Hz

cablaggio / wiring

Cablaggio di alimentazione L.2000mm H03VVH2 2x0,75mmq  
 wiring L.2000mm lenght H03VVH2 2x0,75mmq

connettori / connectors

HV system 220Vac

certificazione fotobiologica  
 photobiological risk

Nessun rischio classe 0 / No risk RGO group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

Standard CRI 80 / CRI 80 standard



Quella di ZEMIS è una storia di famiglia da oltre quarant'anni. ZEMIS nasce nel distretto produttivo dell'arredamento del Livenza - Friuli, nel Nord Est italiano, uno di quei distretti dove ha avuto origine quel fenomeno unico al mondo che è il Made in Italy. Con il giovane Riccardo Piccin l'azienda ha intrapreso un percorso di crescita professionale che sta continuando ancora con successo.

Facendo tesoro del passato ma con l'attenzione alle nuove tecnologie, come a quella LED, il prodotto ZEMIS è diventato sempre più ricercato e custom made.



*ZEMIS has been a family business for over forty years. ZEMIS was set up in the productive furniture district of the Livenza area - Friuli, in the north east of Italy, one of those districts where the unique phenomenon of 'Made in Italy' originated. With young Riccardo Piccin, the company has embarked on a path of professional growth that is successful to this day. Learning from the past but with special attention to new technologies, such as LED technology, the ZEMIS products have become increasingly sought after and custom made.*

Art Direction  
**Matteo Palmisano**

Graphic design  
**DORIS PALMISANO**

Photography  
**themediumgray.com**

Technical drawings  
**ZEMIS technical office**

© ZEMIS  
**Tutti i diritti riservati**  
*All right reserved*

I disegni, le quote, i materiali ed i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Nell'interesse della clientela, l'Azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza l'obbligo di preavviso. I marchi citati nel presente catalogo sono di proprietà delle rispettive organizzazioni.

*All drawings, heights, materials and colours included in this catalogue are only guidelines. In the interest of our customers, the Company reserves the right to change the models at any time, without any prior notification. The brands mentioned in this catalogue belong to their respective owners.*

*Engineered solutions for  
your projects, the result of  
the availability and openness  
of a young and innovative team.*

*Furniture and interior furnishings,  
shops, offices, hotels, contract,  
outdoor/indoor space design,  
medical sector*

**ZEMIS srl** unipersonale  
Via del Lavoro 13/3 - 33080  
Roveredo in Piano (PN) Italy  
T +39 0434 590488  
F +39 0434 590488  
E [info@zemis.it](mailto:info@zemis.it)  
[www.zemis.it](http://www.zemis.it)