



NAPE

La sobrietà della forma e la semplicità di NAPE conferiscono all'apparecchio una capacità straordinaria, quella di inserirsi senza problemi in ogni ambiente. Profilo lineare di superficie, a proiezione asimmetrica con illuminazione a LED. Corpo realizzato in estruso di alluminio con aletta antiabbagliamento e diffusore in polycarbonato opalino estruso e completato da teste in termoplastico.

The shape elegance and simplicity of NAPE gives it an extraordinary ability: it is at home in virtually every environment. LED linear surface profile with asymmetrical light projection. NAPE is made of extruded oxidised aluminium with a long anti-glare louvre and opal polycarbonate diffuser screen with lateral heads in thermoplastic.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato opaco e anodizzato nero opaco <i>Matt anodized aluminium and matt black anodized aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Polycarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con innovative clips in termoplastico <i>With hidden thermoplastic fixing clip</i>
Lunghezza <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 4000mm <i>On request from 200mm to 4000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

Attenzione: dando e togliendo alimentazione, la lampada tornerà all'ultima posizione memorizzata (touch memory solo per la versione IRS).
Warning: Connecting and disconnecting the lighting units from the mains, light will return at its latest stored position (memory touch only for IRS sensor version).




Finiture — Finish

Corpo lampada
Lamp body

Alluminio anodizzato e anodizzato nero opaco
Aluminium anodized and black matt anodized

Diffusore
Diffuser

Polycarbonato opale
Opal polycarbonate

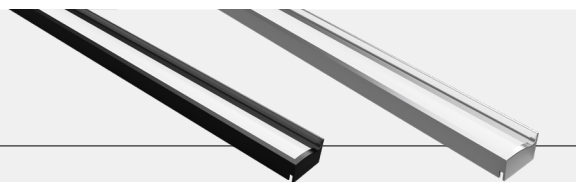


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		14,4W		SOB P7 9,6W/m		SOB P28 9,6W/m		SOB TUNABLE 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		240Led/m		288Led/m		288Led/m		2×240Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	2405Lm/m	2700°K	1100Lm/m	2700°K	1250Lm/m	2700- 6500°K	870- 930Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	2557Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	1260Lm/m			3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	2594Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	1350Lm/m			4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90		90		90	
Classe energetica Energy label	E		C		E		E		F		F	
Passo di taglio Pitch	25mm		33,33mm		6,94mm		27,77mm		33,33mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP20	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	PIR - IRS
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies
Lato uscita cavo standard Standard cable exit	SINISTRA LEFT

Beam angle



Strip led opzionali — Optional led module


Tunable white - SOB P55 - SOB P7

Vedi sezione Led flessibili lineari
See linear flexible Leds section

Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

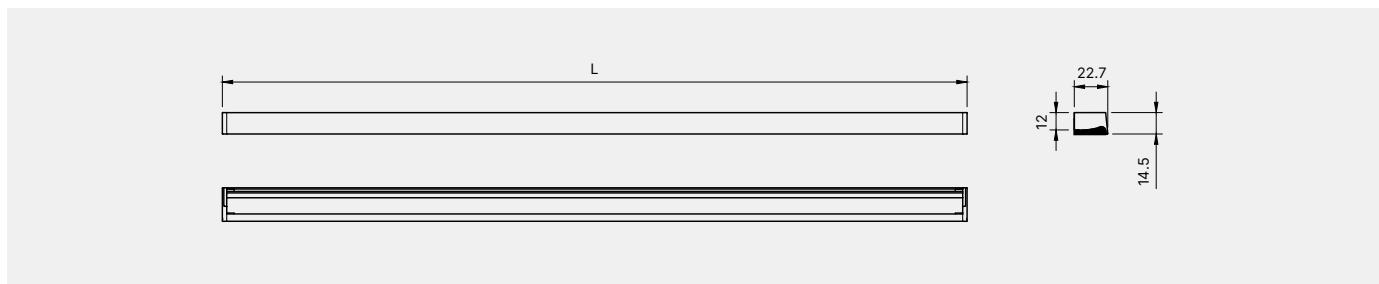


Esempio di installazione — Example of installation




NAPE può essere installato mediante clip a scomparsa. Nella versione standard, l'uscita del cavo è nel lato sinistro. Le teste del profilo sono state concepite per consentire l'uscita del cavo verso il lato parete o verso l'alto.

NAPE can be installed easily on the surface thanks to the hide fastening clips. In the standard version, the cable exit is on the left side. Due to the special end caps design, the cable exit can be rear wall side or top side from the led luminaire.

Schema di montaggio — Assembly drawings

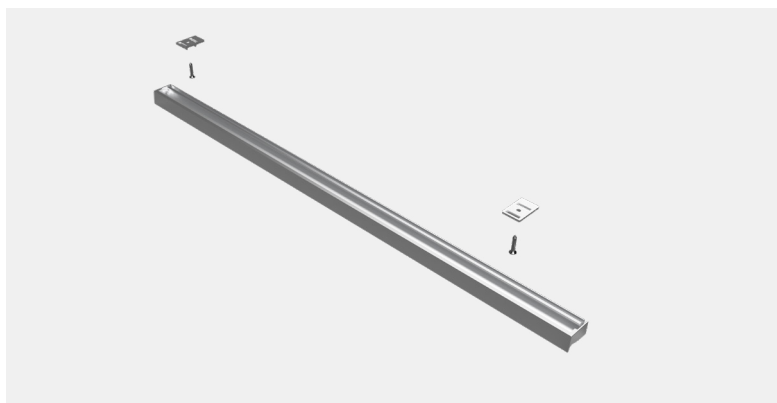

Esempio di configurazione — Set-up example

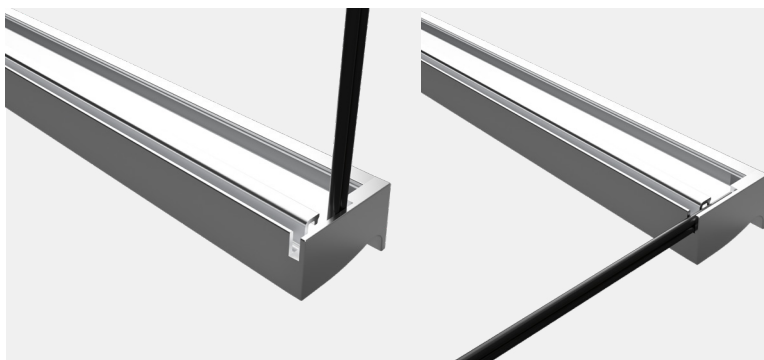

Il cavo di alimentazione, può uscire sia posteriormente che perpendicolare all'apparecchio, semplificandone l'occultamento retro pensile.

The power cord can exiting back or perpendicularly the profile, making it easier to conceal behind a cabinet.