


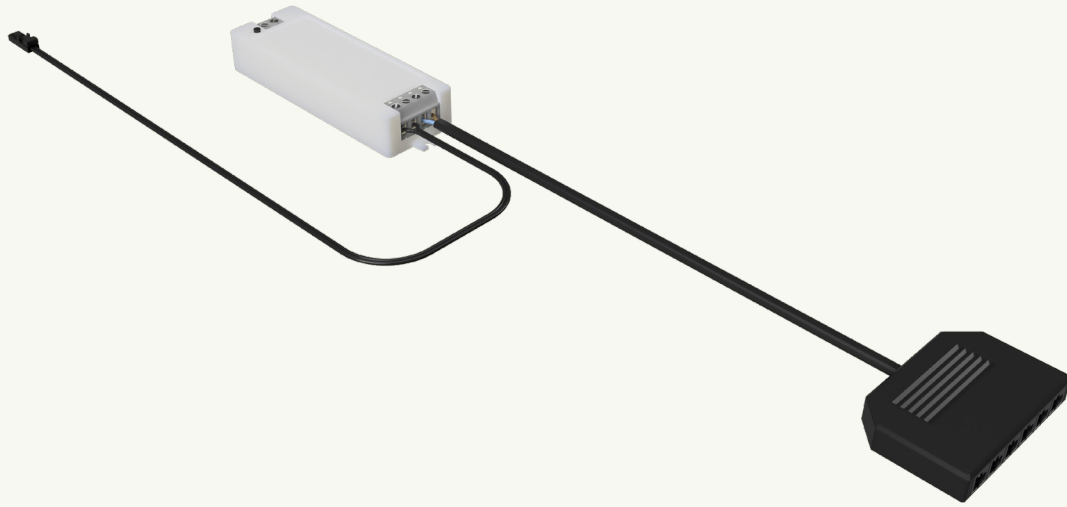


ZV1

Ricevente wireless RF 2.4Gz multitenzione.
ZV1 è una centralina ricevente wireless dimmerabile che può essere pilotata a distanza con radiocomando mono o multi canale. Consente di accendere, spegnere, regolare l'intensità luminosa degli apparecchi a luce statica. Ogni centralina è cablata con un cavo di alimentazione e un distributore a 6-vie (LV).

*2.4Gz wireless multivoltage receiver.
ZV1 is a wireless receiver that can be controlled Dept. Technical reference Created by remotely using a single- or multi-channel radio control. ZV1 is used to switch luminaires on, off and control the brightness. Each receiver is wired with a power cable and a Title DWG No. 6-way distributor box (LV).*

Tipo di installazione <i>Installation</i>	Librea installazione <i>Free installation</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con viti o biadesivo <i>With screws or double-sided</i>
Carico massimo <i>Max load (W)</i>	40-288W
Tensione in ingresso (V)	5 / 36VDC
tensione in uscita (V)	5 / 36VDC
Cablaggio <i>Wiring</i>	Cablaggio ingresso / <i>input wire</i> cablaggio L.2000mm con connettore maschio LV / <i>Wiring 2000mm lenght with male LV connector</i> Cablaggio uscita / <i>Output wire</i> Distributore LV a 6 uscite / <i>6-way LV distributor box</i>
Connettori <i>Connectors</i>	LV system
Finitura <i>Finish</i>	Tecnopolimero bianco <i>White thermoplastic polymers</i>
Grado di protezione <i>IP rated</i>	IP20

Dimensioni — *Size*

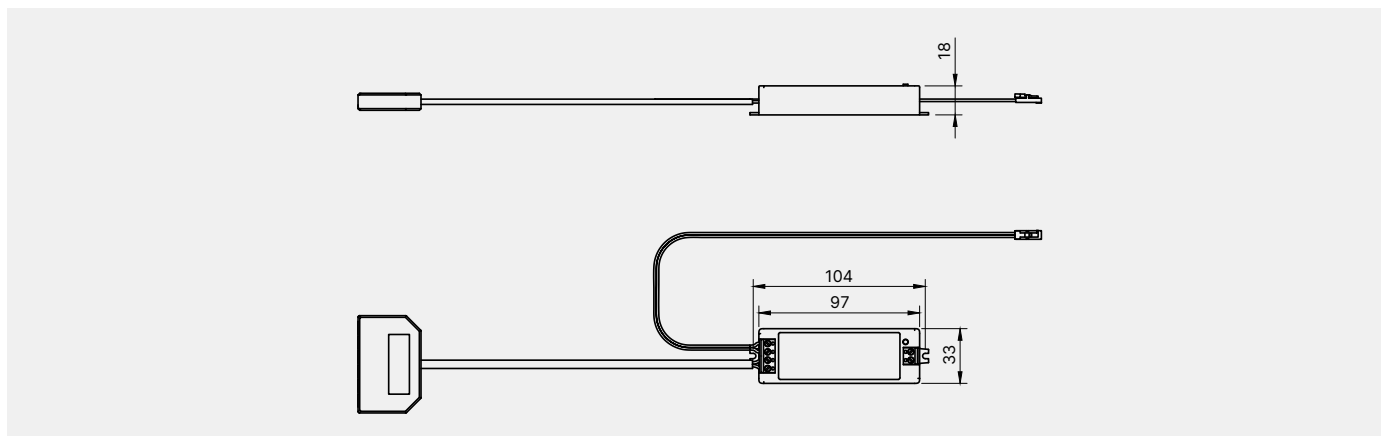

Certificazioni di prodotto — *Product certification*



Alimentatore LED e radiocomandi da ordinare separatamente.
Il controllo della centralina V1 può essere realizzato mediante pulsante esterno a parete in remoto o abbinando i radio comandi ZEMIS.

*LED converter and remote radio controller not included.
The control of the receiver can be managed by one or more wall mounted buttons or by ZEMIS radio remote control.*