


BARID

ILLUMINAZIONE PER BAGNO
Led bathroom luminaires

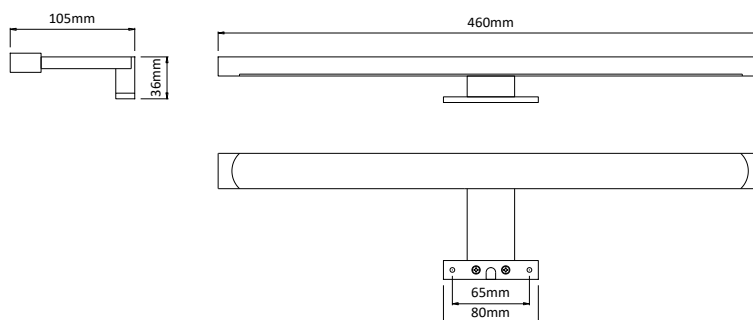

Modello / Model	BARID
Tipo installazione / Type of installation	Con viti / By screws
Materiale corpo lampada / Lamp body material	ABS
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	Polycarbonato / Polycarbonate
Finiture / Finishes	ABS cromato lucido / Chrome plated ABS housing

Caratteristiche elettriche / Electrical specifications

Alimentatore / Power unit supply	230Vac 50Hz (alimentatore integrato / Integrated converter)
Tensione di alimentazione / Supply voltage	230Vdc 50Hz
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento II. Non necessita di connessione di messa a terra / Protection class II device. It does not require an earth connection
Grado di protezione IP / IP protection	IP44

Sorgente luminosa / Light source

Tipo sorgente / Type of source	SMD 2835
Potenza / Power	6,7W
N.LED / no. LEDs	35 led
Temperatura colore / Colour temperature	NW (4100 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	503lm (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	-
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>80
Ottica fascio luminoso / Light beam	100°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h

BARID

ILLUMINAZIONE PER BAGNO
Led bathroom luminaires

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / Photobiological safety

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

Conformità / Compliance

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 60598-2-2015 2-1 / In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 60598-2-2015 2-1

Sistema Ottico / Optical system

Materiale del diffusore / Diffuser material

Metacrilato / Methacrylate

Finitura del diffusore / Diffuser finish

Opal / Opal

Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / Length

105mm

Larghezza / Width

460mm

Altezza / Height

36mm

Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / Wirings

Cablaggio di alimentazione L.500mm / Power wiring 500mm

Connettore / Connector

Maschio mini UML CL2

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / Marks (check availability for the chosen configurations)

