


PADI

FARETTO

MONTAGGIO SPORGENTE

Led surface spotlights

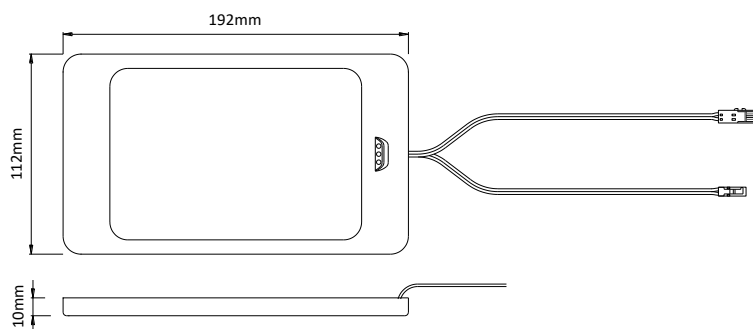

Modello / Model	PADI
Tipo installazione / Type of installation	Con viti (in dotazione) o biadesivo ad alta tenuta (non fornito) / By screws (supplied) or by double adhesive tape (not supplied)
Materiale corpo lampada / Lamp body material	ABS
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	Polycarbonato / Polycarbonate
Finiture / Finishes	Grigio RAL 9006 / Grey RAL 9006
Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Alimentatore / Power unit supply	Alimentatore elettronico per led a tensione costante 12Vdc in dotazione / Electronic power supply for LEDs at constant voltage 12Vdc supplied
Tensione di alimentazione / Supply voltage	12Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione IP / IP protection	IP20
Sorgente luminosa / Light source	
Tipo sorgente / Type of source	SMD 2835
Potenza / Power	6W
N.LED / no. LEDS	40
Temperatura colore / Colour temperature	WW (3000 °K) - NW (4000 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	440lm (WW) - 460lm (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>80
Optica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h

PADI

FARETTI
MONTAGGIO SPORGENTE
Led surface spotlights

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / Photobiological safety

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

Conformità / Compliance

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1

Sistema Ottico / Optical system

Materiale del diffusore / Diffuser material

Polycarbonato / Polycarbonate

Finitura del diffusore / Diffuser finish

Opale / Opal

Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / Length

192mm

Larghezza / Width

112mm

Altezza / Height

10mm

Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / Wires

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / Power wiring 2000mm 

Connettore / Connector

MV

Configurazioni disponibili / Configurations available

Slave

Senza interruttore / Without switch

IRH

Interruttore IR hand switch cablato master / With electronic master hand IR switch

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / Marks (check availability for the chosen configurations)

