



RASI 13

PROFILO MONTAGGIO

INCASSO

Led recessed profile

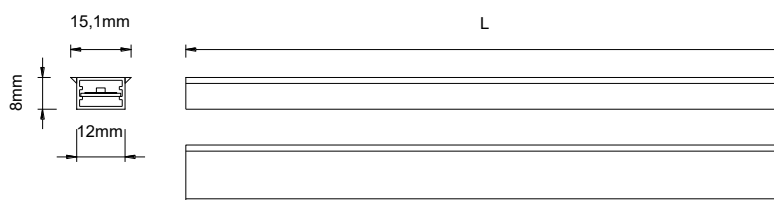

Modello / Model	RASI 13
Tipo installazione / Type of installation	Montaggio ad incasso / Recessed mounting
Materiale corpo lampada / Lamp body material	Polycarbonato cestruso con labbra in poliuretano morbido Coextruded opal polycarbonate with soft opal polyurethane flaps
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	Polycarbonato o trasparente / Opal or transparent polycarbonate
Finiture / Finishes	Bianco opale / Opal white
Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 24Vdc / Not included , use 24Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	24Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione IP / IP protection	IP20
Sorgente luminosa / Light source	
Tipo sorgente / Type of source	SMD 2835
Potenza / Power	13W / meter
N.LED / no. LEDs	280 led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	WW (2850-3050 °K) - NW (3900-4200 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	1105lm (WW) - 1170lm (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	85 Lm/W (WW) - 90 Lm/W (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>90
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h
Certificazione / Certification	

RASI 13

PROFILO MONTAGGIO

INCASSO

Led recessed profile

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / *Photobiological safety*

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

Conformità / *Compliance*

Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / *In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1*

Sistema Ottico / Optical system

Materiale del diffusore / *Diffuser material*

Polycarbonato / *Polycarbonate*

Finitura del diffusore / *Diffuser finish*

Bianco satinato / *Satin white*

Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / *Length*

Su richiesta da 200mm a 3000mm / *On request from 200mm to 3000mm*

Larghezza / *Width*


15,1mm

Altezza / *Height*

8mm

Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / *Wirings*

Cablaggio di alimentazione L.2000mm / *Power wiring 2000mm* 


Connettore / *Connector*

LV 813-2P

Controlli integrati disponibili / Integrated controls available

Interruttore integrato / *Integrated switch*

TLS Interruttore touch / *Touch switch* 

TBS Interruttore touch bassa luminosità / *Low brightness touch switch* 

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / Marks (check availability for the chosen configurations)



DS0001