



## RIIS 10

### STRIP NEON FLESSIBILE

Led flexible strip led

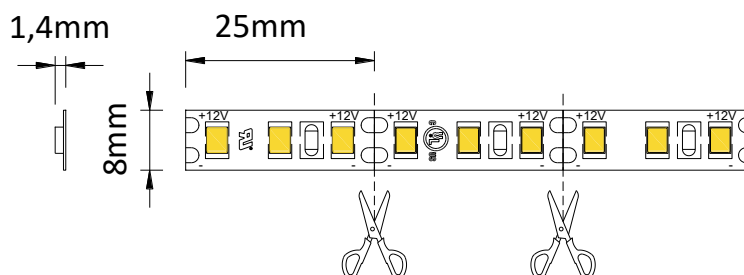

Modello / Model	RIIS 10
Tipo installazione / Type of installation	Montaggio sporgente su superficie idonea con buona conducibilità termica / Surface mounting on metal profile with a good thermal conduction
Fissaggio / Fixing system	Biadesivo ad alta tenuta tesa 4965 o 3M 300 MP (fornito) o silicone / Doubleadhesive tape type TESA 4965 or 3M 300 MP with highest adherence (supplied) or silicone glue
Grado di protezione / Protection grade	IP20
<b>Caratteristiche elettriche / Electrical specifications</b>	
Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 12Vdc / Not included , use 12Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	12Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza. / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
<b>Sorgente luminosa / Light source</b>	
Tipo sorgente / Type of source	SMD 2835
Potenza / Power	10W / meter
N.LED / no. LEDS	120 led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	WW (2830-3050°K) - NW (3875-4220°K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	740lm (WW) - 760lm (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	91 Lm/W (WW) - 93 Lm/W (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>90
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h
Certificazione / Certification	

## RIIS 10

STRIP NEON FLESSIBILE  
Led flexible strip led

### Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / Photobiological safety	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) / The device belong to risk group 0 (EXEMPT)
Conformità / Compliance	Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1

### Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / Length	Su misura da 200mm a 5000mm / Custom made from 200mm to 5000mm length
Larghezza / Width	8mm
Altezza / Height	1,4mm
Passo di taglio / Pitch	25mm

### Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / Wires	Doppio cablaggio di alimentazione L.2000mm / Double sided supply cable L2000mm included
Connettore / Connector	Saldatura / By soldering

### Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / Marks (check availability for the chosen configurations)

