


VIS 10

PROFILO MONTAGGIO

INCASSO

Led recessed profile

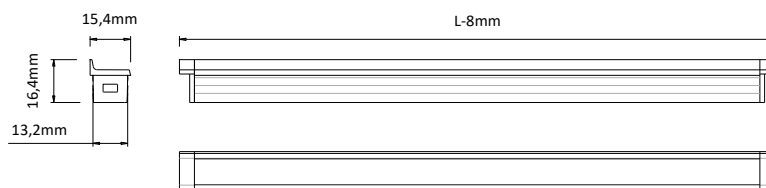

Modello / Model	VIS 10
Tipo installazione / Type of installation	Montaggio ad incasso in battuta / Recessed flush mounting
Materiale corpo lampada / Lamp body material	Alluminio / Aluminium
Materiale schermo diffusore / Diffuser screen material	Policarbonato opale o trasparente / Opal or transparent Polycarbonate
Finiture / Finishes	Alluminio anodizzato argento opaco / Matt Silver anodized aluminium
Caratteristiche elettriche / Electrical specifications	
Alimentatore / Power unit supply	Non incluso, utilizzare solo alimentatori a tensione costante 12Vdc Not included, use 12Vdc constant voltage power suppliers only
Tensione di alimentazione / Supply voltage	12Vdc
Classe di isolamento / Insulation class	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza / Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply
Grado di protezione IP / IP protection	IP20
Sorgente luminosa / Light source	
Tipo sorgente / Type of source	SMD 2835
Potenza / Power	9,6W / meter
N.LED / no. LEDs	120 led / meter
Temperatura colore / Colour temperature	WW (2850-3050 °K) - NW (3875-4220 °K)
Flusso luminoso / Luminous flux (+/- 10%)	740lm (WW) - 760lm (NW)
Efficienza luminosa / Luminous efficacy	93 Lm/W (WW) - 91 Lm/W (NW)
Indice di resa cromatica / Colour rendering index (RA)	CRI>90
Ottica fascio luminoso / Light beam	120°
Vita media Ta 25° / Average life Ta 25°	50.000h
Certificazione / Certification	  

VIS 10

PROFILO MONTAGGIO
INCASSO
Led recessed profile

Altre caratteristiche / Other characteristics

Sicurezza fotobiologica / Photobiological safety	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belongs to risk group 0 (EXEMPT)</i>
Conformità / Compliance	Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1 / <i>In accordance with standard: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 605982-2015 2-1</i>


Sistema Ottico / Optical system

Materiale del diffusore / Diffuser material	Polycarbonato / <i>Polycarbonate</i>
Finitura del diffusore / Diffuser finish	Bianco satinato o trasparente / <i>Satin white or transparent</i>



Dimensioni / Dimensions

Lunghezza / Length	Su richiesta da 200mm a 3000mm / <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Larghezza / Width	15,4mm
Altezza / Height	16,4mm

Cablaggio alimentazione / Power wiring

Cavo / Wires	Cablaggio di alimentazione L.2000mm / <i>Power wiring 2000mm</i> 
Connettore / Connector	LV 813-2P

Controlli integrati disponibili / Integrated controls available

Interruttore integrato / Integrated switch	TLS Interruttore touch / <i>Touch switch</i>  TBS Interruttore touch bassa luminosità / <i>Low brightness touch switch</i>  PIR Sensore PIR / <i>PIR sensor</i>
--	---

Accessori a richiesta / Accessories on request

Tappi terminali di chiusura / End caps
--

Marcature (verificare le disponibilità per le configurazioni scelte) / Marks (check availability for the chosen configurations)

