



Profili montaggio sporgente
Led surfaces profiles

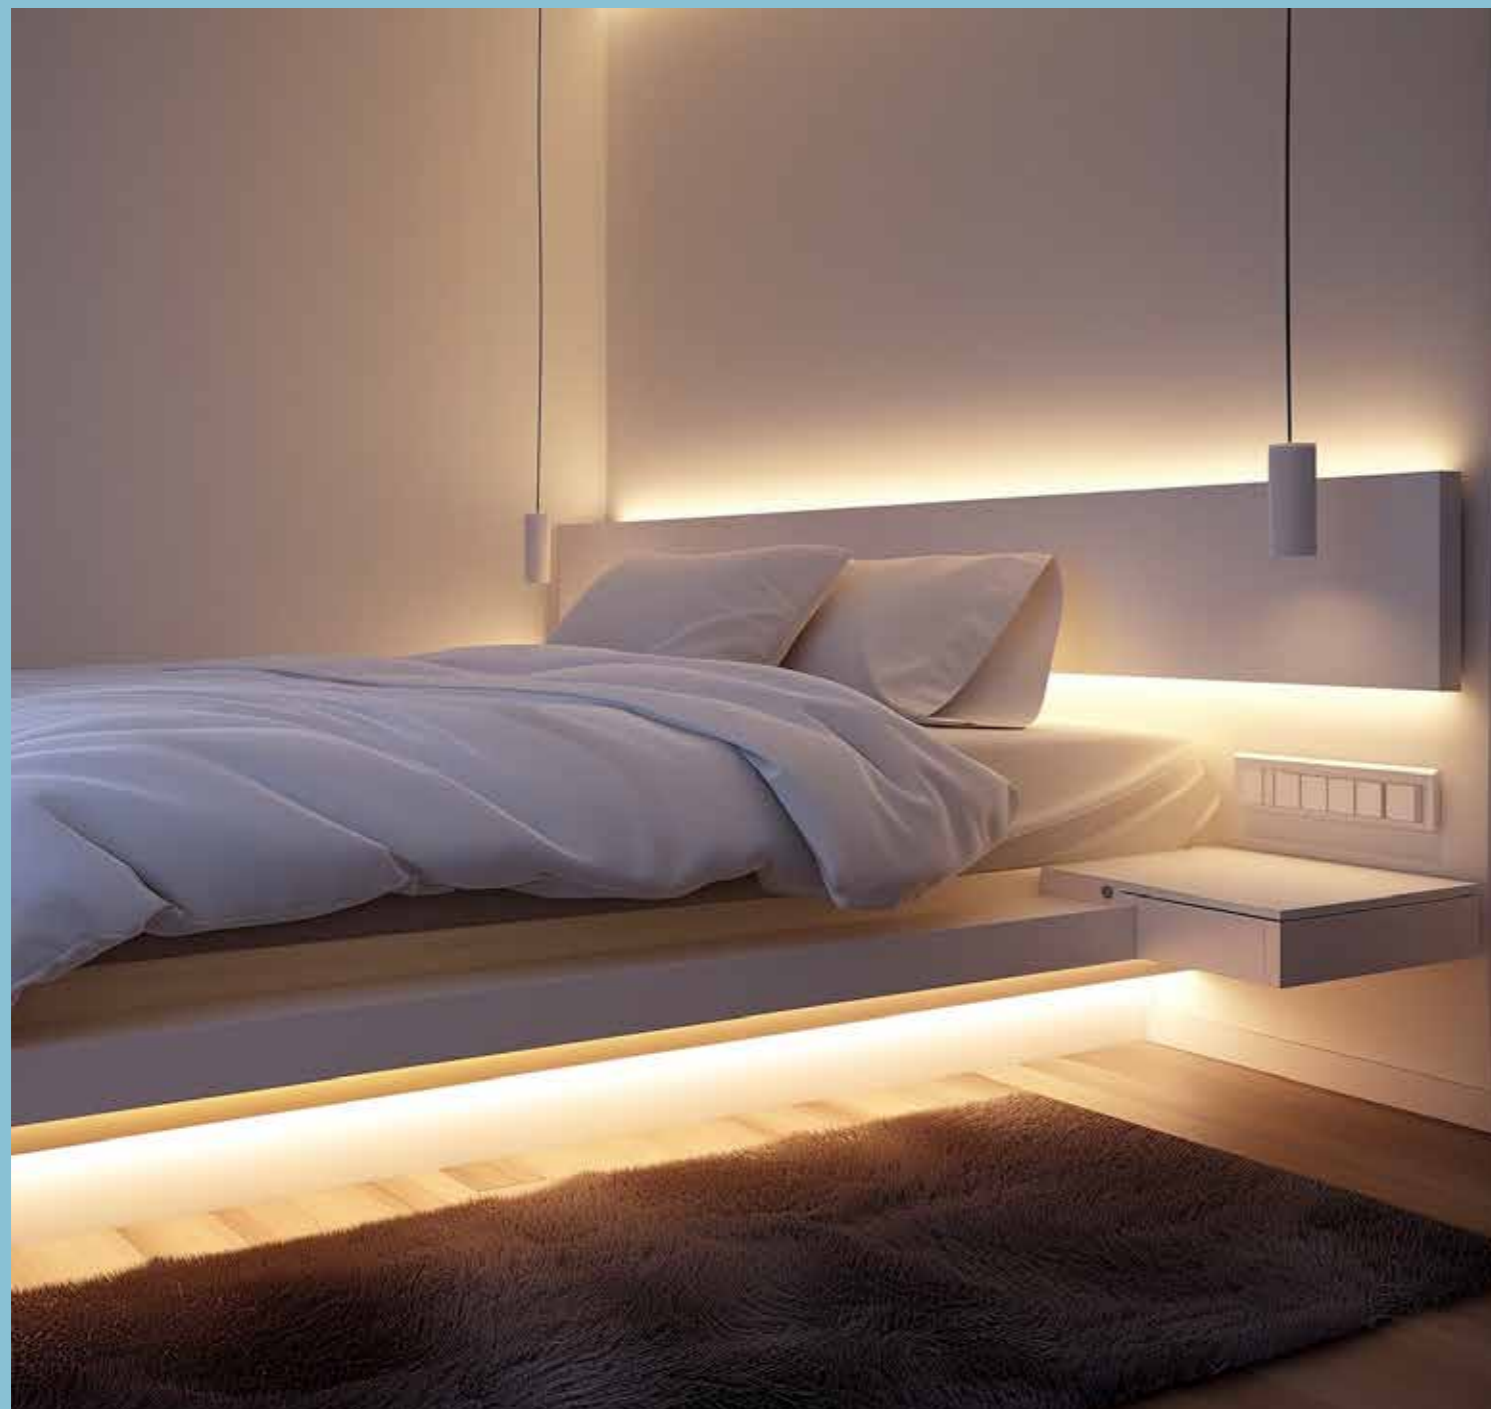

DODIS

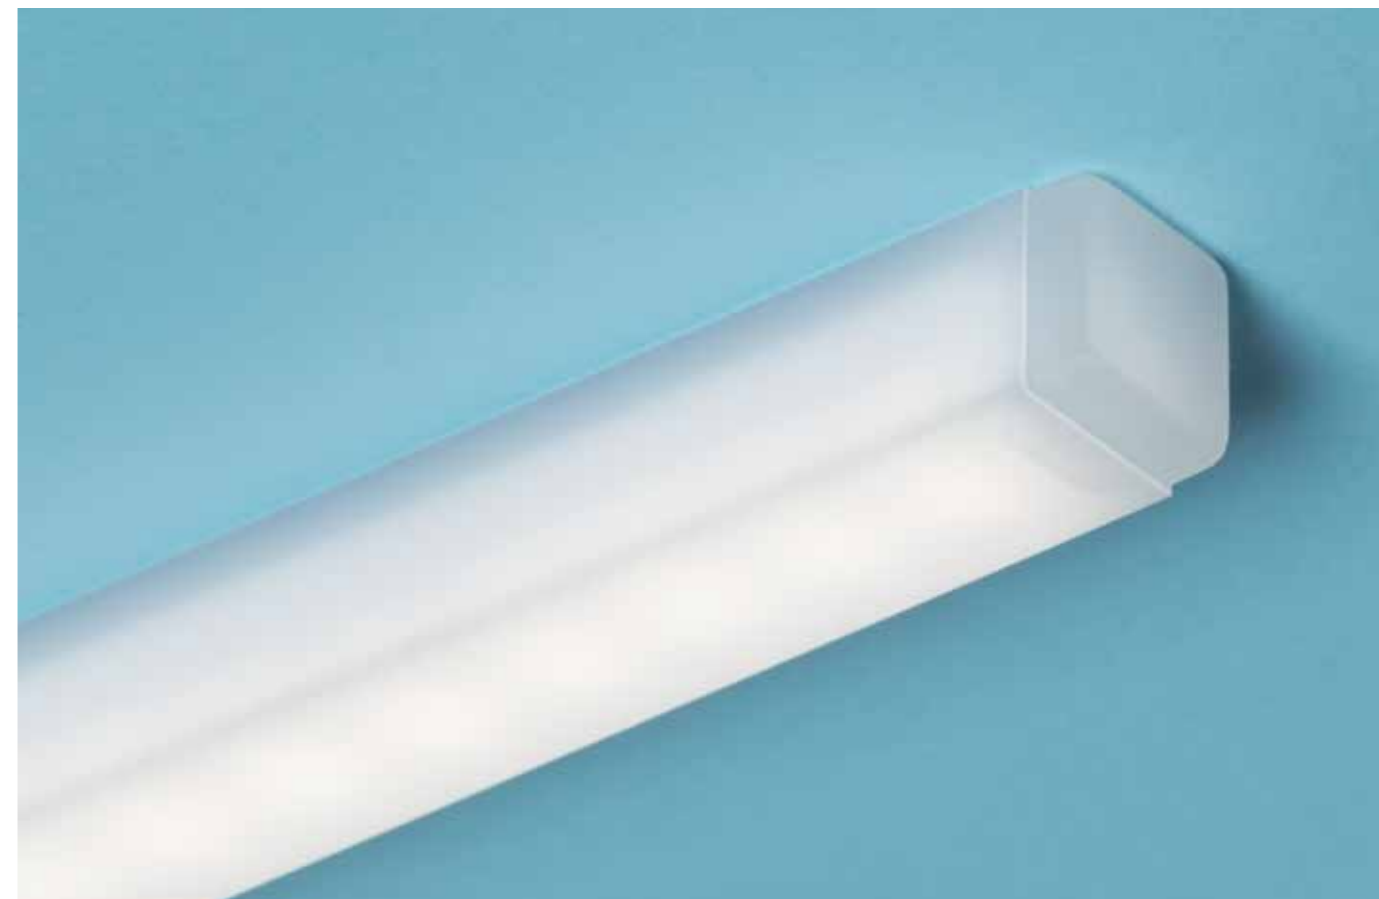

Integrato con la superficie in modo quasi invisibile, DODIS affida la sua efficacia unicamente alla luce, preferendo restare in disparte. Profilo lineare di superficie a proiezione simmetrica con illuminazione a LED. Realizzato in policarbonato opalino estruso e completato da teste in termoplastico.

Almost invisibly integrated in the surface, DODIS gives its effect entirely to the light, thereby retreating as far as possible. LED linear surface profile with symmetrical light projection. designed based on a single essential profile, made of extruded opal polycarbonate with lateral heads in thermoplastic.

corpo lampada
lamp body

diffusore
diffuser

fissaggio
fixing

lunghezza
profile length

lunghezza cavo
cable length

certificazione fotobiologica
photobiological safety

Estruso in policarbonato opale
Extruded opal polycarbonate

Policarbonato opale
Opal polycarbonate


Biadesivo base poliestere ad alta tenuta (fornito) o silicone
Polyester double adhesive tape with highest adherence (supplied) or silicone glue

Su richiesta da 200mm a 3000mm
On request from 200mm to 3000mm

Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio
Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

finiture finish

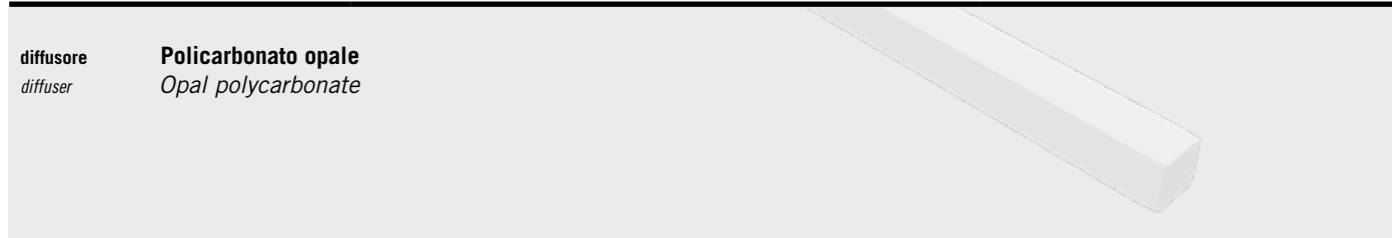


sorgente luminosa lighting source

W/m	10W		10W	
Led/m	120Led/m		120Led/m	
Vdc	12Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1200Lm/m	2700°K	1195Lm/m
	3000°K	1250Lm/m	3000°K	1379Lm/m
	4000°K	1300Lm/m	4000°K	1414Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80*		80*	
Classe energetica Energy label	E		E	
Passo di taglio Pitch	25mm		25mm	

specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	TLS – TBS - IRS
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies

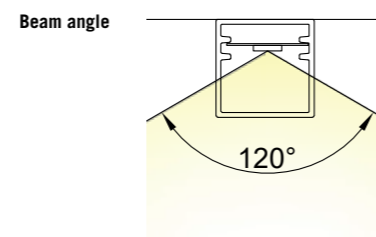

strip led opzionali optional led module


Tunable white - SOB P55 - SOB P7

Vedi sezione Led flessibili lineari
See linear flexible Leds section


certificazioni di prodotto product certification



dimensioni size

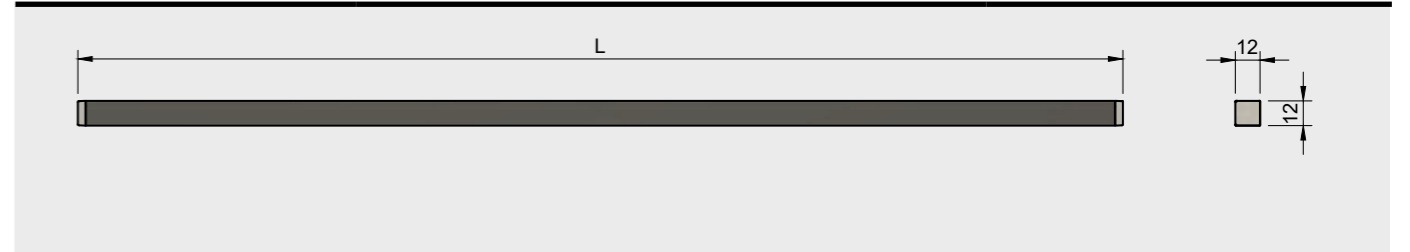

esempio di installazione example of installation

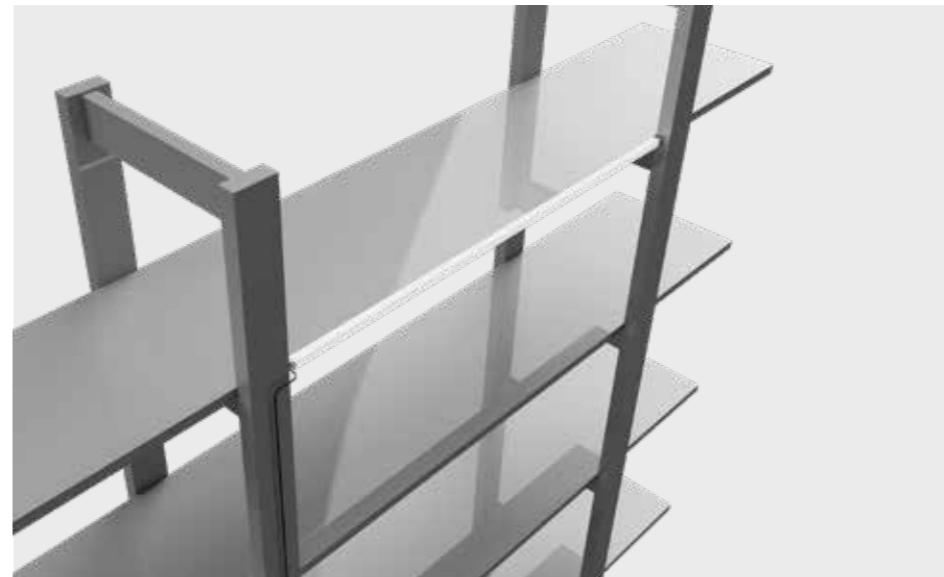

DODIS si distingue anche dal punto di vista della semplicità di installazione, grazie al biadesivo ad alta temperatura/tenuta.

DODIS impress in terms of installation friendliness as well, thanks to the high-temperature rated self-adhesive tape.

