

Soluzioni luminose versatili
Versatile lighting solutions

ZEMIS



ECLISSI



**Profilo LED lineare per montaggio con adesivo
in appoggio sul retro della mensola in legno,
con effetto luce diffusa indiretta.**

*Linear aluminium LED profile suitable
for wood shelf surface mounting
with adhesive tape and with diffused
indirect lighting effect.*

corpo lampada
lamp body

Alluminio anodizzato anodizzato nero opaco
Matte black anodized anodized aluminium

diffusore
diffuser

Policarbonato opale
Opal polycarbonate

fissaggio
fixing

Con biadesivo
With double-sided tape

lunghezza
profile length

Su richiesta da 200mm a 3000mm
On request from 200mm to 3000mm

lunghezza cavo
cable length

Cablaggio di alimentazione L.2000mm
Power wiring L.2000mm


certificazione fotobiologica
photobiological safety

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

finiture finish

corpo lampada **Anodizzato nero opaco**
lamp body *Black matt anodized*


diffusore **Policarbonato opale**
diffuser *Opal polycarbonate*

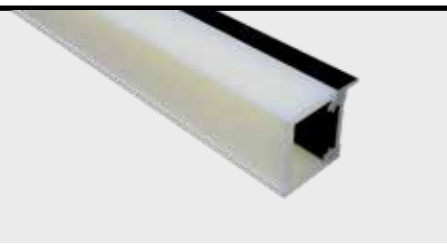


sorgente luminosa lighting source

W/m	10W		10W	
Led/m	120Led/m		120Led/m	
Vdc	12Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1200Lm/m	2700°K	1195Lm/m
	3000°K	1250Lm/m	3000°K	1379Lm/m
	4000°K	1300Lm/m	4000°K	1414Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	80*		80*	
Classe energetica Energy label	E		E	
Passo di taglio Pitch	25mm		25mm	

dimensioni size

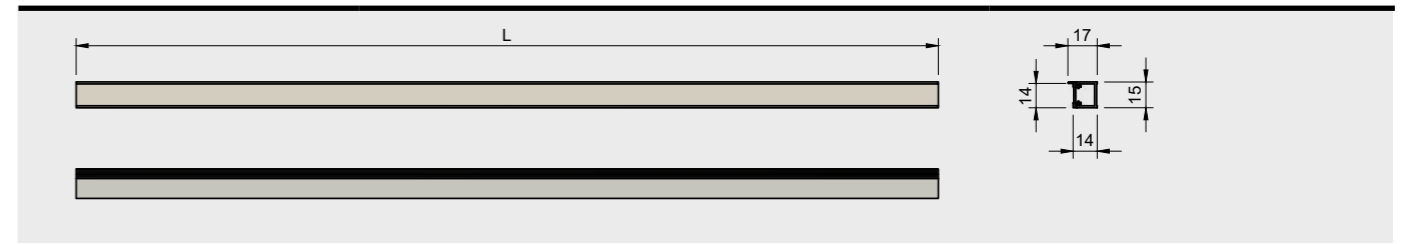


esempi di installazione example of installation

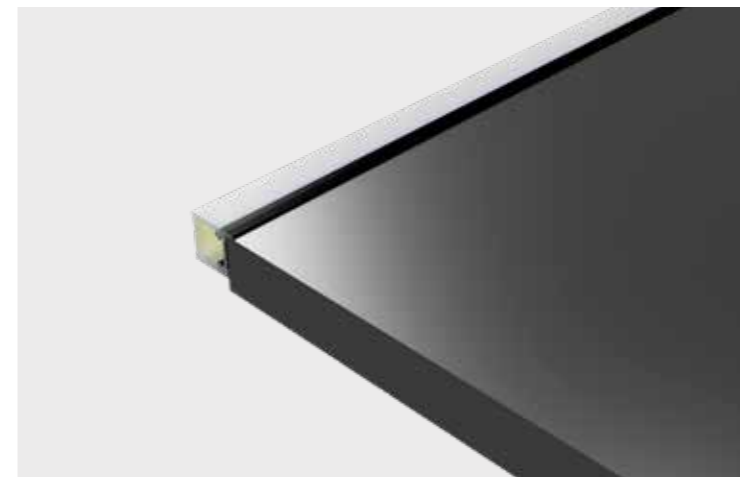

ECLISSI si integra perfettamente su pannelli spessore min. 15 mm.
ECLISSI can be integrated perfectly on panels with minimum 15 mm of thickness

specifiche tecniche apparecchio lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies

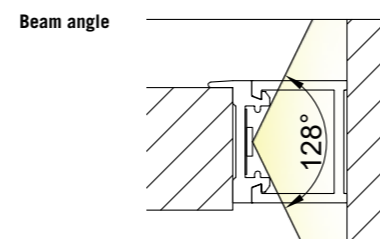

strip led opzionali optional led module

Tunable white - SOB P55 - SOB P7

Vedi sezione Led flessibili lineari
See linear flexible Leds section

certificazioni di prodotto product certification

