

K DRIVER 12

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE



modello *model*

Alimentatori led slim multi porta sistema K-DRIVER a tensione costante 12Vdc
Constant voltage 12Vdc slim LED smart power supply K-DRIVER system

versioni *version*

K1512 - K3612 - K6012

tipo di installazione
type o installation

Montaggio con viti o biadesivo *By screws or by double sided tape*

materiale scocca
body material

Tecnopolimero *Technopolymer*

grado di protezione *IP rated*

IP20

cablaggio ingresso *input wiring*

Cavo di alimentazione plug & play L.2000mm con spina standard EU - UK - USA
Plug & play power cord L.2000mm with standard EU - UK - USA

cablaggio uscita *output wiring*

4 connessioni integrate (K1512) - 6 connessioni intergrate (K3612-K6012)
Built-in 4 connections (K1512) - built-in 6 connections (K3612-K6012)

note *note*

Porta di connessione integrata 4 poli per sistemi di controllo
Integrated 4-pole connection port for control system

marcature *marks*



DC 12V

| | K-DRIVER 1512 | K-DRIVER 3612 | K-DRIVER 6012 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vout | 12Vdc | | |
| Output power | 15W | 36W | 60W |
| Output current | 1,25 | 3 | 5 |
| Vin | 100-240V | | |
| Frequency | 50-60Hz | | |
| IP | IP20 | | |
| Power factor | >0.5 | >0.9 | >0.9 |
| Operating temp. | -10...+45°C | | |
| Integrated led connections | 4 | 6 | |

| | L | P | H |
|-------|-------|------|----|
| K1512 | 137,5 | 43,8 | 15 |
| K3612 | 188 | 55 | 18 |
| K6012 | 212 | 56 | 22 |

K DRIVER 12 ETL

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE



modello *model*

Alimentatori led slim multi porta sistema K-DRIVER a tensione costante 12Vdc
Constant voltage 12Vdc slim LED smart power supply K-DRIVER system

versioni *version*

K1512 - K3612 - K6012

tipo di installazione
type o installation

Montaggio con viti o biadesivo *By screws or by double sided tape*

materiale scocca
body material

Tecnopolimero *Technopolymer*

grado di protezione *IP rated*

IP20

cablaggio ingresso *input wiring*

Cavo di alimentazione plug & play L.2000mm con spina standard EU - UK - USA
Plug & play power cord L.2000mm with standard EU - UK - USA


cablaggio uscita *output wiring*

4 connessioni integrate (K1512) - 6 connessioni intergrate (K3612-K6012)
Built-in 4 connections (K1512) - built-in 6 connections (K3612-K6012)

note *note*

Porta di connessione integrata 4 poli per sistemi di controllo
Integrated 4-pole connection port for control system

marcature *marks*



DC-12V

| | K-DRIVER 1512 | K-DRIVER 3612 | K-DRIVER 6012 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vout | 12Vdc | | |
| Output power | 15W | 36W | 60W |
| Output current | 1,25 | 3 | 5 |
| Vin | 100-240V | | |
| Frequency | 50-60Hz | | |
| IP | IP20 | | |
| Power factor | >0.5 | >0.9 | >0.9 |
| Operating temp. | -10...+45°C | | |
| Integrated led connections | 4 | 6 | |

| | L | P | H |
|-------|-------|------|----|
| K1512 | 137,5 | 43,8 | 15 |
| K3612 | 188 | 55 | 18 |
| K6012 | 212 | 56 | 22 |

K DRIVER 24 SISTEMI DI ALIMENTAZIONE



modello *model*

Alimentatori led slim multi porta sistema K-DRIVER a tensione costante 24Vdc
Constant voltage 24Vdc slim LED smart power supply K-DRIVER system

versioni *version*

K1524 - K3624 - K6024

tipo di installazione
type o installation

Montaggio con viti o biadesivo *By screws or by double sided tape*

materiale scocca
body material

Tecnopolimero *Technopolymer*

grado di protezione *IP rated*

IP20

cablaggio ingresso *input wiring*

Cavo di alimentazione plug & play L.2000mm con spina standard EU - UK - USA - CINA
Plug & play power cord L.2000mm with standard EU - UK - USA - CN

cablaggio uscita *output wiring*

4 connessioni integrate (K1524) - 6 connessioni intergrate (K3624-K6024)
Built-in 4 connections (K1524) - built-in 6 connections (K3624-K6024)

note *note*

Porta di connessione integrata 4 poli per sistemi di controllo
Integrated 4-pole connection port for control system

marcature *marks*




| | K-DRIVER 1524 | K-DRIVER 3624 | K-DRIVER 6024 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vout | 24Vdc | | |
| Output power | 15W | 36W | 60W |
| Output current | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Vin | 100-240V | | |
| Frequency | 50-60Hz | | |
| IP | IP20 | | |
| Power factor | >0.5 | >0.9 | >0.9 |
| Operating temp. | -10...+45°C | | |
| Integrated led connections | 4 | 6 | |

| | L | P | H |
|-------|-------|------|----|
| K1524 | 137,5 | 43,8 | 15 |
| K3624 | 188 | 55 | 18 |
| K6024 | 212 | 56 | 22 |

K DRIVER 24 ETL

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE

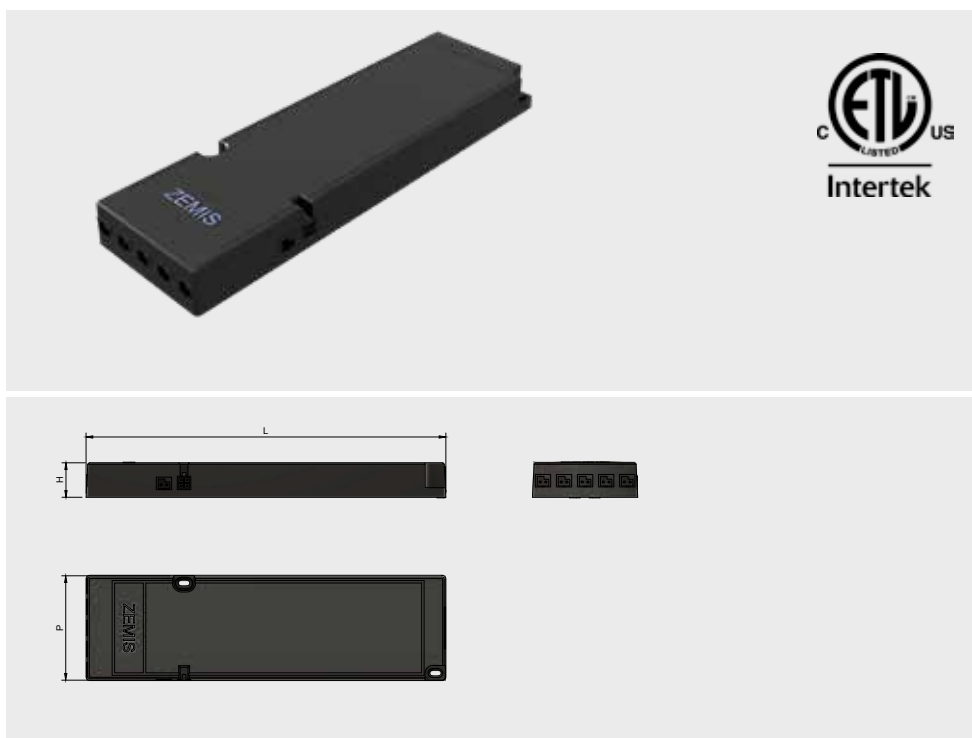

modello *model*

Alimentatori led slim multi porta sistema K-DRIVER a tensione costante 24Vdc
Constant voltage 24Vdc slim LED smart power supply K-DRIVER system

versioni *version*

K3624 ETL - K6024ETL

tipo di installazione
type o installation

Montaggio con viti o biadesivo *By screws or by double sided tape*

materiale scocca
body material

Tecnopolimero *Technopolymer*

grado di protezione *IP rated*

IP20

cablaggio ingresso *input wiring*

Cavo di alimentazione plug & play L.2000mm con spina standard USA
Plug & play power cord L.2000mm with standard USA

cablaggio uscita *output wiring*

Connessioni intergrate (K3624-K6024)
Built-in 6 connections (K3624-K6024)

note *note*

Porta di connessione integrata 4 poli per sistemi di controllo
Integrated 4-pole connection port for control system

marcature *marks*



DC 24V

| | K-DRIVER 3624 ETL | K-DRIVER 6024 |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Vout | 24Vdc | |
| Output power | 36W | 60W |
| Output current | 1,5 | 2,5 |
| Vin | 100-240V | |
| Frequency | 50-60Hz | |
| IP | IP20 | |
| Power factor | >0.9 | >0.9 |
| Operating temp. | -10...+45°C | |
| Integrated led connections | 6 | |

| | L | P | H |
|-------|-----|----|----|
| K3624 | 188 | 55 | 18 |
| K6024 | 212 | 56 | 22 |