



TREP

Profilo lineare minimalista di superficie a proiezione simmetrica con sorgente LED, sviluppato sull'idea di un profilo essenziale realizzato in alluminio estruso e completato da testate di chiusura in termoplastico e schermo diffusore in policarbonato.

LED minimal linear surface profile with symmetrical light projection. Designed based on a single essential profile, made of extruded aluminium with lateral heads in thermoplastic and opal polycarbonate diffuser.

Corpo Lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato o verniciato <i>Matt anodized or painted aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con clip in acciaio (a richiesta) o con clip in termoplastico (standard) <i>With hidden steel clip (by request) or with thermoplastic fixing clips.</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 4000mm <i>On request from 200mm to 4000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.2000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>


Attenzione: dando e togliendo alimentazione, la lampada tornerà all'ultima posizione memorizzata (touch memory solo per la versione IRS).
Warning: Connecting and disconnecting the lighting units from the mains, light will return at its latest stored position (memory touch only for IRS sensor version).



Finiture — Finish

Corpo lampada Lamp body	Alluminio anodizzato Verniciato bianco RAL 9003 o nero RAL 9005 Aluminium anodized Painted white RAL 9003 or black RAL 9005
----------------------------	--

Diffusore Diffuser	Polycarbonato opale Opal polycarbonate
-----------------------	---

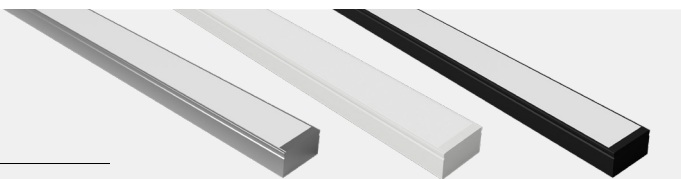


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		14,4W		SOB P7 9,6W/m		SOB P28 9,6W/m		SOB TUNABLE 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		240Led/m		288Led/m		288Led/m		2×240Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	2405Lm/m	2700°K	1100Lm/m	2700°K	1250Lm/m	2700- 6500°K	870- 930Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	2557Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	1260Lm/m			3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	2594Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	1350Lm/m			4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90		90		90	
Classe energetica Energy label	E		C		E		E		F		F	
Passo di taglio Pitch	25mm		33,33mm		6,94mm		27,77mm		33,33mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	PIR - IRS
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies

Beam angle

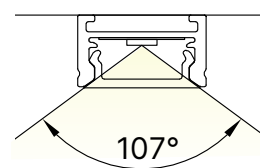


Strip led opzionali — Optional led module

Tunable white - SOB P55 - SOB P7	Vedi sezione Led flessibili lineari See linear flexible Leds section
----------------------------------	---

Certificazioni di prodotto — Product certification




Dimensioni — Size

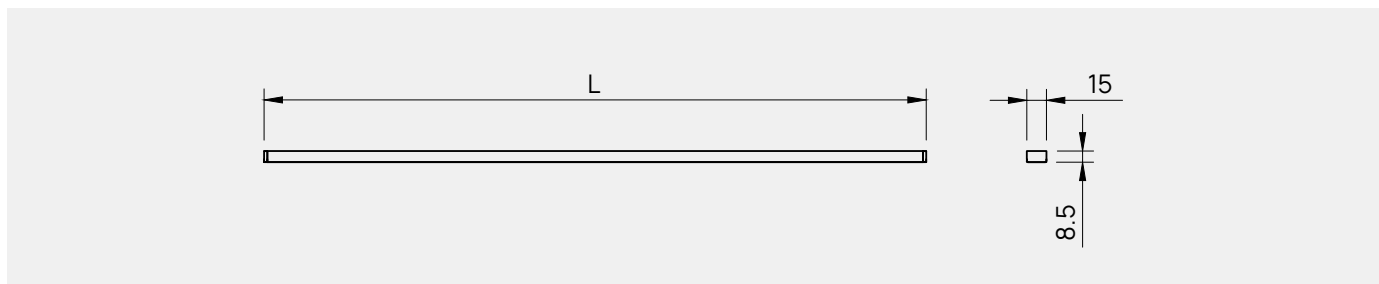


Esempio di installazione — Example of installation

Sistema di fissaggio con clips in termoplastico fornito di serie nelle configurazioni dei profili su misura. Le clips in acciaio devono essere ordinate separatamente.

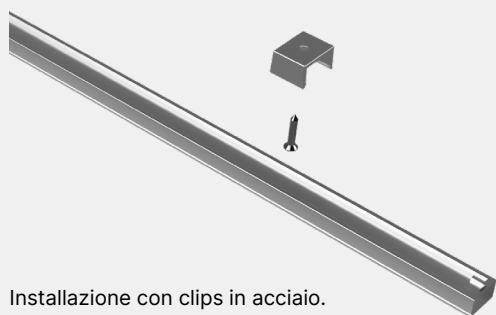

Installazione con clips in acciaio.
Installation with steel clips.

The tailor-made configurations of the luminaires are provided as standard with thermoplastic fixing clips. The hidden fixing steel clips to be ordered separately.

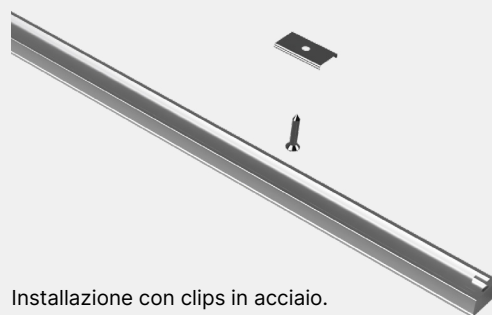

Installazione con clips in acciaio.
Installation with steel clips.

Schema di montaggio — Assembly drawings



A richiesta nella versione con fissaggio magnetico.
Magnetic fixing on request.