

SPOT LIGHT



BRUC

BRUC è un faretto di forma circolare per montaggio ad incasso, realizzato in alluminio tornito con molle di fissaggio in acciaio inox e rifinito con vetro di protezione trasparente.

Apparecchio con ottica fissa ideale per creare straordinarie soluzioni di luce d'accento in diverse composizioni d'arredo e ambienti. Caratterizzato da un eccellente rendimento luminoso e da un'estetica essenziale.

BRUC is a circular-shaped spotlight for recessed mounting made of turned aluminium with stainless steel fixing springs and finished with transparent protective glass. Fixture with fixed optic, ideal for creating extraordinary accent lighting solutions in different furnishing design and spaces. It is characterised by excellent light output and minimal aesthetics.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio tornito e ossidato <i>Body in turned and oxidized alu-minum</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Vetro trasparente <i>Transparent glass</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Ad incasso con molla su foro Ø32 <i>Recessed installation with spring on Ø32 hole</i>
Dimensioni <i>Dimension</i>	Ø42 h.31
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm con connettore 2 vie JST <i>Power wiring 2000mm with 2- way JST connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

SPOT LIGHT

BRUC



ZEMIS

Led Lighting Company

Finiture — *Finish*

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Acciaio spazzolato <i>Brushed steel</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>


Sorgente luminosa — *Lighting source*

W/m	3W	
Led/m	1 COB Led	
Vdc	350mA	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	345Lm/m
	3000°K	360Lm/m
CRI	90	
Classe energetica <i>Energy label</i>	E	


Specifiche tecniche apparecchio — *Lighting fixture specifications*

Grado IP <i>Protection degree IP20</i>	IP20
Classe isolamento <i>Insulation class</i>	Class III
Controllo remoto <i>Remote control</i>	Vedi sezione Sensori <i>See Sensors section</i>
Alimentatori <i>Power supply</i>	Vedi sezione Alimentatori <i>See Power Supplies</i>


Beam angle

Certificazioni di prodotto — *Product certification*

Dimensioni — Size

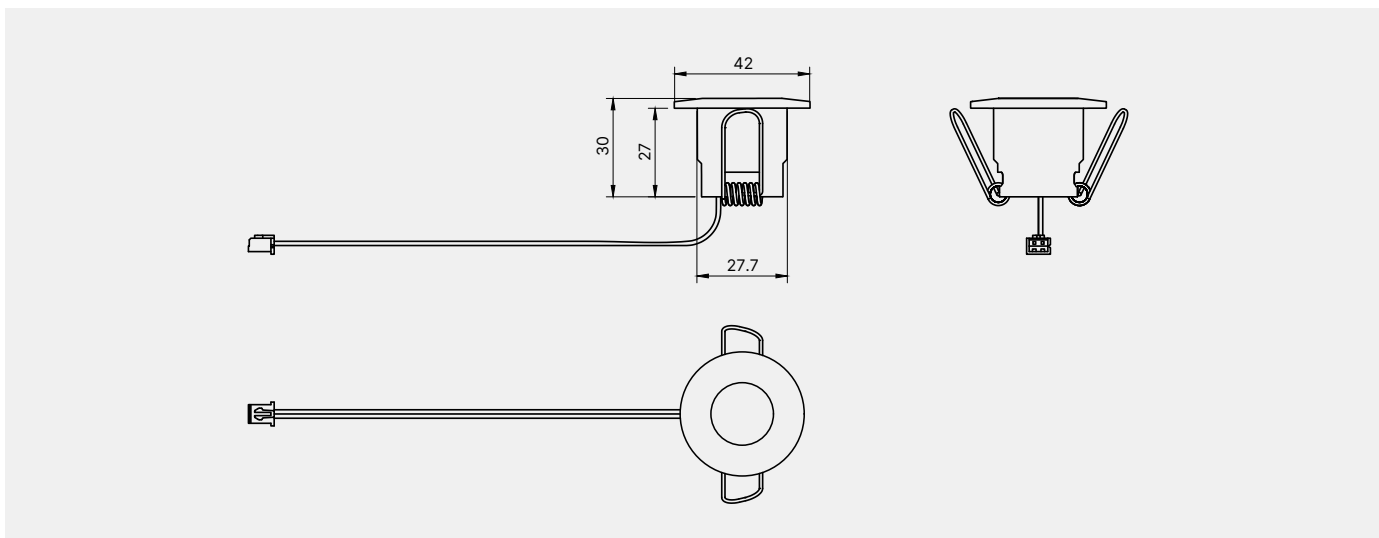

Esempio di installazione — Example of installation

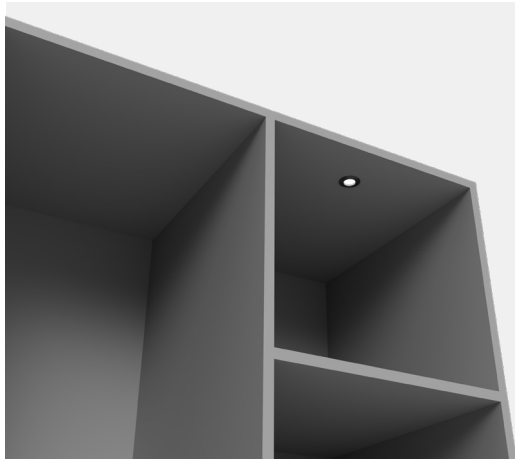

Il modulo LED COB è installato in profondità all'interno dell'apparecchio per un elevato confort visivo ed il flusso luminoso è controllato da un ottica altamente performante anabbagliante. Disponibili in varie finiture.

The COB LED module is installed deep inside the luminaire for high visual comfort and the luminous flux is controlled by a high-performance low-beam optic system. Available in different finishes.

