

PROFILI DA INCASSO — RECESSED PROFILES




CUS

Profilo LED da incasso in policarbonato minimal
CUS è un profilo concepito per l'installazione
ad incasso in battuta su fresata cieca.

*Minimal recessed polycarbonate LED profile.
CUS is designed for recessed installation
using a blind groove.*

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Estruso in policarbonato opale <i>Extruded opal polycarbonate</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Montaggio ad incasso <i>Recessed mounting</i>
Lunghezze <i>Profile Length</i>	Su richiesta da 200mm a 3000mm <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm <i>Power wiring L.2000mm</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>




Finiture — *Finish*Diffusore
*Diffuser*Policarbonato opale
Opal polycarbonateSorgente luminosa — *Lighting source*

W/m	10W	
Led/m	210Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	950Lm/m
	3000°K	980Lm/m
	4000°K	1080Lm/m
CRI	90	
Classe energetica <i>Energy label</i>	F	
Passo di taglio <i>Pitch</i>	33.33mm	


Specifiche tecniche apparecchio — *Lighting fixture specifications*

Grado IP <i>Protection degree IP</i>	IP20
Classe isolamento <i>Insulation class</i>	Class III
Controlli integrati <i>Built-in controls</i>	—
Controllo remoto <i>Remote control</i>	Vedi sezione Sensori <i>See Sensors section</i>
Alimentatori <i>Power supply</i>	Vedi sezione Alimentatori <i>See Power Supplies</i>


Beam angle

Certificazioni di prodotto — *Product certification*

Dimensioni — Size

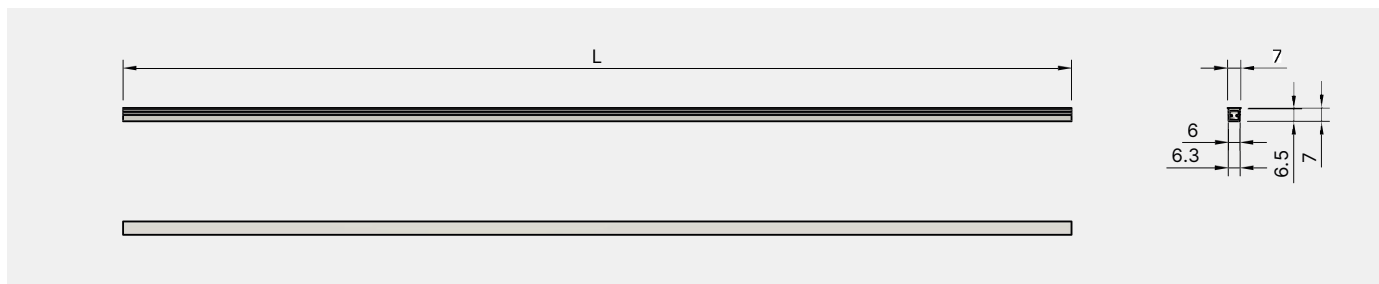

Esempio di installazione — Example of installation

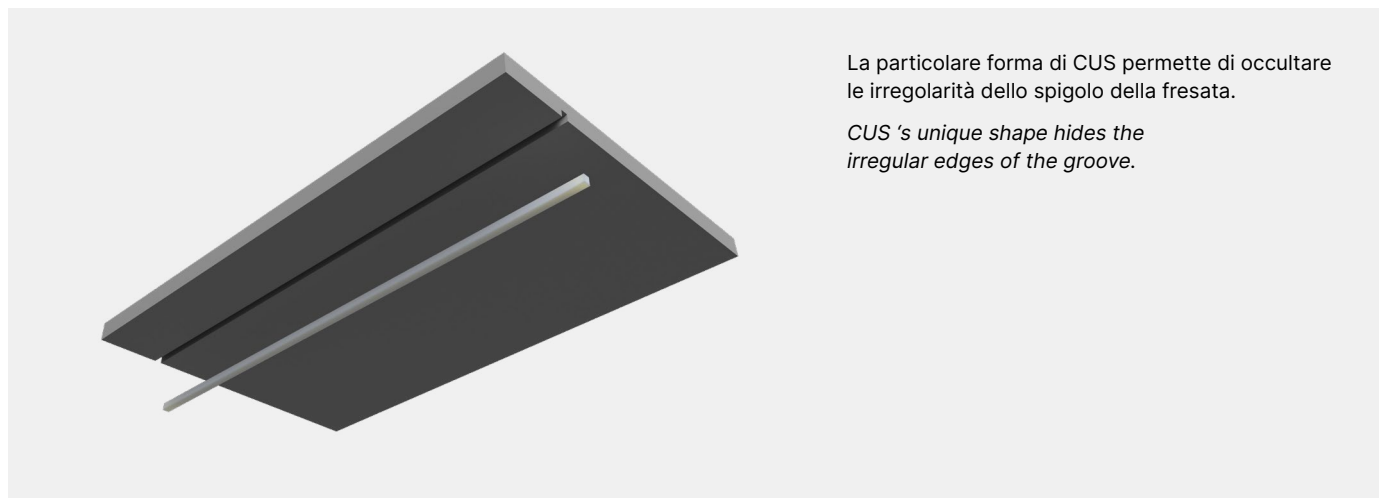

Specifiche di installazione tecnica — Specifications for installation

