

PROFILI — SURFACE



DODIS

Integrato con la superficie in modo quasi invisibile, DODIS affida la sua efficacia unicamente alla luce, preferendo restare in disparte.

Profilo lineare di superficie a proiezione simmetrica con illuminazione a LED

Realizzato in policarbonato opalino estruso e completato da teste in termoplastico.

Almost invisibly integrated in the surface, DODIS gives its effect entirely to the light, thereby retreating as far as possible.


LED linear surface profile with symmetrical light projection. Design based on a single essential profile, made of extruded opal polycarbonate with lateral heads in thermoplastic.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Estruso in policarbonato opale <i>Extruded opal polycarbonate</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Biadesivo base poliestere ad alta tenuta (fornito) o silicone <i>Polyester double adhesive tape with highest adherence (supplied) or silicone glue</i>
Lunghezze <i>Profile Length</i>	Su richiesta da 200mm a 3000mm <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

Attenzione: dando e togliendo alimentazione, la lampada tornerà all'ultima posizione memorizzata (touch memory solo per la versione IRS).
Warning: Connecting and disconnecting the lighting units from the mains, light will return at its latest stored position (memory touch only for IRS sensor version).



Finiture — Finish

Diffusore
DiffuserPolicarbonato opale
Opal polycarbonate


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		SOB P7 9,6W/m		SOB P28 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		288Led/m		288Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	1100Lm/m	2700°K	1250Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	1260Lm/m	3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	1350Lm/m	4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90	
Classe energetica Energy label								
Passo di taglio Pitch	25mm		6,94mm		27,77mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	IRS
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies


Beam angle




Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

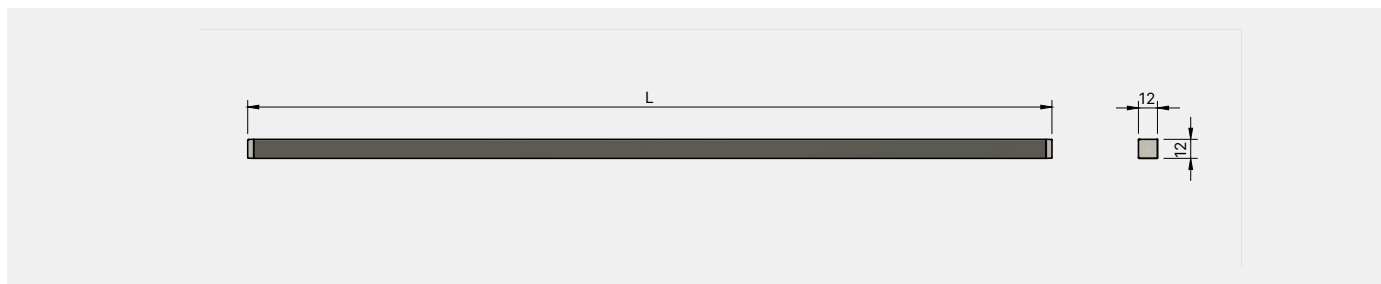

Esempio di installazione — Example of installation

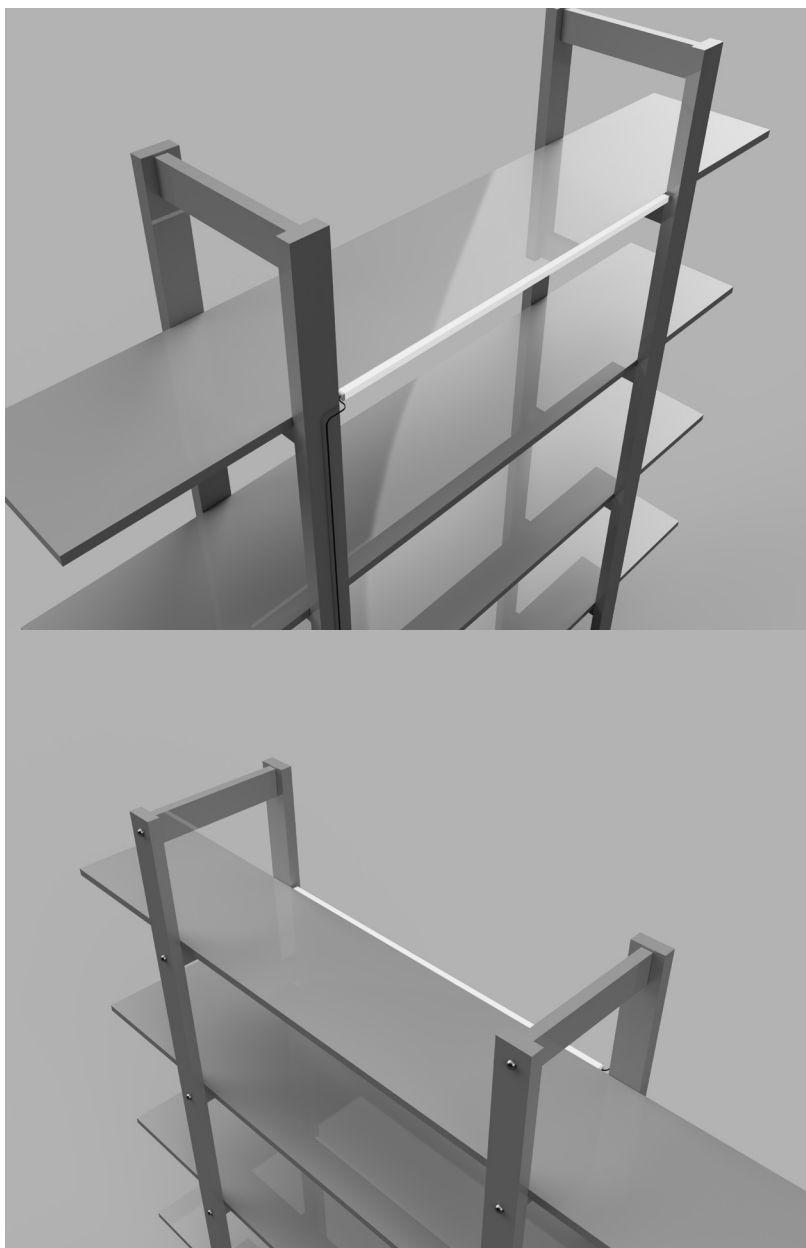

DODIS si distingue anche dal punto di vista della semplicità di installazione, grazie al biadesivo ad alta temperatura/tenuta.

DODIS impress in terms of installation friendliness as well, thanks to the high-temperature rated self-adhesive tape. irregular edges of the groove.