

PROFILI SPORGENTI — SURFACE MOUNTING PROFILES




EDGE S8

È una lampada lineare in coestruso di policarbonato opale e nero per ripiani vetro con distribuzione della luce, frontalmente/su/giù contemporaneamente.

It is a linear lamp for glass shelf made of co-extruded opal and black polycarbonate. Light distribution front and up/down at the same time.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Coestruso in policarbonato nero e opale <i>Coextruded black and opal polycarbonate</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Montaggio sporgente su ripiano vetro 6mm <i>Surface mounting on 6mm glass shelf</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 3000mm <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm <i>Power wiring L.2000mm</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

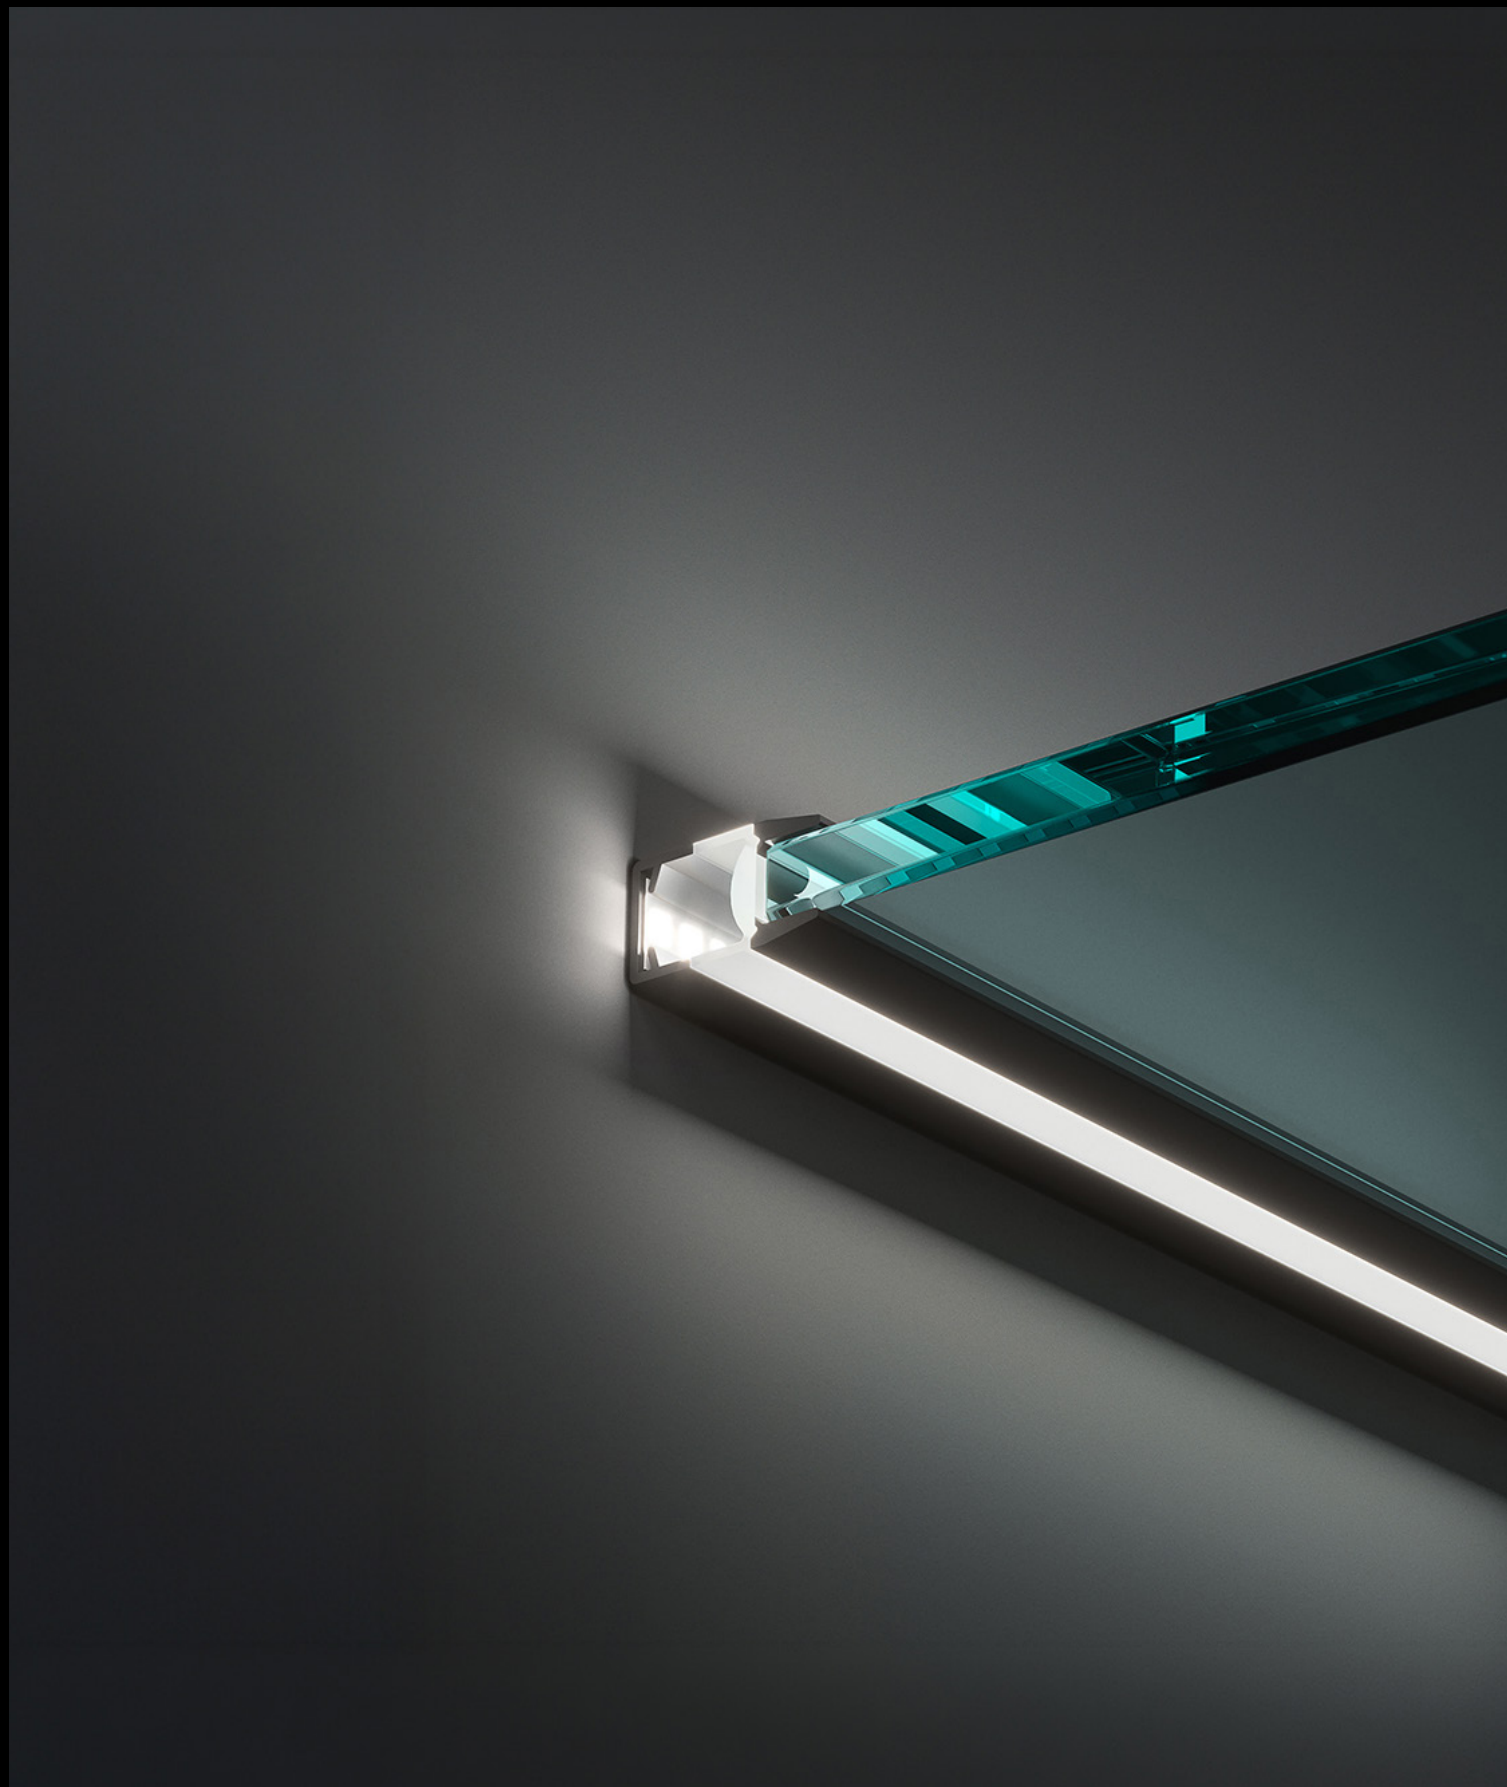


Finiture — Finish

Corpo lampada
Lamp body

Polycarbonato nero lucido
Polycarbonate black glossy

Diffusore
Diffuser

Polycarbonato opale
Opal polycarbonate




Sorgente luminosa — Lighting source


W/m	10W	
Led/m	120Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m
	3000°K	1379Lm/m
	4000°K	1414Lm/m
CRI	80	
Classe energetica Energy label	E	
Passo di taglio Pitch	25mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications


Grado IP Protection degree IP	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies

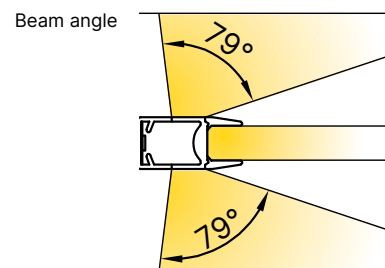

Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

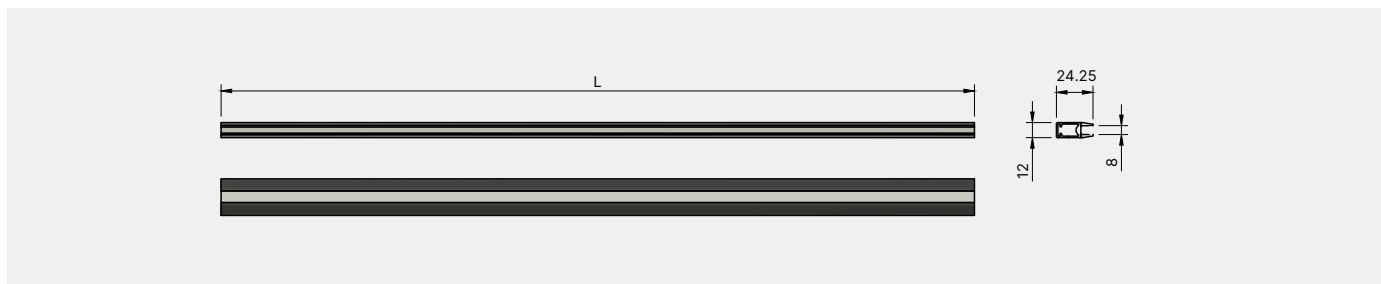

Esempio di installazione — Example of installation

