

PROFILI DA INCASSO — RECESSED PROFILES




FUESSE

FUESSE è realizzata da un coestruso di policarbonato opale antiabbagliamento con sezioni colorate in colore nero, che ne formano il bordo a vista. Essenziale e minimale per una perfetta integrazione nelle composizioni d'arredo.

FUESSE consisting of a co-extruded opal anti-glare polycarbonate with sections in black color, which makes visible edge. Essential and minimalist for perfect integration in the furnishing compositions.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Coestruso in policarbonato nero e opale <i>Coextruded black and opal polycarbonate</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Montaggio ad incasso <i>Recessed mounting</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 3000mm <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm <i>Power wiring L.2000mm</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

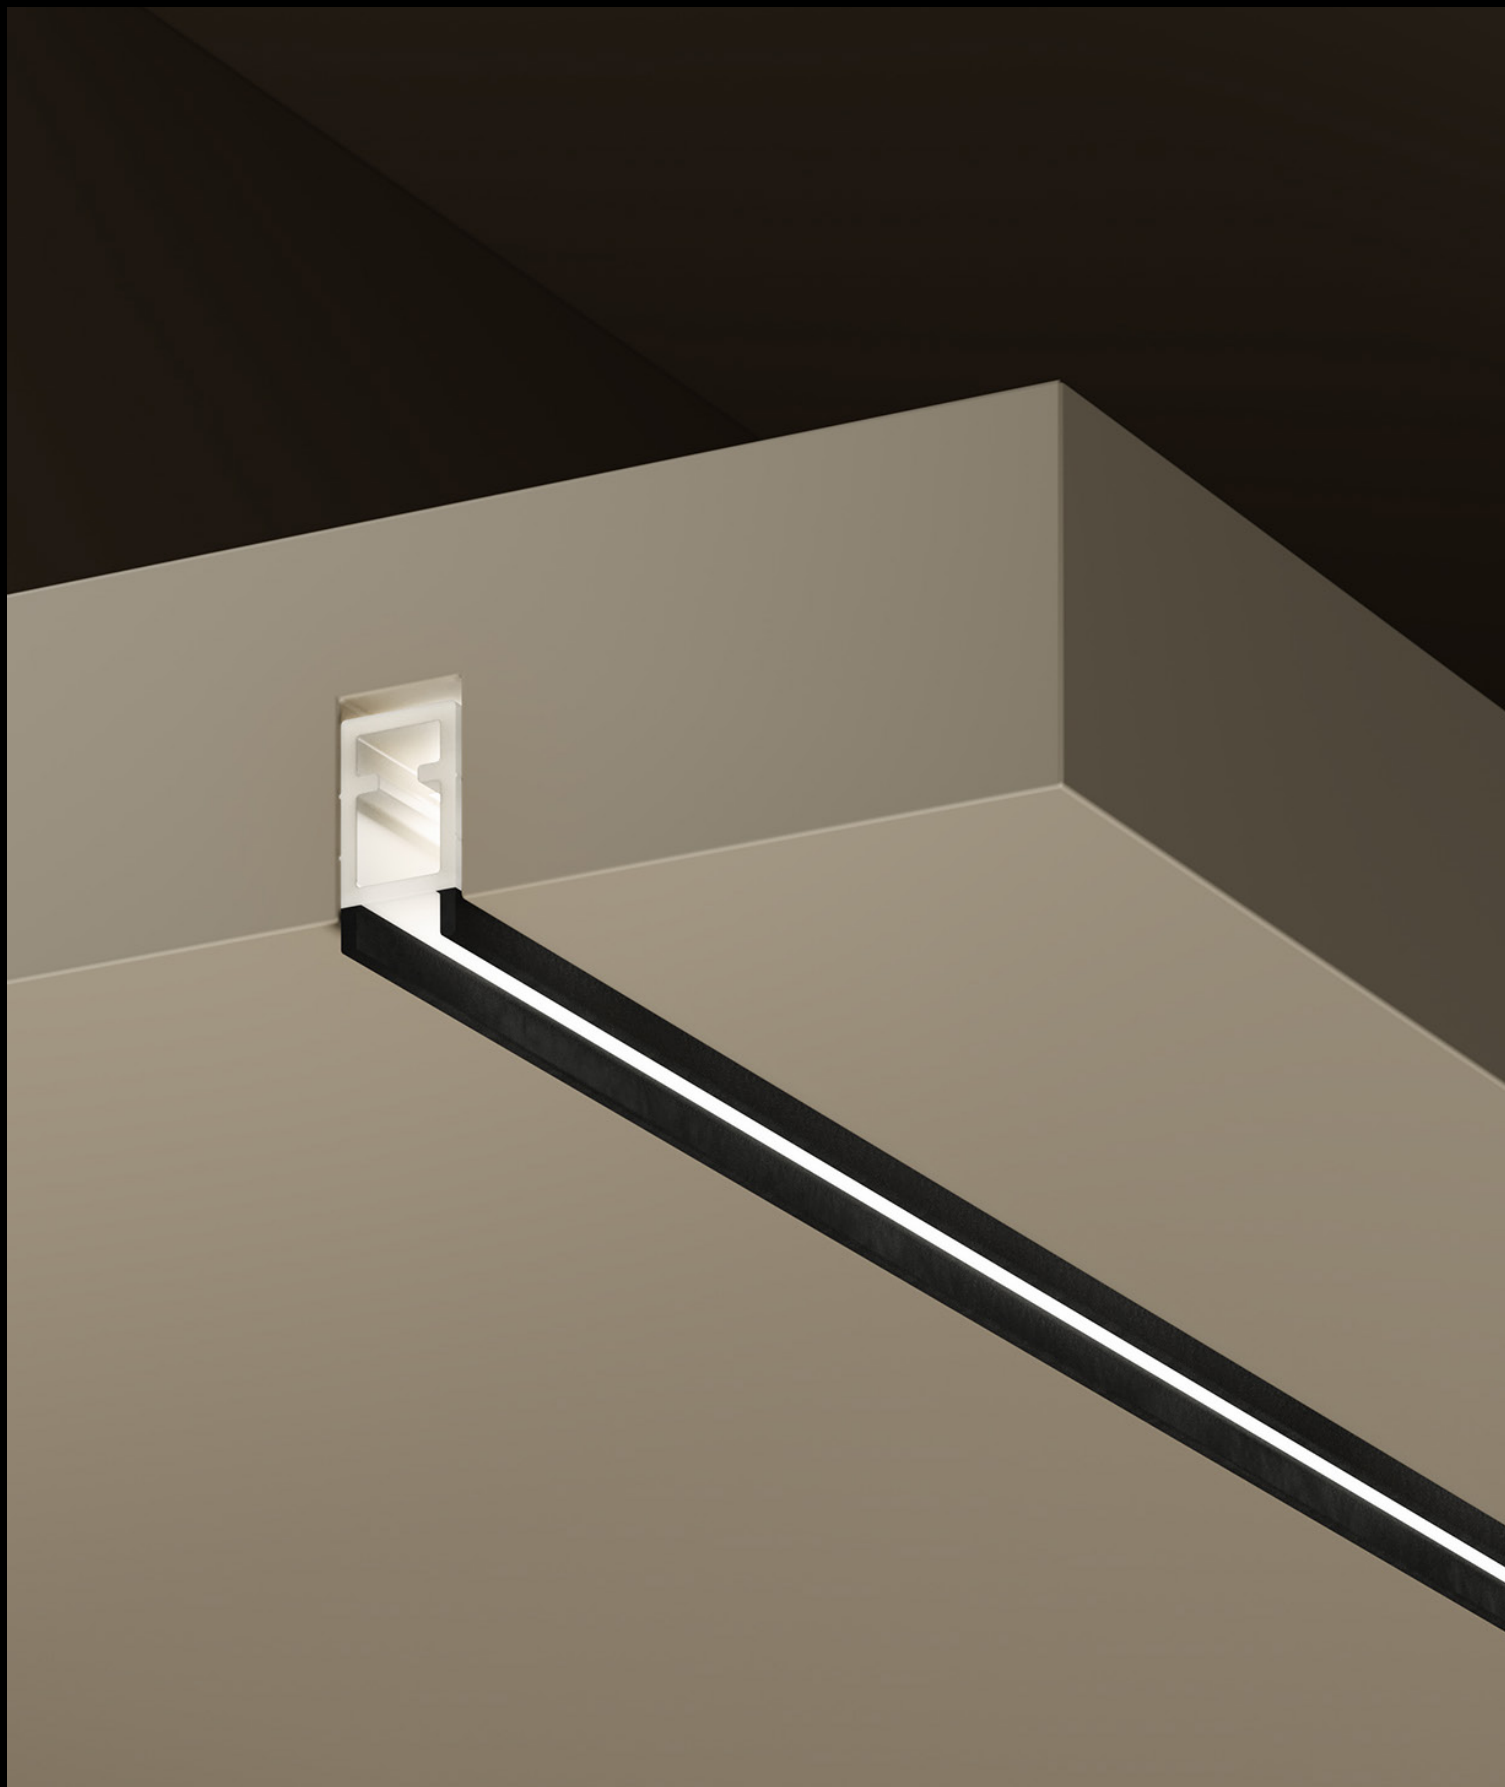

Finiture — Finish

Diffusore
DiffuserPolicarbonato opale
Opal polycarbonate


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W	
Led/m	210Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	950Lm/m
	3000°K	980Lm/m
	4000°K	1080Lm/m
CRI	90	
Classe energetica Energy label	F	
Passo di taglio Pitch	33.33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	—
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies


Beam angle



Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

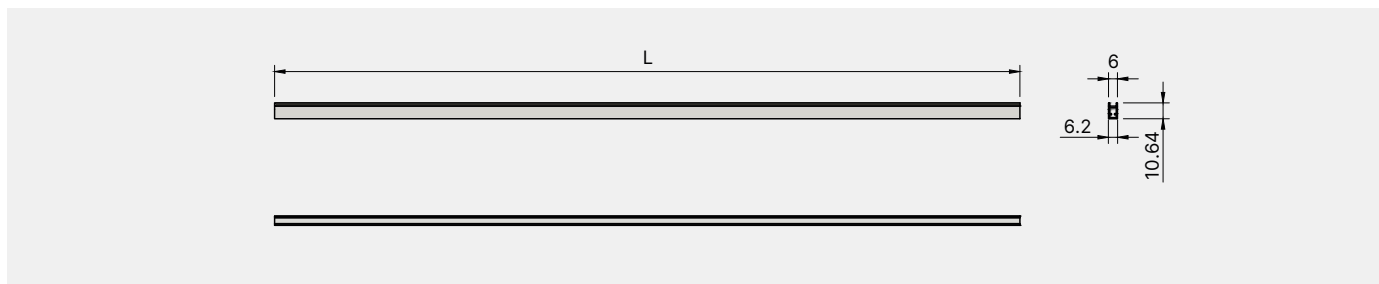



Esempio di installazione — Example of installation



Innovativo profilo lineare con effetto antiabbagliamento LED ultrasottile da incasso a filo pannello o semincasso su fresata.



Innovative linear LED profile for recessed and semi-recessed installation in grooves.

Specifiche di installazione — Technical Specifications for installation

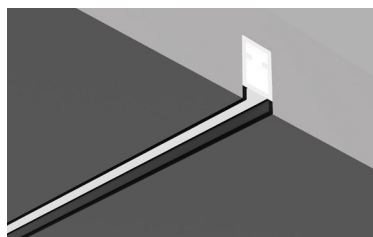

FUESSE profilo nella versione per l'installazione ad incasso a filo pannello.

FUESSE profile for flush panel installation.

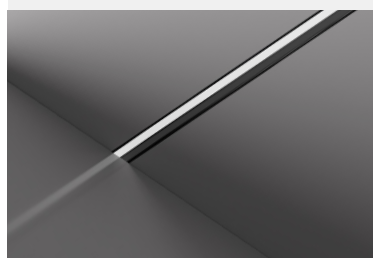

FUESSE profilo nella versione per l'installazione ad incasso a filo pannello.

FUESSE profile for flush panel installation.