

PROFILI — SURFACE



# GABAN-E

Profilo appendiabiti con illuminazione integrata realizzato in alluminio estruso anodizzato nero opaco e schermo diffusore in policarbonato opalino. L'apparecchio è dotato di un profilo in gomma salva-gruccia che protegge il profilo dagli shock meccanici. GABAN può essere installato all'interno dei vani degli armadi guardaroba ma anche sotto i ripiani delle cabine armadio.

*Wardrobe rail profile with integrated LED lighting made in extruded profile in matt black oxidised aluminium and opal polycarbonate diffuser. The fixture is also equipped with a rubber covering to protect the profile from the coat hangers. It is perfect for installation both top and side, inside wardrobe compartments, and under the shelves of walk-in wardrobes.*

|                                                               |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo lampada<br><i>Lamp body</i>                             | Alluminio anodizzato nero<br><i>Matt black anodized aluminium</i>                                                                |
| Diffusore<br><i>Diffuser</i>                                  | Policarbonato opale<br><i>Opal polycarbonate</i>                                                                                 |
| Fissaggio<br><i>Fixing</i>                                    | Fissaggio in superficie con supporti e viti fornite<br><i>Surface mounting with brackets and screws supplied</i>                 |
| Lunghezze<br><i>Profile length</i>                            | Su richiesta da 300mm a 1300mm<br><i>On request from 300mm to 1300mm</i>                                                         |
| Lunghezza cavo<br><i>Cable length</i>                         | Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio<br><i>Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector</i> |
| Certificazione fotobiologica<br><i>Photobiological safety</i> | L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)<br><i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>                    |






## Finiture — Finish

Corpo lampada  
Lamp body

Anodizzato alluminio  
Aluminium anodized

Diffusore  
Diffuser

Polycarbonato opale  
Opal polycarbonate

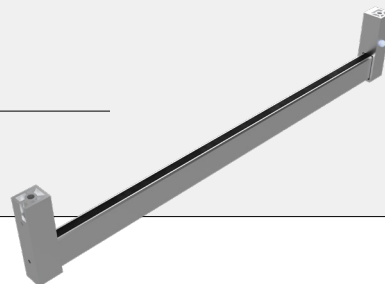


## Sorgente luminosa — Lighting source

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| W/m                                 | 10W      |          |
| Led/m                               | 120Led/m |          |
| Vdc                                 | 24Vdc    |          |
| IP (a richiesta / on request >IP54) | 20       |          |
| CCT(K) / Lm/m                       | 2700°K   | 1195Lm/m |
|                                     | 3000°K   | 1379Lm/m |
|                                     | 4000°K   | 1414Lm/m |
| CRI                                 | 80       |          |
| Classe energetica<br>Energy label   | E        |          |

## Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado IP<br>Protection degree IP                 | IP20                                            |
| Classe isolamento<br>Insulation class            | Class III                                       |
| Controlli integrati<br>Built-in controls         | PIR                                             |
| Controllo remoto<br>Remote control               | -                                               |
| Alimentatori<br>Power supply                     | Vedi sezione Alimentatori<br>See Power Supplies |
| Lato uscita cavo standard<br>Standard cable exit | DESTRA<br>RIGHT                                 |

Beam angle




## Strip led opzionali — Optional led module

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tunable white - SOB P55 - SOB P7 | Vedi sezione Led flessibili lineari<br>See linear flexible Leds section |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|


## Certificazioni di prodotto — Product certification



## Dimensioni — Size

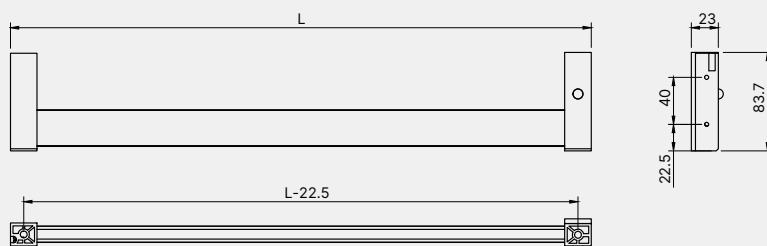


## Esempio di installazione — Example of installation

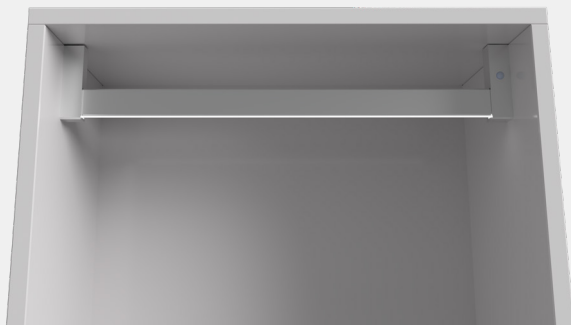

GABAN viene fornito con due supporti di fissaggio del tubo appendiabiti, costituiti ciascuno da due parti che si assemblano mediante magnete.

La portata del profilo è di 30kg per metro lineare uniformemente distribuiti.

*GABAN comes with a couple of fixing brackets, comprising two parts each one, both in matt black laquered metal which has to be fixed to the wardrobe sides. The bearing weight of the light profile is <30kg per meter.*

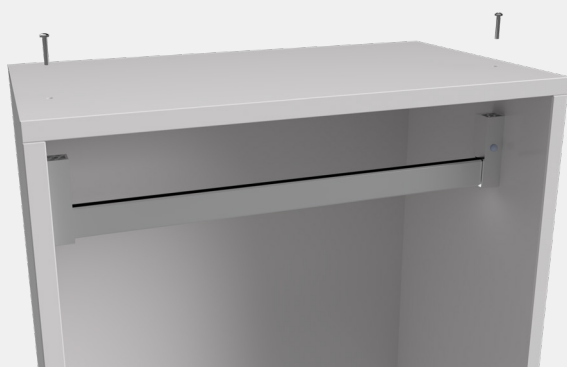

GABAN integra un sensore di presenza PIR che accende e spegne automaticamente una sorgente LED ad elevata densità lineare ad alta efficienza. Nella versione standard, l'uscita del cavo dal tubo appendiabiti e la posizione del sensore sono nel lato destro.

*GABAN integrates a PIR movement sensor that turns on and off automatically a LED source high linear density high efficiency.*

*In the standard version, the cable outlet from the clothes hanger tube and the sensor position are on the right side.*