

PROFILI — SURFACE



INCLINA

Chi cerca forme capaci di resistere al tempo si imbatte sempre in un principio tanto semplice quanto spietato: forme essenziali; come il nostro INCLINA. Profilo lineare angolare di superficie a proiezione asimmetrica con illuminazione a LED. Realizzato in alluminio estruso e completato da testate di chiusura in termoplastico e con schermo diffusore in policarbonato opale.

Anyone who searches for timelessly valid forms will constantly come across a principle that is as simple as it is inexorable: simple shapes; INCLINA is a classic examples of this. LED linear surface profile with asymmetrical light projection. Made of extruded aluminium with lateral end caps in thermoplastic and opal polycarbonate diffuser.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato opaco e anodizzato nero opaco <i>Matt anodized aluminium and matt black anodized aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con viti fornite <i>By screws supplied</i>
Lunghezza <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 4000mm <i>On request from 200mm to 4000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

Attenzione: dando e togliendo alimentazione, la lampada tornerà all'ultima posizione memorizzata (touch memory solo per la versione IRS) .
Warning: Connecting and disconnecting the lighting units from the mains, light will return at its latest stored position (memory touch only for IRS sensor version).

PROFILI — *SURFACE*

INCLINA



ZEMIS

Led Lighting Company


Finiture — Finish

Corpo lampada
Lamp body

Alluminio anodizzato e anodizzato nero opaco
Aluminium anodized and black matt anodized

Diffusore
Diffuser

Polycarbonato opale
Opal polycarbonate

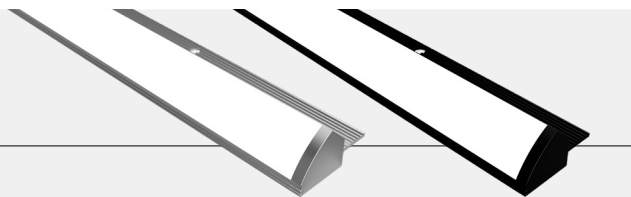


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		14,4W		SOB P7 9,6W/m		SOB P28 9,6W/m		SOB TUNABLE 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		240Led/m		288Led/m		288Led/m		2×240Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	2405Lm/m	2700°K	1100Lm/m	2700°K	1250Lm/m	2700- 6500°K	870- 930Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	2557Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	1260Lm/m			3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	2594Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	1350Lm/m			4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90		90		90	
Classe energetica Energy label	E		D		E		E		F		F	
Passo di taglio Pitch	25mm		33,33mm		6,94mm		27,77mm		33,33mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP20	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	PIR - IRS
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies
Lato uscita cavo standard Standard cable exit	SINISTRA LEFT

Beam angle




Strip led opzionali — Optional led module


Tunable white - SOB P55 - SOB P7

Vedi sezione Led flessibili lineari
See linear flexible Leds section


Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

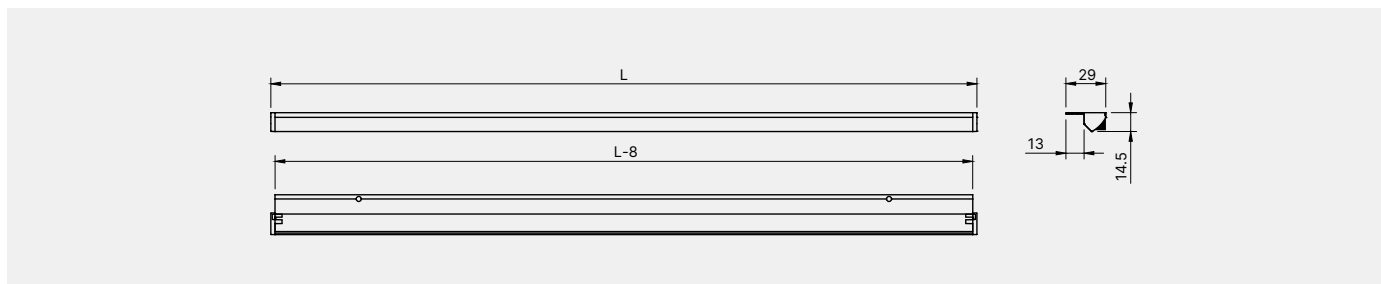

Esempio di installazione — Example of installation

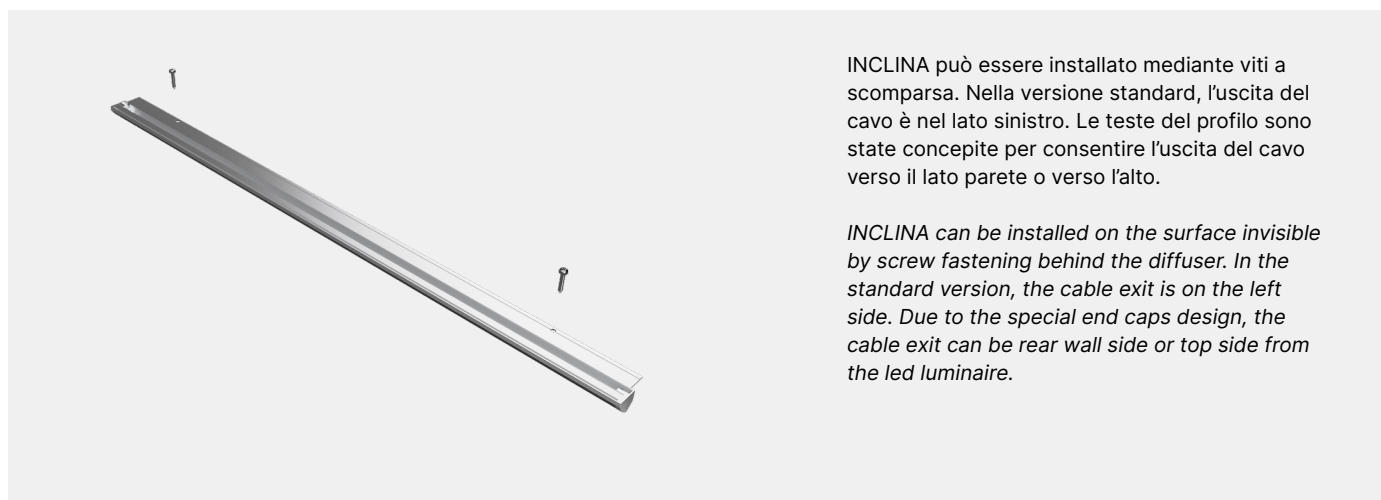

INCLINA può essere installato mediante viti a scomparsa. Nella versione standard, l'uscita del cavo è nel lato sinistro. Le teste del profilo sono state concepite per consentire l'uscita del cavo verso il lato parete o verso l'alto.

INCLINA can be installed on the surface invisible by screw fastening behind the diffuser. In the standard version, the cable exit is on the left side. Due to the special end caps design, the cable exit can be rear wall side or top side from the led luminaire.

Schema di montaggio — Assembly drawings

