

Profili montaggio incasso
Led recessed profile

ZEMIS



LAME



È un profilo minimalista luminoso in policarbonato concepito per l'installazione ad incasso in battuta su fresata passante a basso spessore.

It is a minimalist profile designed for recessed installation using a through-milled groove.

corpo lampada
lamp body

diffusore
diffuser

fissaggio
fixing

lunghezze
profile lenght

lunghezza cavo
cable length

certificazione fotobiologica
photobiological safety

Estruso in policarbonato opale
Extruded opal polycarbonate

Policarbonato opale
Opal polycarbonate

Montaggio ad incasso
Recessed mounting

Su richiesta da 200mm a 3000mm
On request from 200mm to 3000mm

Cablaggio di alimentazione L.2000mm
Power wiring L.2000mm

L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)
The device belong to risk group 0 (EXEMPT)

finiture *finish*

diffusore

diffuser

Polycarbonato opale e dark grey a richiesta

Opal polycarbonate and dark grey by request

sorgente luminosa *lighting source*

W/m	10W	
Led/m	168Led/m	
Vdc	12Vdc	
IP <i>(a richiesta / on request >IP54)</i>	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1150Lm/m
	3000°K	1150Lm/m
	4000°K	1200Lm/m
CRI* <i>(a richiesta / on request >90)</i>	80	
Classe energetica <i>Energy label</i>	E	
Passo di taglio <i>Pitch</i>	17,86mm	


specifiche tecniche apparecchio *lighting fixture specifications*

Grado IP <i>Protection degree</i>	IP20	Beam angle
Classe isolamento <i>Insulation class</i>	Class III	
Controlli integrati <i>Built-in controls</i>	-	
Controllo remoto <i>Remote control</i>	Vedi sezione Sensori <i>See Sensors section</i>	
Alimentatori <i>Power supply</i>	Vedi sezione Alimentatori <i>See Power Supplies</i>	

certificazioni di prodotto *product certification*



dimensioni *size*

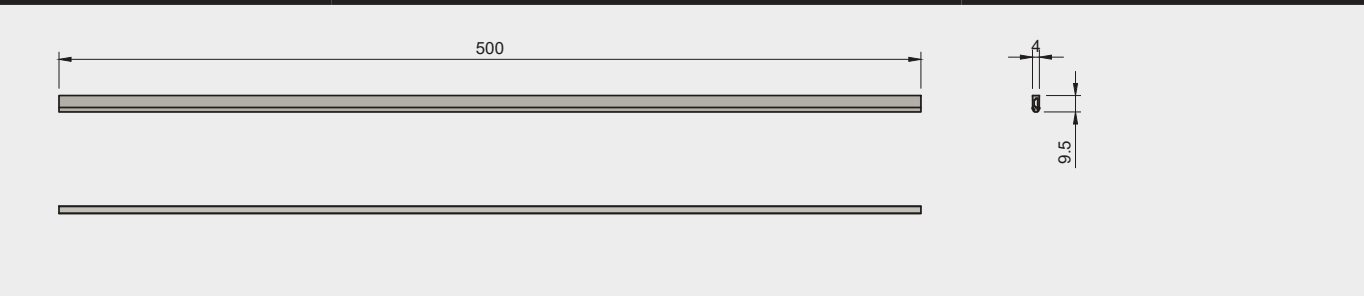

esempi di installazione *example of installation*

La lunghezza di questo profilo luminoso è personalizzabile su richiesta, da min 300mm a max 3000mm.
LAME è per l'installazione verticale sui fianchi degli armadi guardaroba, delle colonne cucina e ad integrare su profili strutturali in alluminio.

*Its length can be adapted to your needs, with a minimum of 300 mm and a maximum of 3000 mm
LAME is designed for vertical installation on the sides of wardrobes, kitchen columns and for integration on structural aluminium profiles.*

specifiche di installazione *technical specifications for installation*

Praticare sul pannello una fresata con le misure indicate, è opportuno effettuare una fresata di prova sullo stesso tipo di materiale sul quale si andrà ad applicare l'apparecchio. Materiali diversi potrebbero richiedere tolleranze diverse nella fresatura. Per l'eventuale uscita del connettore praticare un foro Ø8 in base alle esigenze di uscita del cavo.

The panel is milled to the specified dimensions, and a test milling is carried out on the same type of material as that on which the apparatus will be applied. Different materials may require different tolerances in milling. For connector output, drill a hole Ø8 according to the cable output requirements.