

PROFILI DA INCASSO — RECESSED PROFILES



LAME


È un profilo minimalista luminoso in policarbonato concepito per l'installazione ad incasso in battuta su fresata passante a basso spessore.

It is a minimalist profile designed for recessed installation using a through-milled groove.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Estruso in policarbonato opale <i>Extruded opal polycarbonate</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Montaggio ad incasso <i>Recessed mounting</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 3000mm <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000 <i>Power supply wiring L.2000</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>



Finiture — Finish

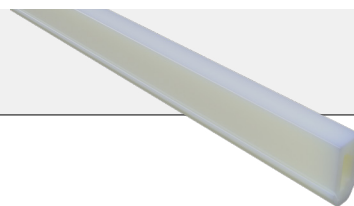Diffusore
DiffuserPolicarbonato opale e dark grey a richiesta
Opal polycarbonate and dark grey by request


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		10W	
Led/m	168Led/m		168Led/m	
Vdc	12Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1150Lm/m	2700°K	1150Lm/m
	3000°K	1200Lm/m	3000°K	1200Lm/m
	4000°K	1300Lm/m	4000°K	1300Lm/m
CRI	80		80	
Classe energetica Energy label	E		E	
Passo di taglio Pitch	18mm		41,66mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP20	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	-
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies


Beam angle



Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

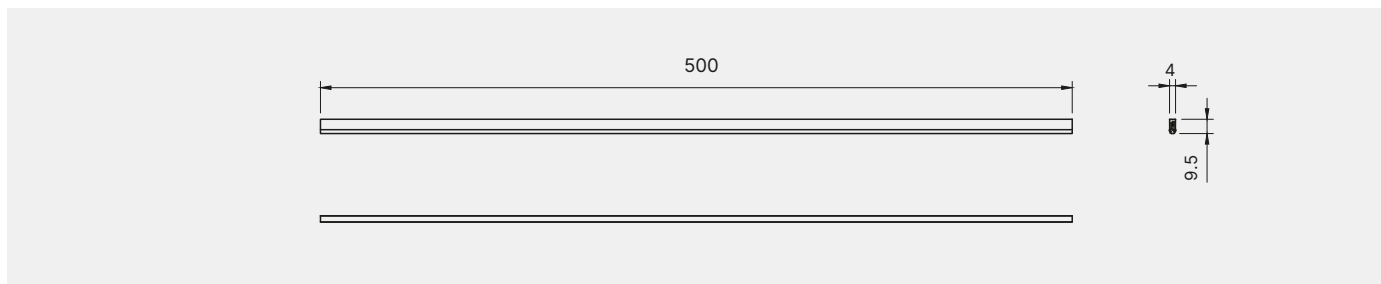

Esempio di installazione — Example of installation



Specifiche di installazione — Technical Specifications for installation

