

LED FLESSIBILI LINEARI E SILICONICI — FLEXIBLE LINEAR AND SILICONE LEDS



LINDT


È una strip LED lineare flessibile realizzata con materiali siliconici diffondenti effetto milky che annulla la caratteristica puntinatura dei diodi luminosi.

Flexible linear LED strip developed using a new milky-effect diffusing silicon coating technology that cancels the characteristic spot effect light emitting diodes.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Guaina siliconica coestrusa flessibile <i>Coextruded silicon flexible sleeve</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con biadesivo acrilico nero <i>With black acrylic double-sided adhesive</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	2000-3000-5000mm
Dimensioni <i>Size</i>	5,5×5mm
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Doppio cablaggio di alimentazione L.2000mm con connettori LV maschi <i>Double power supply wiring L.2000mm with male LV connectors</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>



Finiture — Finish

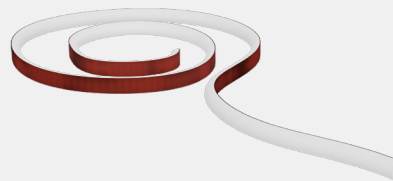Diffusore
DiffuserSilicone opale
Opal silicon

Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	9W	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	3000°K	634Lm/m
	4000°K	671Lm/m
CRI* (a richiesta / on request >90)	90+	
Chip	2216	
Led/m	280	
Passo di taglio Pitch	25mm	
Dimensioni Size	5,5×5mm	
Classe energetica Energy label		


Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP20	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	—
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies


Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

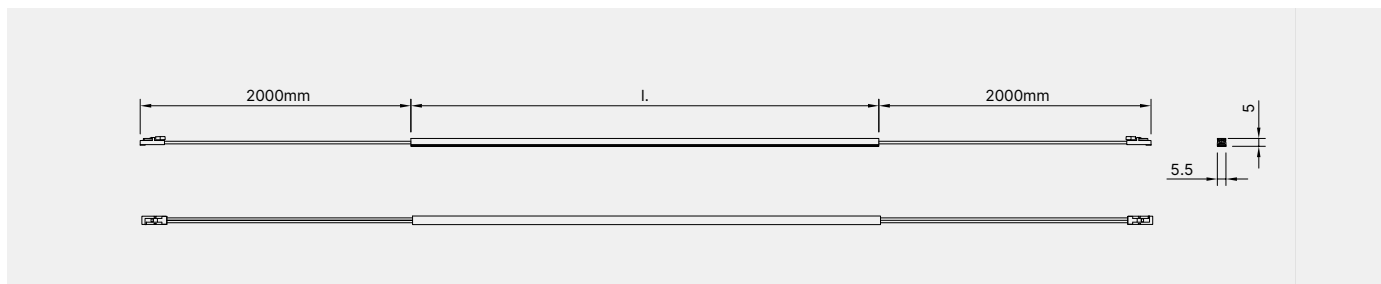

Esempio di installazione — Example of installation

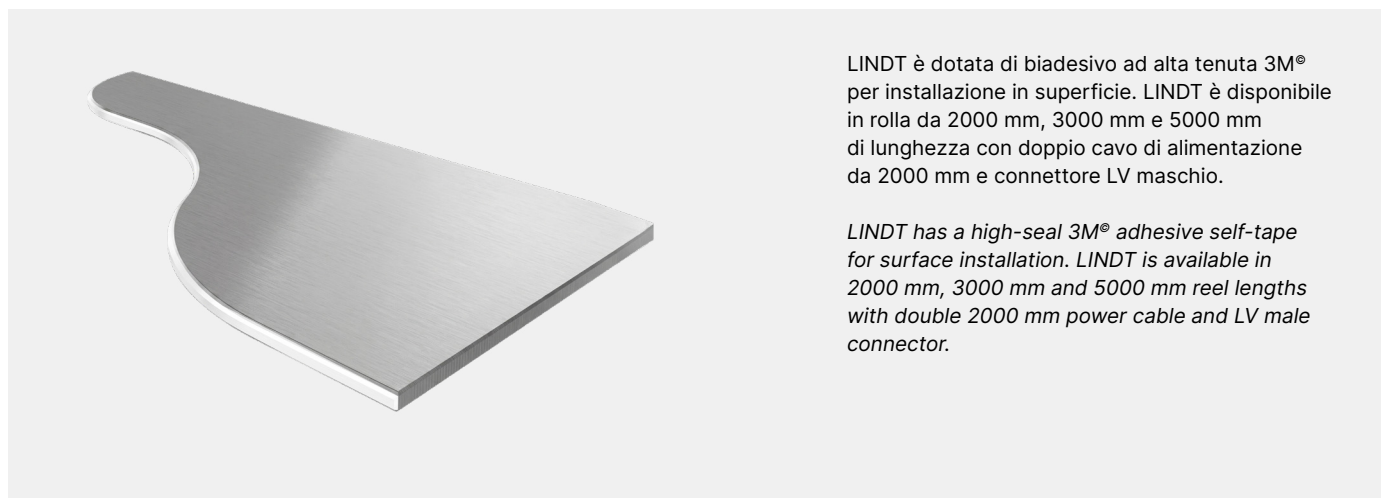

LINDT è dotata di biadesivo ad alta tenuta 3M® per installazione in superficie. LINDT è disponibile in rolla da 2000 mm, 3000 mm e 5000 mm di lunghezza con doppio cavo di alimentazione da 2000 mm e connettore LV maschio.

LINDT has a high-seal 3M® adhesive self-tape for surface installation. LINDT is available in 2000 mm, 3000 mm and 5000 mm reel lengths with double 2000 mm power cable and LV male connector.