



Profilo lineare angolare da applicazione superficiale con illuminazione a LED a proiezione asimmetrica, sviluppato per applicazioni su arredi in legno e metallo.


Grazie all'opzione schermo microprismato con funzione anti abbagliamento assicura un'ottima resa luminosa e un totale comfort visivo.

Surface-mounted angular linear profile with asymmetrical LED lighting, designed for use on wood and metal furniture. The optional microprismatic anti-glare screen ensures excellent light output and total visual comfort.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato o verniciato <i>Matt anodized or painted aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale / Trasparente microprismato <i>Opal polycarbonate / Transparent Microprismatic</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con clips di fissaggio per legno / Magnetico <i>With wooden hidden steel clip / Magnetic</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 3000mm <i>On request from 200mm to 3000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.2000mm+ male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

Finiture — Finish

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato Verniciato bianco RAL 9003 o nero RAL 9005 <i>Aluminium anodized Painted white RAL 9003 or black RAL 9005</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Polycarbonato opale / trasparente micro prismaticizzato <i>Opal polycarbonate / transparent micro prismaticized</i>

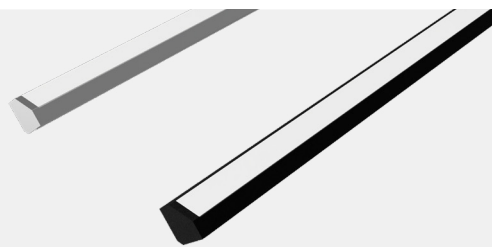


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		14,4W		SOB P7 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		240Led/m		288Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	2405Lm/m	2700°K	1100Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	2557Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	2594Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90	
Classe energetica <i>Energy label</i>	E		C		E		F	
Passo di taglio <i>Pitch</i>	25mm		33,33mm		6,94mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP <i>Protection degree IP</i>	IP20
Classe isolamento <i>Insulation class</i>	Class III
Controlli integrati <i>Built-in controls</i>	IRS On/Off dimmer
Controllo remoto <i>Remote control</i>	Vedi sezione Sensori <i>See Sensors section</i>
Alimentatori <i>Power supply</i>	Vedi sezione Alimentatori <i>See Power Supplies</i>
Lato uscita cavo standard <i>Standard cable exit</i>	Sinistra <i>Left</i>

Beam angle



Certificazioni di prodotto — Product certification

