

PROFILI — SURFACE



PLEA


PLEA apparecchio di illuminazione minimale per applicazione su specchiera bagno per interni, realizzato in estruso di alluminio ossidato e da un diffusore estruso in polycarbonato satinato della stessa lunghezza del profilo. Emissione diretta ed asimmetrica del flusso luminoso a 45°. Dimensioni personalizzabili a richiesta.

It is a minimal bathroom mirror light fitting for indoor use. Made of extruded oxidised aluminium with an extruded frosted polycarbonate diffuser the same length as the profile. Asymmetric direct light emission 45°. Upon request INCLINA is available with customized length.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato e anodizzato nero opaco <i>Anodized aluminium and matt black anodized aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Polycarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con viti o biadesivo <i>With screws or double sided tap</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 4500mm <i>On request from 200mm to 4500mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>



Finiture — Finish

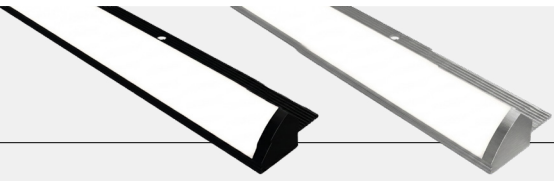Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato e anodizzato nero opaco <i>Aluminium anodized and matt black anodized aluminium</i>	
Diffusore <i>Diffuser</i>	Polycarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>	


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		SOB P7 9,6W/m		SOB P28 9,6W/m		SOB TUNABLE 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		288Led/m		288Led/m		2×240Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	1100Lm/m	2700°K	1250Lm/m	2700- 6500°K	870- 930Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	1260Lm/m			3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	1350Lm/m			4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90		90	
Classe energetica Energy label										
Passo di taglio Pitch	25mm		6,94mm		27,77mm		33,33mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP <i>Protection degree IP</i>	IP20
Classe isolamento <i>Insulation class</i>	Class III
Controlli integrati <i>Built-in controls</i>	-
Controllo remoto <i>Remote control</i>	Vedi sezione Sensori <i>See Sensors section</i>
Alimentatori <i>Power supply</i>	Vedi sezione Alimentatori <i>See Power Supplies</i>
Lato uscita cavo standard <i>Standard cable exit</i>	SINISTRA <i>LEFT</i>

Beam angle




Strip led opzionali — Optional led module

Tunable white - SOB P55 - SOB P7	Vedi sezione Led flessibili lineari <i>See linear flexible Leds section</i>
----------------------------------	--

Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

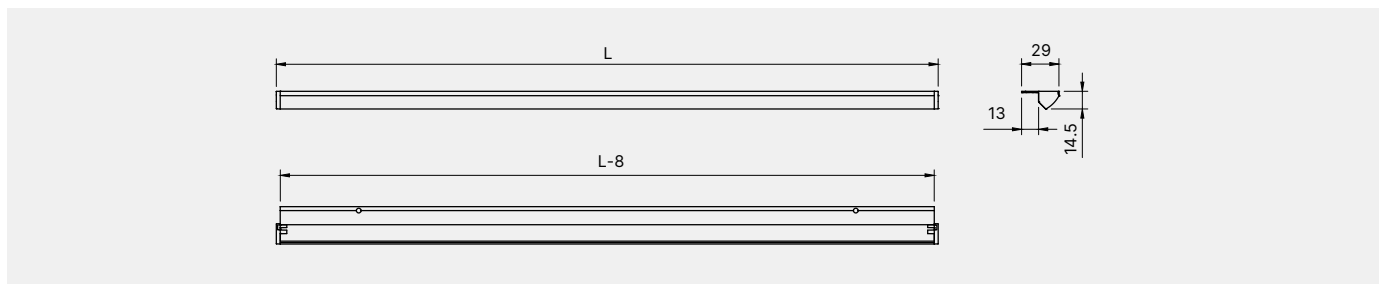

Esempio di installazione — Example of installation

