



RAMPE

Profilo in alluminio estruso dal design minimale e rigoroso, quasi impercettibile e con una semplicità raffinata. Concepito per montaggio sporgente a luce indiretta, in applicazioni orizzontali o verticali, in cui l'essenzialità ed il mimetismo sono le prerogative del progettista.

Extruded aluminum profile with a minimal and rigorous design, almost imperceptible, with a refined simplicity. Conceived for projects mounting with indirect light, in horizontal or vertical applications, where essentiality and mimicry are the prerogatives of the designer.


Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato e anodizzato nero opaco <i>Anodized aluminium and matt black anodized aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Polycarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con viti o biadesivo <i>With screws or double sided tap</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 4000mm <i>On request from 200mm to 4000mm</i>
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.100+3000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.100 + 3000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

PROFILI — SURFACE

RAMPE



Finiture — Finish

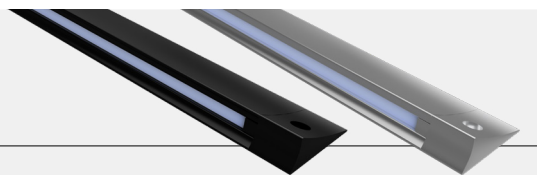Corpo lampada
Lamp bodyAlluminio anodizzato e anodizzato nero opaco
Aluminium anodized and matt black anodized aluminiumDiffusore
DiffuserPolicarbonato opale
Opal polycarbonate


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	9,2W	
Led/m	240Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	608Lm/m
	3000°K	634Lm/m
	4000°K	671Lm/m
CRI	80	
Classe energetica Energy label		
Passo di taglio Pitch	8,3mm	


Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP20	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	-
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies
Lato uscita cavo standard Standard cable exit	SINISTRA LEFT

Beam angle



Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size



MODULO LED — LED module

Il modulo LED, costituito da una guaina estrusa in materiale siliconico diffondente a luce uniforme, si installa semplicemente a pressione all'interno della cava del profilo di alluminio.

I moduli LED sono forniti precablati e sono disponibili in diverse lunghezze; ciò consente di ridurre al minimo gli sprechi e di recuperare la parte tagliata dei moduli originali.

La modularità prevede il taglio ogni 8,3mm.

The LED module consists of an extruded silicone sheath diffusing with uniform light, that is simply installed by pressure inside the slot of the aluminum profile.

The LED modules are supplied pre-wired and are available in different lengths; this allows us to minimize waste and to recover cut parts of the original forms.

The modularity assumes a cut every 8,3mm.

Schema di montaggio — Assembly drawings



Il fissaggio dell'apparecchio è possibile per mezzo delle teste in termoplastico e viti autofilettanti oppure applicando del biadesivo nella sagomatura appositamente ricavata sul retro del profilo estruso.

The light fixture can be mounted by means of thermoplastic heads and self-tapping screws or by applying double-sided adhesive in the specially formed shape on the back of the extruded profile.