



# RIIS 14,4


Strip LED flessibile ad alta densità e prestazioni con adesivo a luce statica su circuito di soli 8 mm di larghezza.

*High-density, performance flexible LED strip with static light adhesive on a circuit only 8 mm wide.*

## Sorgente luminosa — Lighting source

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| W/m                                 | 14,4W    |          |
| Vdc                                 | 24Vdc    |          |
| IP (a richiesta / on request >IP54) | IP20     |          |
| CCT(K) / Lm/m                       | 2700°K   | 2405Lm/m |
|                                     | 3000°K   | 2557Lm/m |
|                                     | 4000°K   | 2594Lm/m |
| CRI                                 | 90+      |          |
| Chip                                | 2835     |          |
| Led/m                               | 240Led/m |          |
| Passo di taglio Pitch               | 33,33mm  |          |
| Lunghezza Width                     | 8mm      |          |
| Classe energetica<br>Energy label   | C        |          |

## Dimensioni — Size

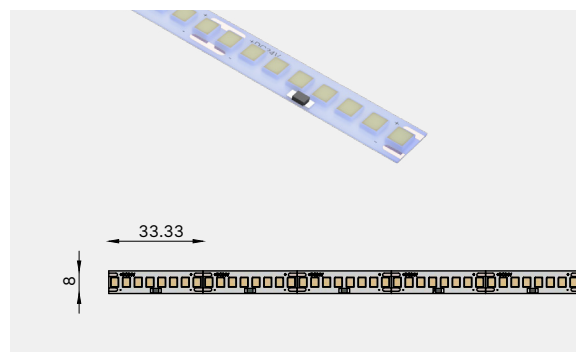

## Specifiche — Specifications

RIIS 14.4 è disponibile in rolla da 10 m di lunghezza senza cavo di alimentazione. Si consiglia l'applicazione su materiali ad alta conduzione termica (es. alluminio).

*RIIS 14.4 is available in 10m long rolls without power cable. Application on high heat conductivity (ex. Aluminium) materials is recommended.*