




SIS

Profilo lineare LED ultrasottile da incasso in battuta per fresata di soli 6 mm di profondità con emissione luce a proiezione simmetrica. Realizzato in alluminio estruso e completato da testate di chiusura in termoplastico e schermo diffusore in policarbonato.


Slim LED linear recessed narrow profile with symmetrical light projection for milled of 6mm of depth. Designed based on a single essential profile, made of extruded aluminium with lateral heads in thermoplastic and opal polycarbonate diffuser.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato argento opaco <i>Matt silver anodized aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Policarbonato opale <i>Opal polycarbonate</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Montaggio ad incasso <i>Recessed mounting</i>
Lunghezza <i>Profile length</i>	Su richiesta da 200mm a 4000mm <i>On request from 200mm to 4000mm</i>
Lunghezza Cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.2000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

Attenzione: dando e togliendo alimentazione, la lampada tornerà all'ultima posizione memorizzata (touch memory solo per la versione IRS).
 Warning: Connecting and disconnecting the lighting units from the mains, light will return at its latest stored position (memory touch only for IRS sensor version).

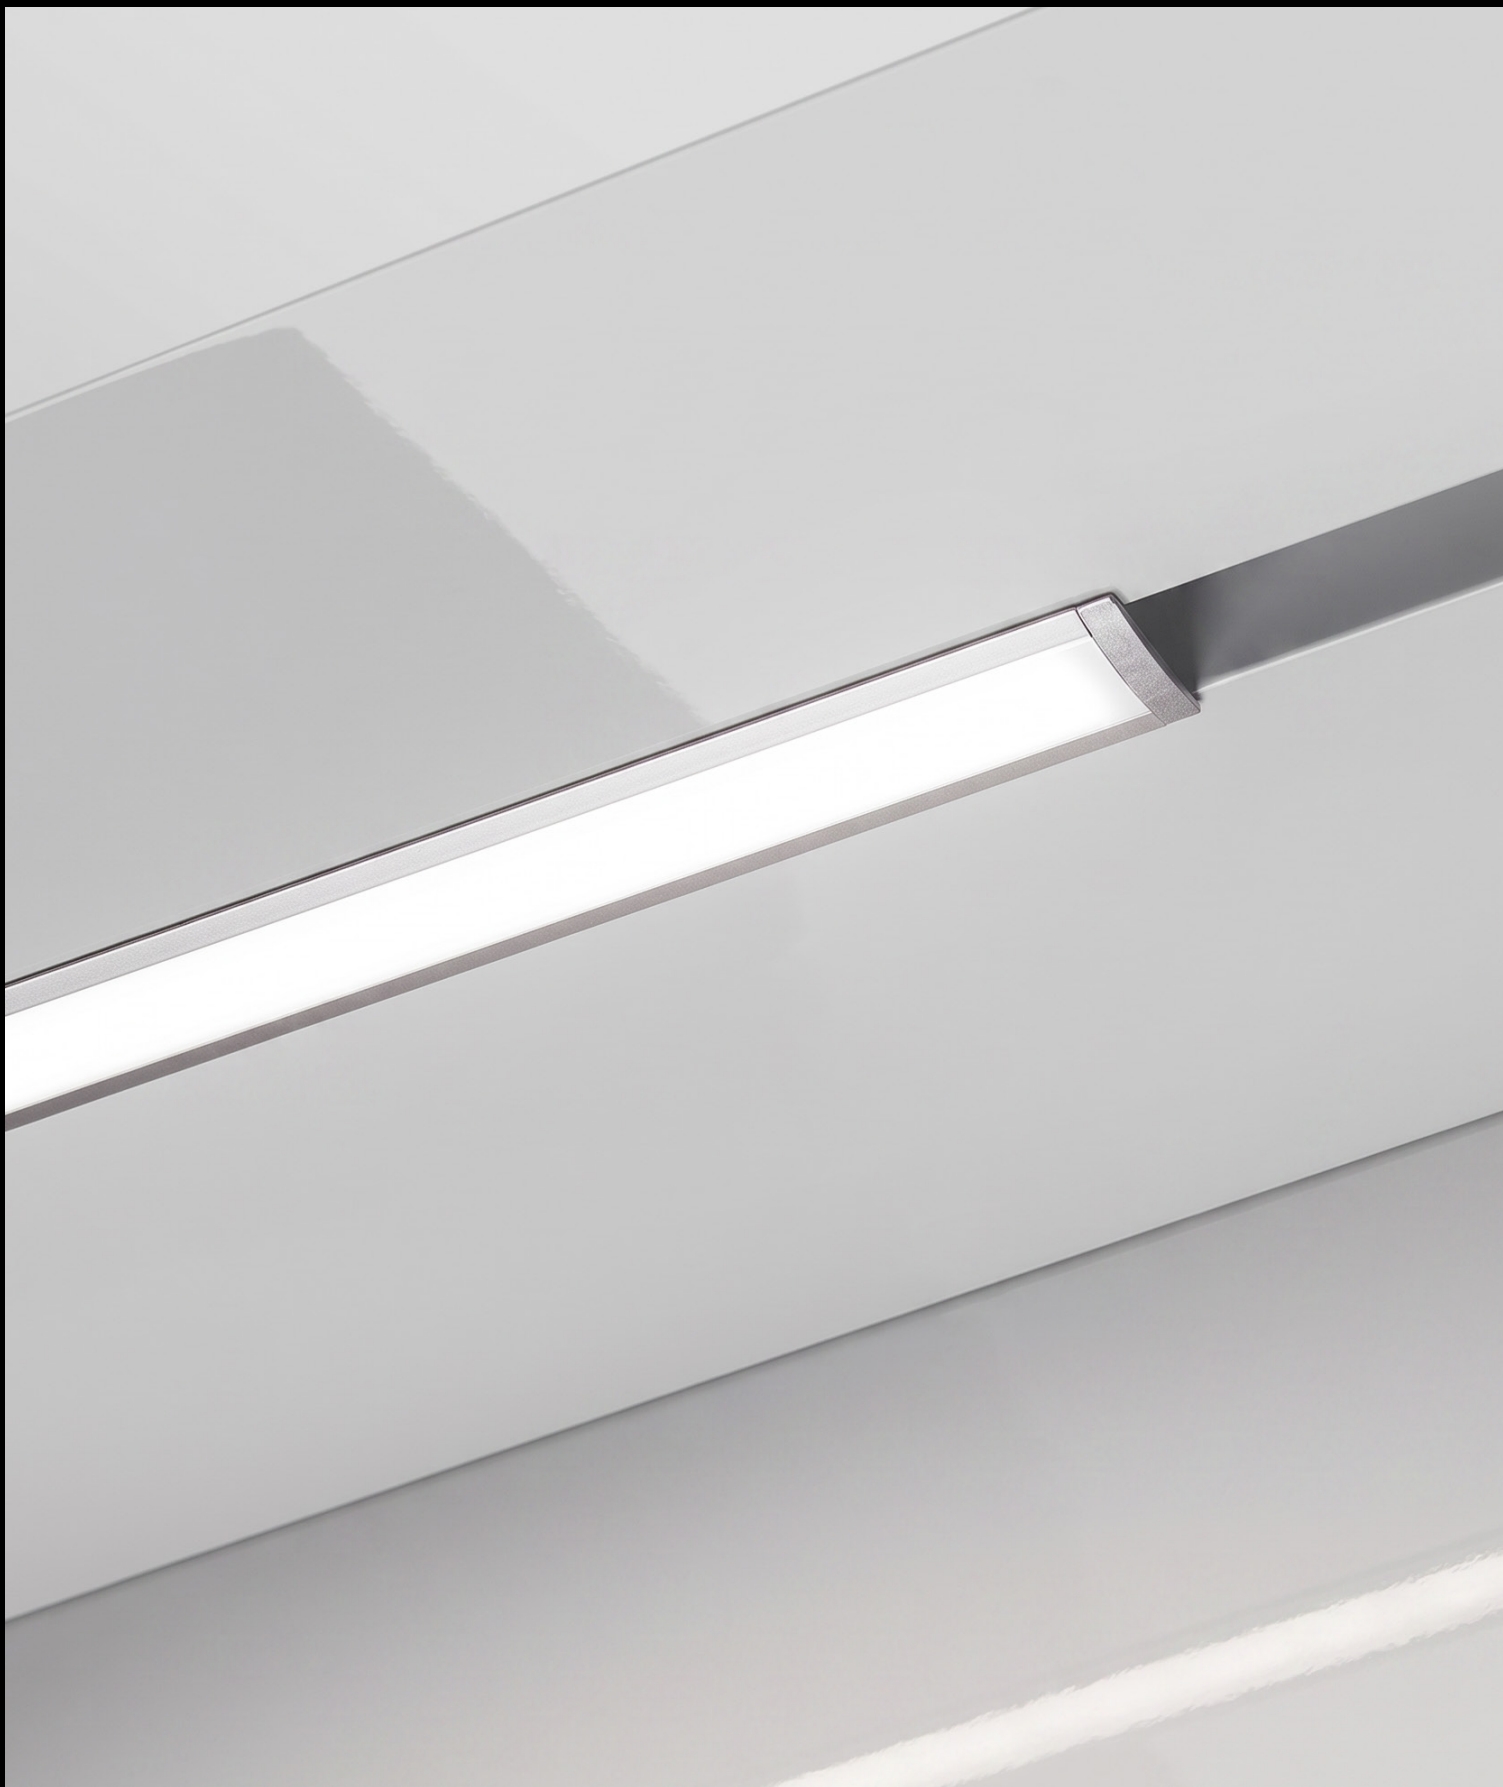

Finiture — Finish

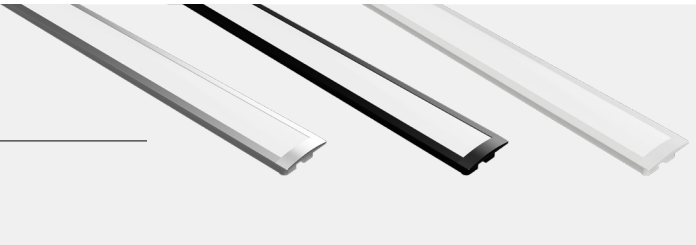Corpo lampada Lamp body	Alluminio anodizzato Aluminium anodized	
Diffusore Diffuser	Polycarbonato opale Opal polycarbonate	


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	10W		14,4W		SOB P7 9,6W/m		SOB P28 9,6W/m		SOB TUNABLE 9,6W/m		SOB DUAL COLOR 9,6W/m	
Led/m	120Led/m		240Led/m		288Led/m		288Led/m		2×240Led/m		2×240Led/m	
Vdc	24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc		24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20		20		20		20		20		20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	1195Lm/m	2700°K	2405Lm/m	2700°K	1100Lm/m	2700°K	1250Lm/m	2700- 6500°K	870- 930Lm/m		
	3000°K	1379Lm/m	3000°K	2557Lm/m	3000°K	1110Lm/m	3000°K	1260Lm/m			3000°K	850Lm/m
	4000°K	1414Lm/m	4000°K	2594Lm/m	4000°K	1150Lm/m	4000°K	1350Lm/m			4000°K	920Lm/m
CRI	80		90		90		90		90		90	
Classe energetica Energy label												
Passo di taglio Pitch	25mm		33,33mm		6,94mm		27,77mm		33,33mm		33,33mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	PIR - IRS
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies

Beam angle





Strip led opzionali — Optional led module

Tunable white - SOB P55 - SOB P7	Vedi sezione Led flessibili lineari See linear flexible Leds section
----------------------------------	---



Certificazioni di prodotto — Product certification




Dimensioni — Size

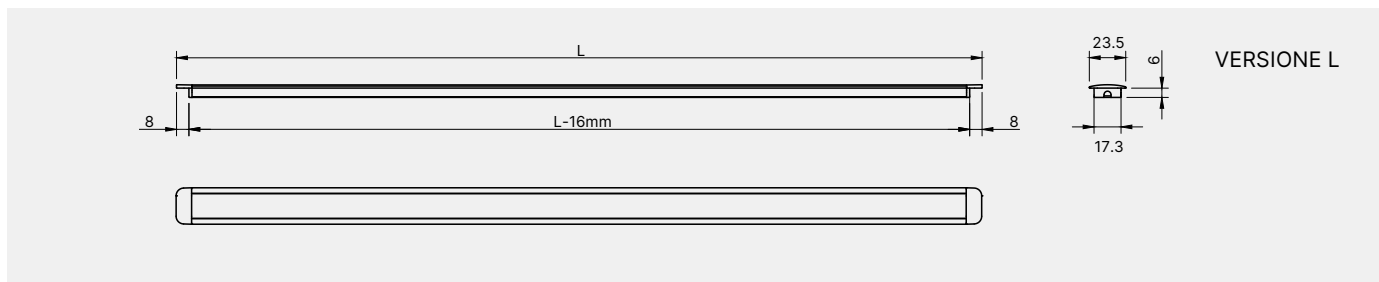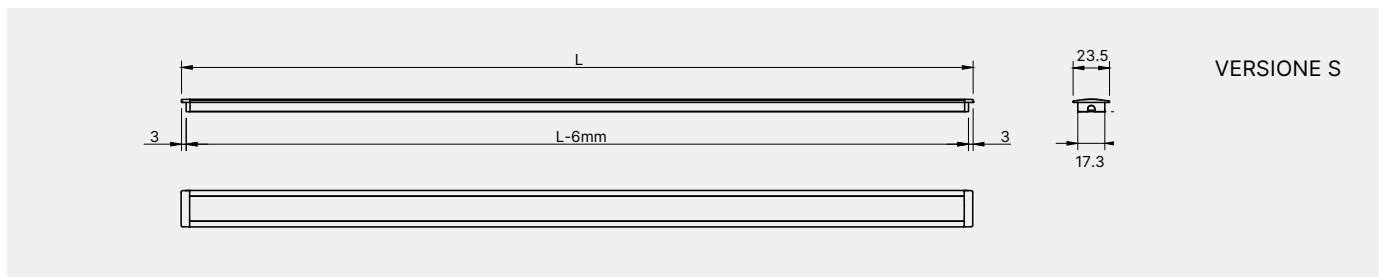

Esempio di installazione — Example of installation

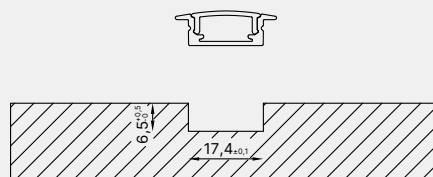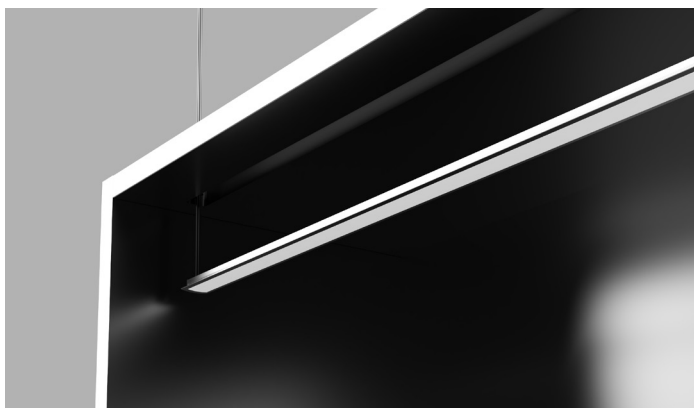

Specifiche di installazione — Technical Specifications for installation

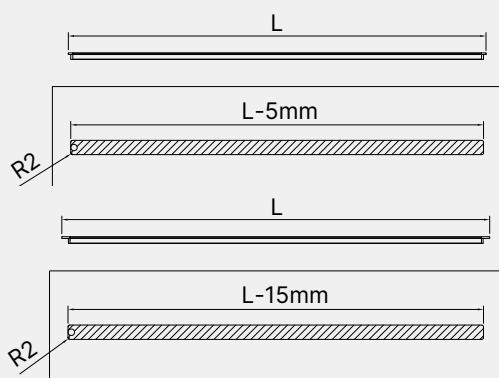

Utilizzare questa indicazioni per calcolare la lunghezza della fresata:
L-5 (versione S)
L-15 (versione L)

Use this indication to calculate the length of the recess:
L-5 (S version)
L-15 (L version)

Le quote sono indicative perché possono variare in funzione dell'applicazione e del materiale da cui è composto il piano di installazione.

Text is indicative because it may vary according to the application and material included in the installation plan.