

PROFILI — SURFACE



VELIS

Un design dai tratti distintivi, una rappresentazione della leggerezza, un progetto per vivere gli spazi in modo elegante, autorevole ed in libertà. La linearità orizzontale del profilo di supporto in estruso di alluminio e dei ripiani mensola, sottolineano lo spessore impercettibile ed assicurano una ottimale portata.

Il programma prevede l'accostamento cromatico e materico del profilo di alluminio nero opaco con i ripiani mensola in HPL nero opaco o raffinati ripiani in vetro temperato disponibili nella finitura trasparente o fumé grigio.

Wardrobe rail profile with integrated LED lighting made in extruded profile in matt black oxidised aluminium and opal polycarbonate diffuser. The fixture is also equipped with a rubber covering to protect the profile from the coat hangers. It is perfect for installation both top and side, inside wardrobe compartments, and under the shelves of walk-in wardrobes.

The program provides for the chromatic and material combination of the matt black aluminium profile with the matt black the matt black HPL shelves or refined tempered glass shelves available in transparent or smoked gray finish.

Corpo lampada <i>Lamp body</i>	Alluminio anodizzato <i>Anodized aluminium</i>
Diffusore <i>Diffuser</i>	Silicone opale <i>Opal silicon</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Con staffe + viti <i>With brackets + screws</i>
Lunghezze <i>Profile length</i>	600 – 900 – 1200 – 1800mm
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	Cablaggio di alimentazione L.2000mm + connettore LV maschio <i>Power supply wiring L.2000mm + male LV connector</i>
Certificazione fotobiologica <i>Photobiological safety</i>	L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE) <i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>

PROFILI — SURFACE

VELIS



ZEMIS

Led Lighting Company

Finiture — Finish

Corpo lampada
Lamp bodyAnodizzato nero opaco
Black matt anodizedDiffusore
DiffuserPolicarbonato opale
Opal polycarbonate


Sorgente luminosa — Lighting source

W/m	9,2W	
Led/m	240Led/m	
Vdc	24Vdc	
IP (a richiesta / on request >IP54)	20	
CCT(K) / Lm/m	2700°K	608Lm/m
	3000°K	634Lm/m
	4000°K	671Lm/m
CRI	80	
Classe energetica Energy label		
Passo di taglio Pitch	8,3mm	

Specifiche tecniche apparecchio — Lighting fixture specifications

Grado IP Protection degree IP	IP20
Classe isolamento Insulation class	Class III
Controlli integrati Built-in controls	-
Controllo remoto Remote control	Vedi sezione Sensori See Sensors section
Alimentatori Power supply	Vedi sezione Alimentatori See Power Supplies

Beam angle



Portata massima ammessa 8 Kg per metro quadro, uniformemente distribuiti.
Maximum load allowed 8 kg per square meter, evenly distributed.


Possibilità di personalizzazione delle colorazioni e delle dimensioni del profilo estruso.
Possibility of customizing the colors and dimensions of the extruded profile.

Alimentatore led da ordinare separatamente.
LED power supply to be ordered separately.

Certificazioni di prodotto — Product certification



Dimensioni — Size

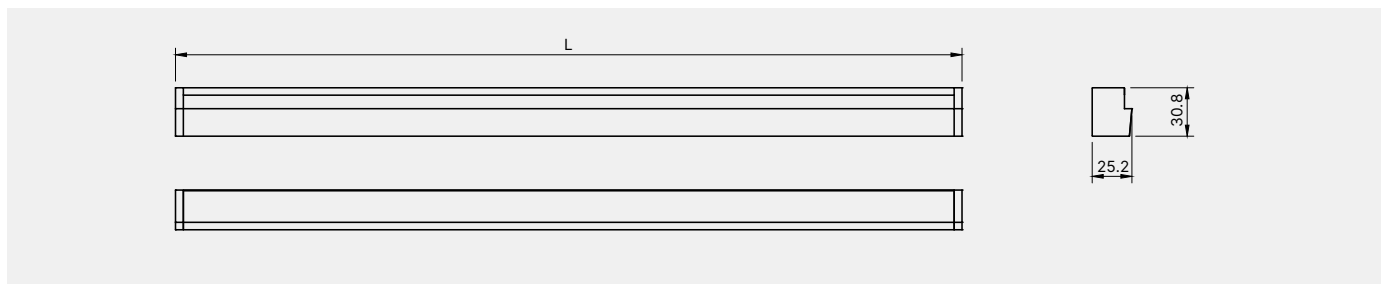


Fissaggio — Fixing

Fissaggio della mensola VELIS previsto a parete con idonee viti e tasselli forniti o su boiserie predisposta dal cliente. Staffe di ancoraggio in metallo incluse.

Fixing of the VELIS shelf to the wall with suitable screws and plugs supplied or to boiserie prepared by the customer. Metal anchoring brackets included.



Modulo LED — LED module

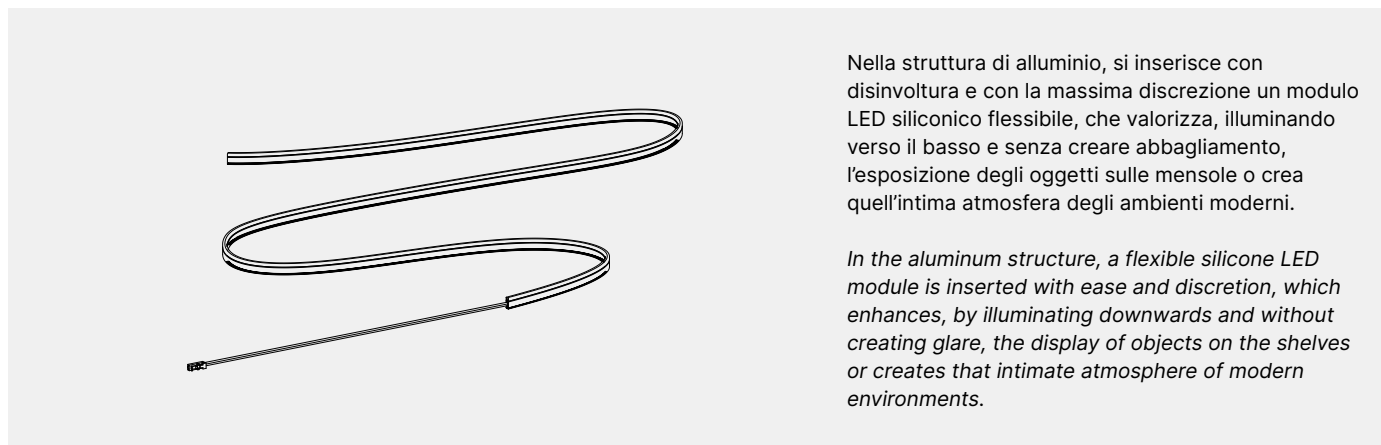

Nella struttura di alluminio, si inserisce con disinvoltura e con la massima discrezione un modulo LED siliconico flessibile, che valorizza, illuminando verso il basso e senza creare abbagliamento, l'esposizione degli oggetti sulle mensole o crea quell'intima atmosfera degli ambienti moderni.

In the aluminum structure, a flexible silicone LED module is inserted with ease and discretion, which enhances, by illuminating downwards and without creating glare, the display of objects on the shelves or creates that intimate atmosphere of modern environments.