


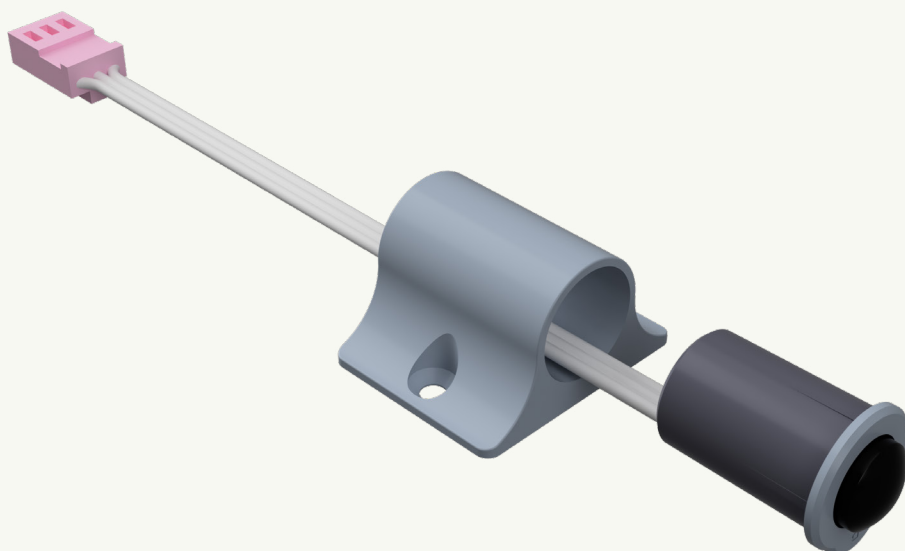


Z – WIRED PIR SENSOR

Modello <i>Model</i>	Interruttore a sensore di movimento <i>Motion sensor switch</i>
Tipo installazione <i>Type of installation</i>	Montaggio ad incasso su foro o superficiale con apposito supporto fornito <i>Recessed mounting on hole or surface with special support provided</i>
Materiale corpo lampada <i>Lamp body material</i>	ABS
Materiale schermo diffusore <i>Diffuser screen material</i>	PC
Finiture <i>Finishes</i>	Dark grey

Caratteristiche elettriche — *Electrical specifications*

Tensione di ingresso <i>Input voltage</i>	12-24Vdc
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	Apparecchio in classe di isolamento III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza. <i>Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply</i>
Grado di protezione <i>Protection grade</i>	IP20
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	-20°C ~+ 50°C
Grado di protezione <i>Protection class</i>	IP20
Tempo di accensione <i>Delay time</i>	45sec.

Dimensioni — Size

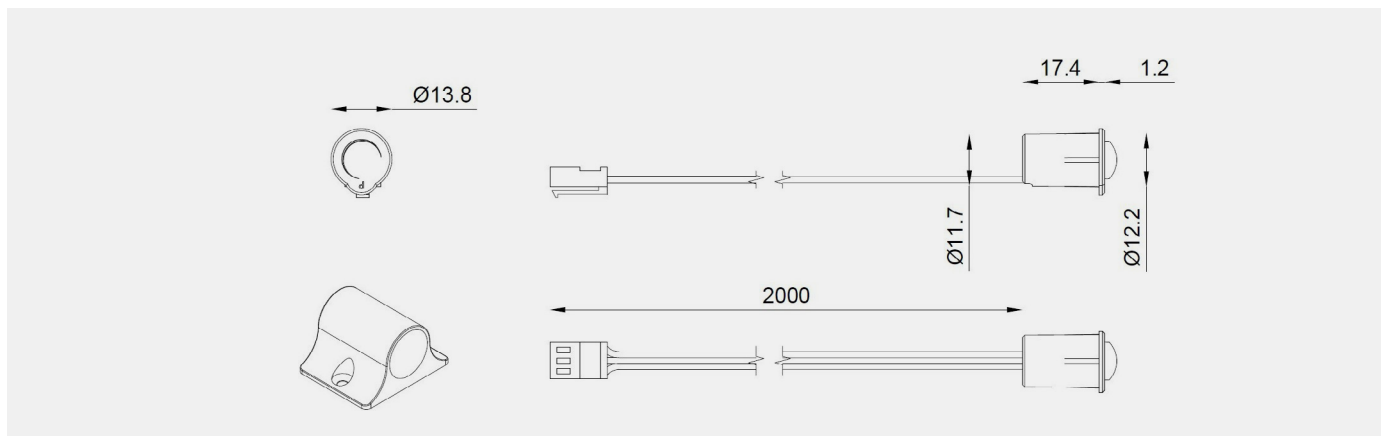

Sistema Ottico — Optical system


Materiale del diffusore Diffuser material	Polcarbonato Polycarbonate
Finitura del diffusore Diffuser finish	Opale Opal

Dimensioni — Dimensions


Diametro foro Hole diameter	Ø11,7mm
Larghezza With	17mm
Diametro esterno External diameter	12,2mm

Cablaggio alimentazione — Power wiring

Cavo Wirings	2000mm
Connettore Connector	3 poli 3-pole

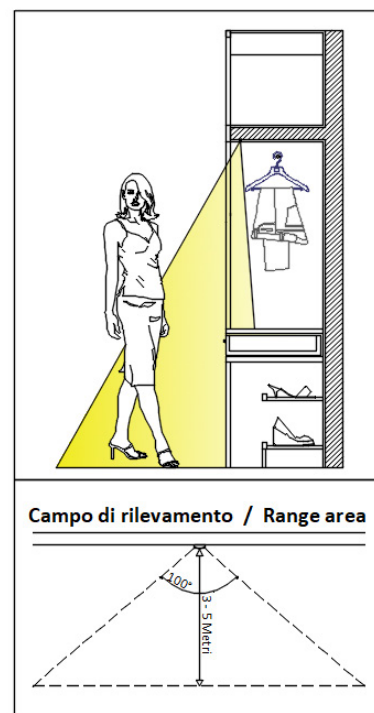

Certificazioni di prodotto — Product certification



La zona di rilevamento non deve essere ostacolata da ripiani oppure oggetti troppo vicini al sensore. L'apparecchio non deve essere installato vicino o a diretta esposizione dei fasci di luce o correnti di aria calda e fredda o zone con elevata umidità.

The detection zone must not be obstructed by shelves or objects too close to the sen-sor. The appliance must not be installed near or in direct exposure of light beams or currents of hot and cold air or areas with high humidity.