


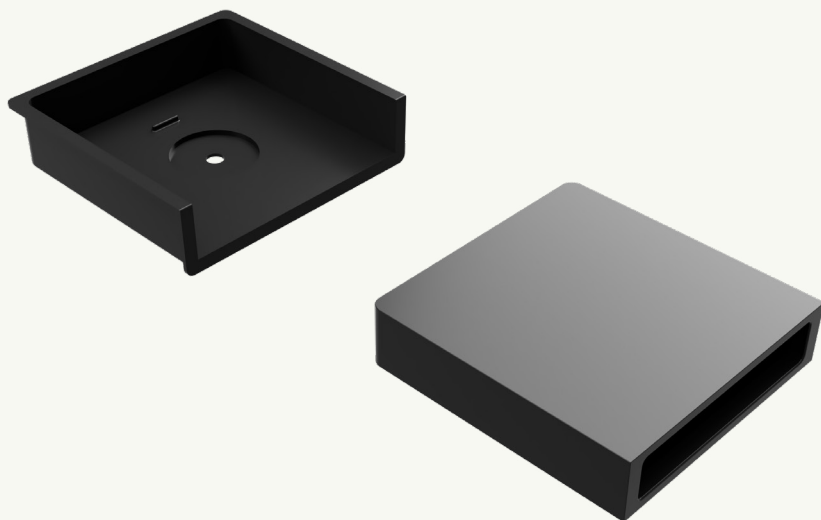


Z – WIRELESS DOOR SENSOR

Modello <i>Model</i>	Sensore IR on/off wireless autoalimentato per anta singola e doppia <i>Self-powered wireless on/off IR sensor for single and double door</i>
Tipo installazione <i>Type of installation</i>	Montaggio ad incasso su fresata o sporgente <i>Recessed mounting on milling or surface installation</i>
Fissaggio supporto <i>Support fixing</i>	Con viti fornite <i>With screws supplied</i>
Materiale corpo lampada <i>Lamp body material</i>	ABS
Finiture <i>Finishes</i>	Nero opaco <i>Matt black</i>

Caratteristiche elettriche — Electrical specifications

Alimentazione <i>Power supply</i>	Batteria tipo CR2450 3V fornita <i>CR2450 3V battery supplied</i>
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	Apparecchio in classe di isolamento III <i>Protection class III device</i>
Durata batteria in standby <i>Battery life in stand by</i>	12 mesi — <i>months</i>
Distanza massima di controllo <i>Working distance</i>	10 metri — <i>meters</i>
Distanza di rilevamento <i>Door trigger sensor distance</i>	10mm
Frequenza di trasmissione <i>Transmission frequency</i>	2,4GHz
Grado di protezione <i>Protection grade</i>	IP20

Dimensioni — *Size*

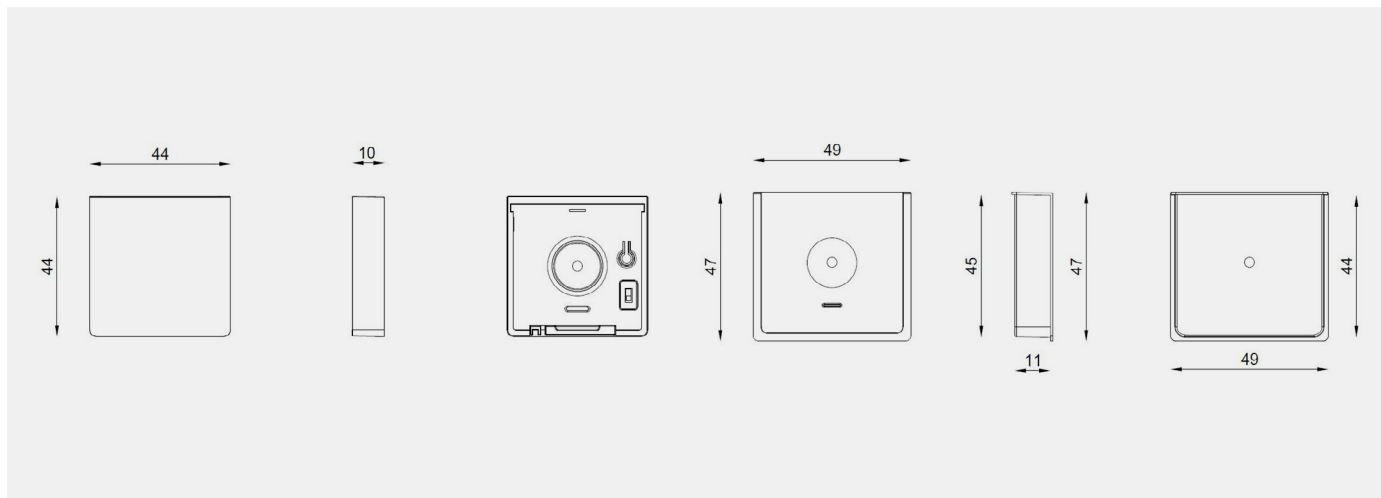

Certificazioni di prodotto — *Product certification*



Funziona solamente con il ricevitore Z-WIRELESS (da acquistare separatamente) in abbinata con alimentatori ZEMIS serie Z-Driver. Per un corretto funzionamento evitare l'utilizzo con superfici traspa-renti o a specchio.

It only works with the Z-WIRELESS receiver (purchased separately) in conjunction with ZEMIS Z-Driver series power supplies. For pro-per operation, avoid use with transparent or mirror surfaces.