


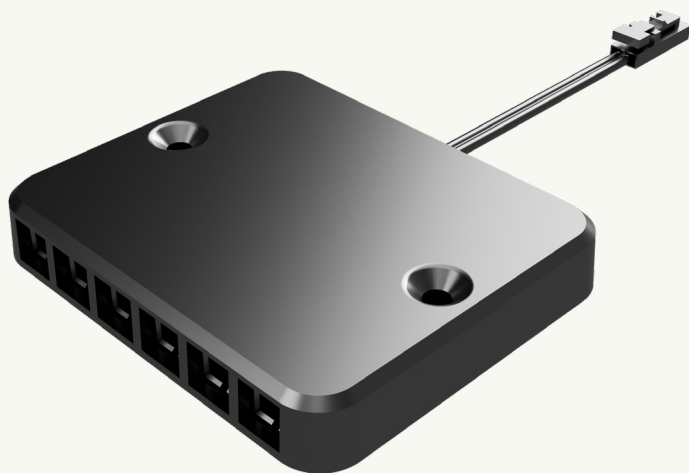


Z – WIRELESS RECEIVER 1 CHANNEL / 6 EXIT

Modello <i>Model</i>	Ricevitore elettronico wireless 1 canale 6 vie compatibile con Z-DRIVER <i>Z-DRIVER Compatible 1 Channel 6 Way Wireless Electro-nic Receiver</i>
Tipo installazione <i>Type of installation</i>	Montaggio su superficie <i>Surface mounting</i>
Fissaggio supporto <i>Support fixing</i>	Connettore a 2 poli per collegamento su Z-DRIVER <i>2-pole connec-tor for connection on Z-DRIVER</i>
Materiale corpo lampada <i>Lamp body material</i>	ABS
Finiture <i>Finishes</i>	Nero opaco <i>Matt black</i>

Caratteristiche elettriche — Electrical specifications

Alimentazione <i>Power supply</i>	L'alimentazione è fornita dal led driver al quale è collegata <i>Power is provided by the led driver to which it is connected</i>
Frequenza di trasmissione <i>Transmission frequency</i>	2,4GHz
Grado di protezione <i>Protection grade</i>	IP20
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	-20°C ~+ 50°C
Grado di protezione <i>Protection class</i>	IP20
Carico massimo <i>Max load</i>	5A

Dimensioni — *Size*

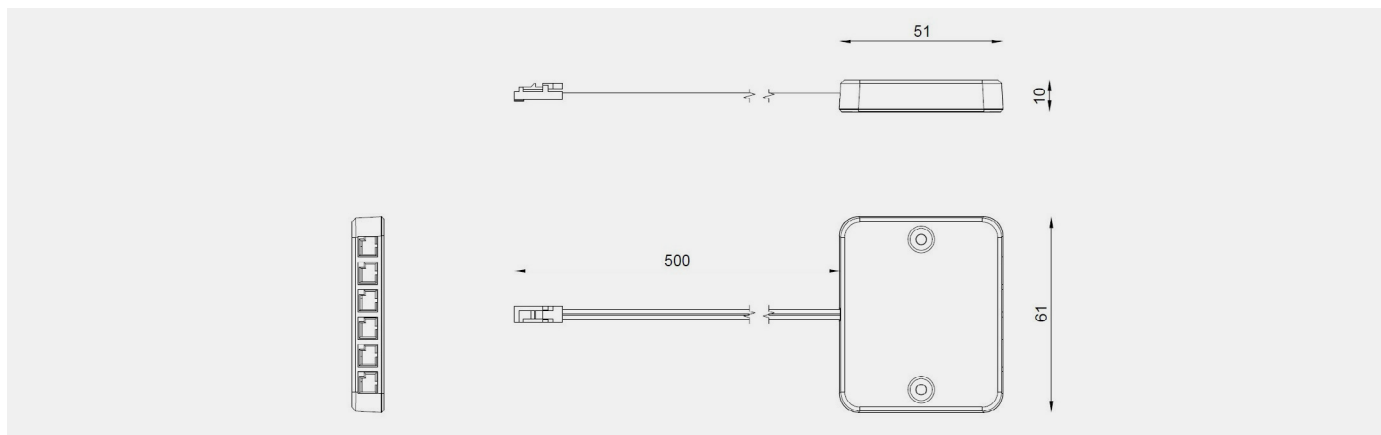

Specifiche di funzionamento — *Operating specifications*

Ricevitore wireless slave 1 canale 6 vie al quale possono essere associati fino a max 8 sensori dello stesso tipo

Slave wireless re-ceiver 1 channel 6 ways to which up to max 8 sensors of the same type can be associated

Certificazioni di prodotto — *Product certification*



Funzionamento in combinazione con i sensori Z-WIRELESS DOOR SENSOR, Z-WIRELESS PIR SENSOR, Z-WIRELESS TOUCH SEN-SOR

Operation in combination with Z-WIRELESS DOOR SENSOR, Z-WIRELESS PIR SENSOR, Z-WIRELESS TOUCH SENSOR sensors