



# LOOP

Loop è un faretto con ghiera intercambiabile disponibile in tre diverse finiture a effetto luce omogenea, senza punti LED visibili. Con un design ultra-sottile, un'elevata efficienza luminosa e un alto indice di resa cromatica è adatto a qualsiasi applicazione. L'installazione è semplice e veloce, sia ad incasso che superficiale grazie all'apposito accessorio "spacer".

*LOOP is a spotlight featuring an interchangeable trim, available in three different finishes, providing a uniform lighting effect with no visible LED dots. With its ultra-slim design, high luminous efficiency, and high color rendering index (CRI), it is suitable for a wide range of applications. Installation is quick and easy, either recessed or surface-mounted using the dedicated "Spacer" accessory.*

|                                                               |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo lampada<br><i>Lamp body</i>                             | Alluminio<br><i>Aluminum</i>                                                                                       |
| Diffusore<br><i>Diffuser</i>                                  | PMMA opale<br><i>Opal PMMA</i>                                                                                     |
| Fissaggio<br><i>Fixing</i>                                    | A pressione su foro<br><i>By pressure using a hole</i>                                                             |
| Diametro<br><i>Diameter</i>                                   | Ø66 h.11                                                                                                           |
| Lunghezza cavo<br><i>Cable length</i>                         | Cablaggio di alimentazione L.2000mm con connettore 2 vie LV<br><i>Power wiring 2000mm with 2- way LV connector</i> |
| Certificazione fotobiologica<br><i>Photobiological safety</i> | L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE)<br><i>The device belong to risk group 0 (EXEMPT)</i>      |

## Finiture — Finish

Ghiera faretto  
Spotlight trim

Bianco, nero, grigio  
White, black, grey

Diffusore  
Diffuser

Polycarbonato opale  
Opal polycarbonate




Sorgente luminosa  
Lighting source

|                                   |                                                                                    |       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W                                 | 1,8W Dual Color                                                                    |       |
| Led/m                             | 20Led                                                                              |       |
| Vdc                               | 24Vdc                                                                              |       |
| IP                                | 20                                                                                 |       |
| CCT(K) / Lm/m                     | 3000°K                                                                             | 125Lm |
| CCT(K) / Lm/m                     | 4000°K                                                                             | 125Lm |
| CRI                               | >80                                                                                |       |
| Classe energetica<br>Energy label |  |       |

Specifiche tecniche apparecchio  
Lighting fixture specifications

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado IP<br>Protection degree IP20    | IP44                                            |
| Classe isolamento<br>Insulation class | Class III                                       |
| Controlli<br>Controls                 | Vedi sezione Sensori<br>See Sensors section     |
| Alimentatori<br>Power supply          | Vedi sezione Alimentatori<br>See Power Supplies |


Beam angle




Certificazioni di prodotto  
Product certification



## Dimensioni — Size

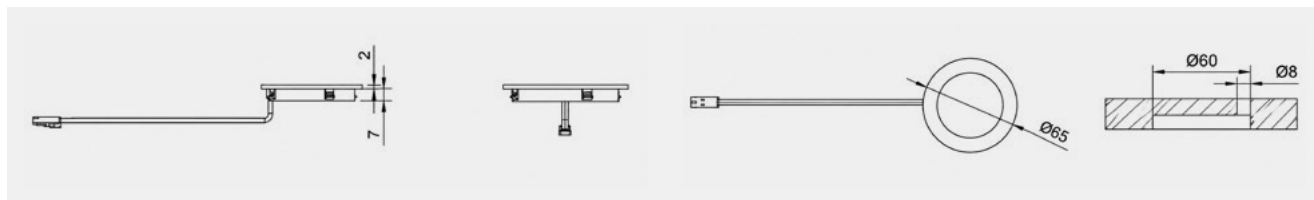

Esempio di installazione  
Example of installation

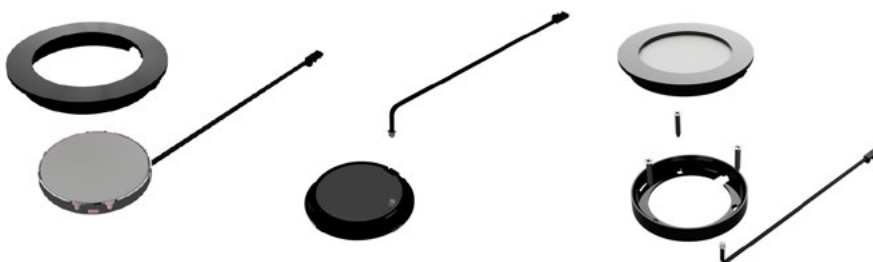

Tecnologia DUAL COLOR 3000K + 4000K, cambio colore con inversione di polarità. Ghiera sostituibile disponibile in 3 finiture: bianco, nero, grigio.

Cablaggio di alimentazione plug & play per una maggiore facilità di montaggio.

Installazione superficiale possibile grazie all'apposito accessorio SPACER disponibile in tre finiture: bianco, nero, grigio.

DUAL COLOR technology: 3000K + 4000K, with color temperature switching by reversing the polarity.

Interchangeable trim available in 3 finishes: white, black, and grey. Plug & Play power connection for quick and easy installation.

Surface installation is possible thanks to the dedicated SPACER accessory, available in three finishes: white, black, and grey.