




Modello <i>Model</i>	Telecomando RF 2,4GHz a 4 canali con funzione ON/OFF dimmer <i>4-channel 2.4GHz remote control with dimmer ON/OFF function</i>
Tipo installazione <i>Type of installation</i>	Installazione su apposito supporto a parete con fissaggio magnetico o su superfici ferrose con magnete integrato <i>Installation on a special wall support with magnetic fixing or on ferrous surfaces with integrated magnet</i>
Materiale corpo lampada <i>Lamp body material</i>	Plastico ABS / <i>Plastic ABS</i>
Finiture <i>Finishes</i>	Bianco opaco / <i>Matt White</i>

Caratteristiche elettriche — *Electrical specifications*

Alimentazione <i>Power supply</i>	Batteria CR2450 3V <i>CR2450 3V Battery</i>
Grado di protezione <i>Protection grade</i>	IP20
Corrente di lavoro <i>Working current</i>	<20mA
Corrente a riposo <i>Standby current</i>	<4µA
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	-30°C ~+ 55°C
Segnale di uscita <i>Output signal</i>	RF 2,4GHz

Dimensioni — *Size*

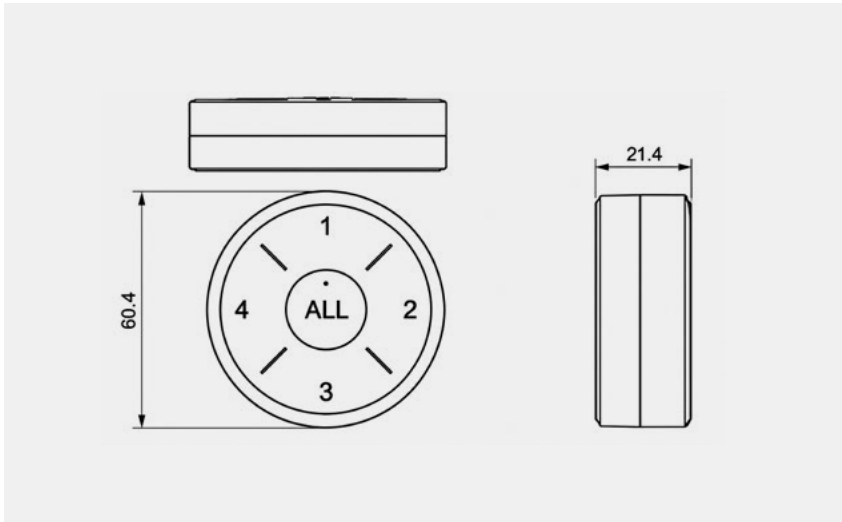

Specifiche di funzionamento
Operating specifications

Durata batteria in standby 12 mesi,
distanza di lavoro 10mt, funzionamento
garantito solamente con ricevitori ZEMIS
Z-WIRELESS.

*Standby battery life 12 months, working
distance 10mt, guaranteed operation
only with ZEMIS Z -WIRELESS
receiver type can be associated.*

Certificazioni di prodotto — *Product certification*

