Handbook Tecnico

ZEMIS



Introduzione / *Introduction*

Il prontuario tecnico è un pratico strumento sviluppato per aiutare clienti e collaboratori ZEMIS a scegliere il prodotto più appropriato, in base alle proprie esigenze e specifiche, senza dover consultare ogni volta il catalogo completo ZEMIS. Qui di seguito troverete una rapida e intuitiva scheda riepilogativa dei profili da incasso o a montaggio sporgente, delle diverse varianti di sorgenti luminose da associare, accessori quali sensori integrati e remote controller e finiture disponibili per la massima flessibilità di personalizzazione.

The technical handbook is a smart tool developed to help ZEMIS customers and collaborators to choose the most appropriate product, based on their needs and specifications, without consulting the complete ZEMIS catalogue every time. Below you will find a quick and intuitive summary sheet of the recessed or surface mounting profiles, the different Lighting Sources to be mounted on board, accessories such as integrated sensors and remote controllers and finishes available for maximum customization flexibility.


Indice / *Index*

Prontuario tecnico *Technical handbook*	PAG.04
Pannello Led Velo *Velo Led Panel*	PAG.06
Profili lineari da incasso *Recessed mounting profiles*	PAG.10
Profili lineari sporgenti *Surface mounting profiles*	PAG.14
Led Flessibili Lineari e Siliconici *Linear Flexible LEDs and Silicon LEDs*	PAG.18
Spot light	PAG.22
Drivers	PAG.24
Sensori e Controller *Sensors and Control Systems*	PAG.25

Come leggere il prontuario tecnico ZEMIS

How to read the ZEMIS technical handbook



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOME PRODOTTO	**IMMAGINE**	**SEZIONE**	**DIMENSIONI**	**MATERIALI**	**FINITURE**	**FISSAGGIO**	**TESTATE DI CHIUSURA**	**SORGENTE LUMINOSA**	**CERTIFICAZIONI**	**SENSORI / CONTROLLER**
TREP			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 15 mm **H**: 8,5 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato/ verniciato. **Schermo:** policarbonato opale.	Alluminio anodizzato Bianco opaco Nero opaco	Clips in acciaio, clips plastica	SI	RIIS 10 - RIIS 14,4 SOB P7 - TUNABLE CSP DUAL COLOR CSP	CE - UKCA - UL	IRS - PIR IRS TUNABLE IRS DUAL COLOR

1 Nome prodotto
Product name

2 Immagine catalogo
Imagine

3 Disegno tecnico e fascio di illuminamento
Technical drawing and illumination beam angle

4 Dimensioni (Larghezza/Altezza/Lunghezze disponibili: da/a)
Dimensions (Width/Height/Lengths: from/to)

5 Materiali
Materials

6 Finitura
Finishing

7 Sistema di fissaggio
Fixing

8 Testate di chiusura
Endcaps

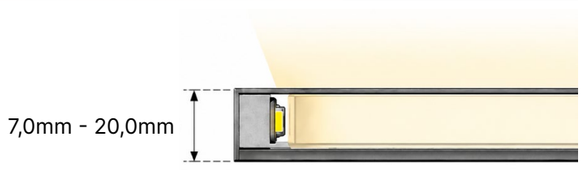
9 Sorgente Luminosa.
È il motore LED da associare al profilo
in alluminio o policarbonato.
Light Source.
It is the LED engine to be associated with the aluminum or polycarbonate profile.

10 Certificazioni
Certifications

11 Sensori integrati e controller associabili. (Vedi la sezione dedicata).
Integrated sensors and controllers. (See dedicated section)



VELO



Velo è un pannello LED adatto a qualsiasi applicazione. Ultra sottile e leggerissimo, può essere utilizzato in ambito commerciale ed espositivo, come schienale luminoso a bordo di arredi residenziali e boiserie, come mensola o a soffitto per illuminare grandi spazi.
È completamente personalizzabile in termini di forma, dimensione, sorgente luminosa e grafica.

VELO is an LED panel suitable for a wide range of applications. Ultra-slim and lightweight, it can be used in commercial and display environments, as an illuminated back panel for residential furniture and wall panelling, as a shelf, or as a ceiling-mounted solution to illuminate large spaces.
It is fully customizable in terms of shape, size, light source and graphics.

Dimensioni *Dimension*	L= da 100 a 1500 mm H= da 100 a 3000 mm
Diffusore *Diffuser*	Trasparente / Bianco opaco / con grafica personalizzata *Transparent / Matt white / With custom graphics*
Sorgente luminosa *Lighting Source*	Dual Color 14W/m
Temperatura colore *Colour temperature*	3000/4000K
Spessore *Thickness*	7,0mm - 20,0mm



Velo Backlite

Velo Backlite è la versione da incasso, ideale per la retroilluminazione di armadi, librerie ed arredi a giorno.

Velo Backlite is the recessed version, ideal for backlighting wardrobes, bookcases and and glass door furniture.







Velo Boiserie

Pannello LED utilizzabile all'interno di cremagliere. Completamente personalizzabile per dimensioni, sorgente luminosa e grafica.

LED panel suitable for use inside racks. Fully customisable in terms of dimensions, light source and graphics.







Velo Shelf














Declinazione del pannello LED Velo in mensole luminose ideali per ambienti commerciali ed espositivi.

A version of the sheer LED panel in the form of illuminated shelves, ideal for commercial and exhibition spaces.



























Profili lineari da incasso
Recessed mounting profiles

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	SEZIONE	DIMENSIONI	MATERIALI	FINITURE	FISSAGGIO	TESTATE DI CHIUSURA	SORGENTE LUMINOSA	CERTIFICAZIONI	SENSORI / CONTROLLER
SFRESE			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 11,7 - 14,2 mm **H**: 8 mm	Policarbonato	Policarbonato opale	Incasso su fresata	NO	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA - UL- CB	IRS - PIR
RIFT			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 8,4 mm **H**: 7,6 mm	Policarbonato	Policarbonato opale/nero	Incasso su fresata	SI	CSP DUAL COLOR	CE - UKCA	NON APPLICABILE
LAME			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 4 mm **H**: 9,5 mm	Policarbonato	Policarbonato opale Policarbonato dark grey	Incasso su fresata	NO	ZIR	CE - UKCA	NON APPLICABILE
LEDRE			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 11 mm **H**: 8 mm	Policarbonato	Policarbonato opale Policarbonato dark grey	Incasso su fresata	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA -UL	IRS
FRES			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 4 mm **H**: 6 mm	Policarbonato	Policarbonato opale	Incasso su fresata	NO	ZIR	CE - UKCA -UL	NON APPLICABILE
SIS			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 17,3 - 23,5 mm **H**: 6 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento	Incasso su fresata	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA - UL - CB	IRS - PIR
FUESSE			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 6,2 mm **H**: 10,6 mm	Policarbonato	Policarbonato opale	Incasso su fresata, semi incasso su fresata	NO	ZIR	CE - UKCA	NON APPLICABILE
CUS			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 6,5 mm **H**: 7 mm	Policarbonato	Policarbonato opale	Incasso su fresata	NO	ZIR	CE - UKCA	NON APPLICABILE











Profili lineari da incasso
Recessed mounting profiles

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	SEZIONE	DIMENSIONI	MATERIALI	FINITURE	FISSAGGIO	TESTATE DI CHIUSURA	SORGENTE LUMINOSA	CERTIFICAZIONI	SENSORI / CONTROLLER
EOS			**L**= 200 - 3000mm **W**: 27mm **H**: 19,5mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Montaggio ad incasso su fresata	SI	SOB	CE - UKCA -UL	IRS
MICRA			**L**= 200 - 3000mm **W**: 4mm **H**: 4mm	Policarbonato	Policarbonato opale	Montaggio ad incasso	SI	COB	CE - UKCA	N.D.
EVO			**L**= 200 - 3000mm **W**: 9mm **H**: 6,8mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale alluminio nero	Alluminio anodizzato nero opaco Policarbonato opale	Montaggio ad incasso	SI	CSP	CE - UKCA	IRS
VENEZIANA			**L**= 200 - 3000mm **W**: 15,5mm **H**: 9mm	Policarbonato	Policarbonato trasparente + nero	Montaggio ad incasso	SI	SOB	CE - UKCA	N.D.
MADI			**L**= 200 - 3000mm **W**: 11mm **H**: 5mm	**Corpo lampada:** policarbonato bianco e nero	Policarbonato opale	Montaggio ad incasso o superficiale con biadesivo	SI	SOB	CE - UKCA	N.D.
PRISMA			**L**= 200 - 3000mm **W**: 11mm **H**: 7,25mm	**Corpo lampada:** policarbonato bianco e nero	Policarbonato opale	Montaggio ad incasso o superficiale con biadesivo	SI	SOB	CE - UKCA	N.D.

Profili lineari sporgenti
Surface mounting profiles

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	SEZIONE	DIMENSIONI	MATERIALI	FINITURE	FISSAGGIO	TESTATE DI CHIUSURA	SORGENTE LUMINOSA	CERTIFICAZIONI	SENSORI / CONTROLLER
TREP			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 15 mm **H**: 8,5 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato/verniciato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Verniciato nero opaco RAL 9005 Verniciato bianco opaco RAL 9003	Clips in acciaio clips in plastica	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA - UL	IRS - PIR
ANTIG			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 18 mm **H**: 17 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato/verniciato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Verniciato nero opaco RAL 9005 Verniciato bianco opaco RAL 9003	Clips in acciaio clips in plastica	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA - UL	IRS - PIR
NAPE			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 22,7 mm **H**: 11,5 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Clips in plastica	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA	IRS - PIR
INCLINA			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 29 mm **H**: 14,5 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Viti a scomparsa	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA	IRS - PIR
RAMPE			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 28 mm **H**: 10,5 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** silicone opale	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Viti, biadesivo	SI	TWIST	CE - UKCA	NON APPLICABILE
PELM			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 14,4 mm **H**: 15 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento	Clips in acciaio	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA	IRS - PIR
DODIS			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 12 mm **H**: 12 mm	Policarbonato	Policarbonato opale	Biadesivo	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA	IRS
ECLISSI			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 17 mm **H**: 15 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato nero opaco	Biadesivo	NO	RIIS	CE - UKCA	NON APPLICABILE



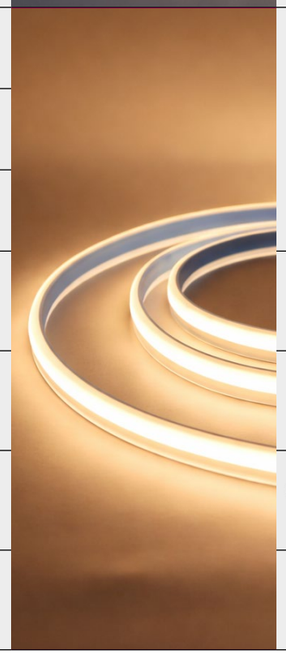




Profili lineari sporgenti
Surface mounting profiles

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	SEZIONE	DIMENSIONI	MATERIALI	FINITURE	FISSAGGIO	TESTATE DI CHIUSURA	SORGENTE LUMINOSA	CERTIFICAZIONI	SENSORI / CONTROLLER
EDGE S6			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 24,25 mm **H**: 6 - 10 mm	Policarbonato	Policarbonato nero lucido	Sporgente su vetro	NO	RIIS	CE - UKCA	NON APPLICABILE
EDGE S8			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 24,25 mm **H**: 8 - 12 mm	Policarbonato	Policarbonato nero lucido	Sporgente su vetro	NO	RIIS	CE - UKCA	NON APPLICABILE
GABAN-E			**L**= 300 - 1300 mm **W**: 23 mm **H**: 83,7 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo**: policarbonato opale	Policarbonato opale	Con appositi ganci di supporto (inclusi)	SI	RIIS	CE - UKCA	PIR
CASSELE			**L**= 213 - 1163 mm **W**: 46 mm **H**: 16 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Con appositi ganci di supporto (inclusi)	SI	RIIS	CE - UKCA	IRS
VELIS			**L**=60/90/120/180 cm **W**: 25,2 mm **H**: 30,8 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** silicone opale	Alluminio anodizzato nero opaco	Con apposite staffe di supporto (incluse)	SI	TWIST	CE - UKCA	NON APPLICABILE
PLEA			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 29 mm **H**: 14,5 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Viti, biadesivo	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA	IRS - PIR
OPTIC 1			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 16 mm **H**: 16 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Clips in plastica, clips in acciaio, magneti	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA - UL	IRS
OPTIC 2			**L**= 200 - 3000 mm **W**: 12 mm **H**: 12,6 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato **Schermo:** policarbonato opale, trasparente micro prismato (anti-abbagliamento)	Alluminio anodizzato argento Alluminio anodizzato nero opaco	Clips in plastica, clips in acciaio, magneti	SI	CSP - RIIS - SOB	CE - UKCA - UL	IRS









Led Flessibili Lineari e Siliconici
Linear Flexible LEDs and Silicon LEDs

Un'ampia collezione di moduli LED basati su circuiti stampati flessibili disponibili in diverse versioni, non waterproof (IP20) e waterproof (IP54). Vengono forniti con biadesivo ad alta tenuta 3M© per installazione superficiale o all'interno di profili.

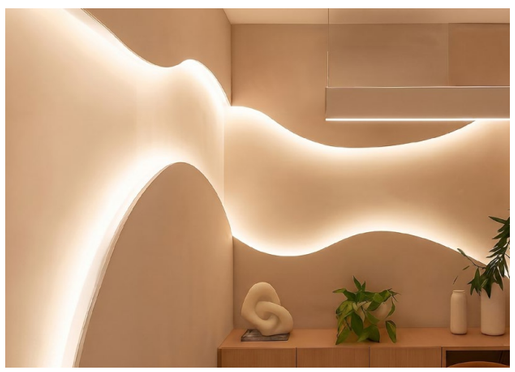
A wide collection of LED modules based on flexible printed circuit boards available in non-waterproof (IP20) and waterproof (IP54) versions. It is supplied with a high adherence 3M© adhesive tape base so it can be installed on surface or into profiles.

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	SEZIONE	POTENZA	VDC	TEMPERATURA COLORE	LED/M	LUMEN/M	CRI	PASSO DI TAGLIO	LARGHEZZA PCB	CERTIFICAZIONI
RIIS 10			10 W/m	24 VDC	2700 K	120	1195	>80	25 mm	8 mm	CE - UL - TUV
RIIS 10			10 W/m	24 VDC	3000 K	120	1379	>80	25 mm	8 mm	CE - UL - TUV
RIIS 10			10 W/m	24 VDC	4000 K	120	1414	>80	25 mm	8 mm	CE - UL - TUV
RIIS 14,4			14,4 W/m	24 VDC	2700 K	240	2405	90	33,33 mm	8 mm	CE - UL
RIIS 14,4			14,4 W/m	24 VDC	3000 K	240	2557	90	33,33 mm	8 mm	CE - UL
RIIS 14,4			14,4 W/m	24 VDC	4000 K	240	2594	90	33,33 mm	8 mm	CE - UL
SOB P7			9,6 W/m	24 VDC	2700 K	288	960	90	6,94 mm	8 mm	CE - UL - ETL
SOB P7			9,6 W/m	24 VDC	3000 K	288	980	90	6,94 mm	8 mm	CE - UL - ETL
SOB P7			9,6 W/m	24 VDC	4000 K	288	1030	90	6,94 mm	8 mm	CE - UL - ETL
CSP DUAL COLOR			14,4 W/m	24 VDC	3000 K - 4000 K	560	1152-1382	>90	14,3 mm	5 mm	CE - UL
CSP TUNABLE WHITE			15 W/m	24 VDC	2700 K - 6500 K	840	1500	>90	50 mm	10 mm	CE - UL
ZIR			10 W/m	24 VDC	2700 K - 3000 K - 4000 K	210	950-980-1080	90	33.33 mm	4 mm	CE - UL
COB			6 W/m	24 VDC	2700 K - 3000 K - 4000 K	480	540-570-600	>90	25 mm	2.8 mm	CE - UL

Led Flessibili Lineari e Siliconici
Linear Flexible LEDs and Silicon LEDs

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	SEZIONE	DIMENSIONI	POTENZA	VDC	LUMEN/M	CRI	PASSO DI TAGLIO	MATERIALE	APPLICAZIONE	CERTIFICAZIONI
NEW ALIS			**L**= 2000/3000/5000 mm **W**: 7 mm **H**: 8 mm	11 W/m	24 VDC	1000 (3000 K) 1100 (4000 K)	>80	36 mm	Silicone	Da incasso	CE
GOME			**L**= 2000/3000/5000 mm **W**: 6 mm **H**: 6 mm	8,2 W/m	24 VDC	791 (2700 K) 808 (3000 K) 818 (4000 K)	>90	8,3 mm	Silicone	Da incasso	CE - UL
RIDU			**L**= 2000/3000/5000 mm **W**: 4 mm **H**: 7 mm	9,2 W/m	24 VDC	608 (2700 K) 634 (3000 K) 671 (4000 K)	>90	8,3 mm	Silicone	Da incasso	CE - UL
LINDT			**L**= 2000/3000/5000 mm **W**: 5,5 mm **H**: 5 mm	9 W/m	24 VDC	634 (3000 K) 671 (4000 K)	>90	25 mm	Silicone	Superficiale	CE
TWIST			**L**= 30 mt **W**: 8 mm **H**: 4 mm	10 W/m	24 VDC	240 (3000 K) 260 (4000 K)	>90	5,56mm	Silicone	Da incasso	CE-UL





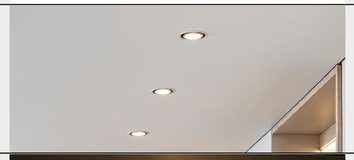

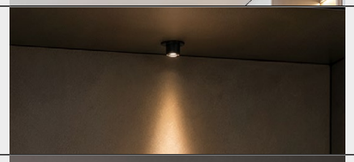
















Spot light

Faretti LED dal design minimale ed essenziale, disponibili in versioni da incasso e sporgenti, ideali per valorizzare componenti d'arredo, specchi e punti luce mirati, in ambito residenziale e commerciale.

LED spotlights with a minimal and essential design, available in recessed and surface mounting versions, ideal for enhancing furniture, mirrors and targeted light points, in residential and commercial settings.








NOME PRODOTTO	IMMAGINE	SEZIONE	DIMENSIONI	MATERIALI	FINITURE	FISSAGGIO	SORGENTE LUMINOSA	CERTIFICAZIONI
LOOP			Ø66 h.11 mm	**Corpo lampada:** alluminio. **Diffusore:** PMMA opale	Bianco, nero, grigio	A pressione su foro	1,8W Dual Color	CE -UKCA
MIRA			Ø28,5 h.16,4 mm	**Corpo lampada:** alluminio. **DIffusore:** Policarbonato trasparente microprismato	Policarbonato Trasparente microprismato	Montaggio ad incasso	1W, 1 Led, 24Vdc	CE -UKCA
BARID			460X35X36 mm	**Corpo lampada:** ABS cromato lucido **Diffusore:** policarbonato opale	Cromo finitura Cromo lucido	Con viti su supporto specchiera	6,7W/m, 35Led/m, 100-240Vac	CE -UKCA
BRUC			Ø42 h.31 mm	**Corpo lampada:** alluminio tornito e ossidato. **Diffusore:** vetro trasparente	Acciaio spazzolato	Ad incasso con molla su foro Ø32	3W, 1 COB Led, 350mA	CE -UKCA
MASCARE			300 × 40 × 20 mm	**Corpo lampada:** ABS cromato lucido + acciaio inox lucido. **Diffusore:** PMMA satinato.	Acciaio inox lucido	Con viti su profilo specchiera	7W, 88Led/m, 230Vac	CE -UKCA
POP			300 × 103 × 45 mm	**Corpo lampada:** ABS cromato lucido. **Diffusore:** policarbonato opale.	Cromo finitura Cromo lucido	Con viti su profilo specchiera o grano plastico filettato su bordo specchio	4,8W, 30Led/m 240 Vac	CE -UKCA
SORELI			Ø100 h.40 mm	**Corpo lampada:** alluminio anodizzato. **Diffusore:** PMMA satinato	Alluminio anodizzato argento	Montaggio a muro + tasselli	9W, 48Led/m, 100-200Vac	CE -UKCA
SPIC			251 × 80,5 × 39 mm	**Corpo lampada:** ABS cromato lucido acciaio inox lucido	Acciaio inox lucido	Con viti su profilo specchiera	7W, 25Led, 230 Vac	CE -UKCA

Drivers












NOME PRODOTTO	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO	DIMENSIONI	PORTE INTEGRATE	FISSAGGIO	GRADO IP	CERTIFICAZIONI
Z - DRIVER 24W 24VDC			187×55,5×16 mm	6 LED + 2 CONTROLLO	Viti, biadesivo	IP20	UL
Z - DRIVER 36W 24VDC			187×55,5×16 mm	6 LED + 2 CONTROLLO	Viti, biadesivo	IP20	UL
Z - DRIVER 60W 24VDC			230×74×16 mm	7 LED + 2 CONTROLLO	Viti, biadesivo	IP20	UL
Z - DRIVER 96W 24VDC			230×74×16 mm	7 LED + 2 CONTROLLO	Viti, biadesivo	IP20	UL
YSL - DRIVER 20W 24VDC			129,5×42×17 mm	N.D.	Viti, biadesivo	IP44	CE - UKCA
YSL - DRIVER 50W 24VDC			165×57,6×18 mm	N.D.	Viti, biadesivo	IP44	CE - UKCA



Sensori e Controller
Sensors and Control Systems

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO	DIMENSIONI	FISSAGGIO
Z - WIRELESS TOUCH SENSOR			49×47×12 mm	A incasso su fresata o sporgente
Z - WIRELESS PIR SENSOR			49×47×12 mm	A incasso su fresata o sporgente
Z - WIRELESS DOOR SENSOR			49×47×12 mm	A incasso su fresata o sporgente
Z - WIRELESS RECEIVER 1 CHANNEL			41,5×34,5×9 mm	Su superficie
Z - WIRELESS RECEIVER 1 CHANNEL / 6 EXIT			51×61×10 mm	Su superficie
Z-WIRLESS 4 CHANNEL CONTROLLER			Ø60,4 X 21,4 mm	Su superficie
Z - WIRELESS RECEIVER 6 CHANNEL / 6 EXIT			70×60×10 mm	Su superficie

Sensori e Controller
Sensors and Control Systems

NOME PRODOTTO	IMMAGINE	DISEGNO TECNICO	DIMENSIONI	FISSAGGIO
Z - WIRED TOUCH & SWITCH DIMMER			Ø12,2 × 18,6 mm	A incasso su foro o sporgente con apposito supporto (fornito)
Z - WIRED PIR SENSOR			Ø12,2 × 18,6 mm	A incasso su foro o sporgente con apposito supporto (fornito)
Z - WIRED DOOR SENSOR			Ø12,2 × 18,6 mm	A incasso su foro o sporgente con apposito supporto (fornito)
Z-WIRED DOUBLE DOOR SENSOR			Ø12,2 × 18,6 mm	A incasso su foro o sporgente con apposito supporto (fornito)
Z-WIRED DOUBLE TOUCH SENSOR			Ø12,2 × 18,6 mm	A incasso su foro o sporgente con apposito supporto (fornito)
ZV1			104×33×17,5 mm	Con viti o biadesivo
RU-4			134×40×11,8 mm	Con viti (fornite)
R1-1			Ø43,3×17,3 mm	Con viti (fornite)
SENSORE TMS			Ø9,8×13 mm	A pressione su foro Ø 10 mm
SENSORE DMS			Ø9,8×13 mm	A pressione su foro Ø 10 mm

Conformità senza confini
Compliance without borders

ZEMIS offre un piano completo di certificazioni che consente l'accesso dei suoi apparecchi per l'illuminazione, drivers e sistemi di controllo ai principali mercati internazionali.

Ogni prodotto ZEMIS è sottoposto a rigorosi test di sicurezza in conformità alle norme e regolamenti applicabili nei maggiori mercati esteri di riferimento.

Questo garantisce ai nostri partner sicurezza in fase di export, scongiurando problematiche di carattere doganale e il divieto di accesso della merce ai mercati di destinazione.

ZEMIS offers a comprehensive certification plan that allows its luminaires, drivers and control systems to access the main international markets.

Every ZEMIS product undergoes rigorous safety testing in compliance with the applicable standards and regulations of the most important foreign markets.

This ensures our partners secure exports, avoiding customs issues and the risk of goods being denied entry into their destination markets.





CUS



EOS



CORI



OPTIC 1

CREDITS

Rendering
ZEMIS

Progetto grafico — *Graphic design*
Cricket Adv

Stampa — *Printing*
Grafiche GFP

ZEMIS srl unipersonale
Via Talponedo 39 - 33080
Porcia (PN) Italy
+39 0434 590488
info@zemis.it
www.zemis.it



ZEMIS

zemis.it